



A ECONÔMICA COMÉRCIO

PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20/2022
INÍCIO DA SESSÃO: 21/09/2022 ÀS 14:00HS

1. DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: A ECONÔMICA COMÉRCIO / **CNPJ:** 44.854.551/0001-98
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.883.933-8
ENDEREÇO: RUA 1 NUMERO 65 SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA-GO **CEP:**74560-020
CONTATO: THALES PIRES FERREIRA
CELULAR: (62)98214-2693
ENDEREÇO ELETRONICO: AECONOMICACOMERCIO@GMAIL.COM

2. PROPOSTA COMERCIAL:

Prezados Senhores,
Após, cuidadoso exame e estudo das condições e obrigações presentes no Edital e seus anexos do pregão em referência, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para o fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionados:

ITEM/LOTE	QTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	03	UND	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 24000 BTH/ CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU'S/H; TIPO: PISO TETO; CICLO: FRIO; MONOFÁSICO; VOLTAGEM: 220V; TECNOLOGIA CONVENCIAL (NÃO INVERTER); COMPRESSOR: ROTATIVO; SERPENTINA: COBRE; FREQUÊNCIA: 60HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410; DISPLAY DE TEMPERATURA: SIM; FILTRO ANTI-BACTÉRIA: SIM; COR: BRANCO; 2 SAÍDAS DE DRENO; COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E PILHAS PRONTO PARA USO, DEVENDO POSSUIR TELA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E TODAS AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PARA CONTROLE DO APARELHO, DENTRE ELAS: TIMER, REGULAGEM DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, SLEEP, SWING E TURBO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (SELO PROCEL): A OU B. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES *(SEM INSTALAÇÃO) MARCA/MODELO: ELGIN/PEF-24.000 (Cobre)	4.621,66	13.864,98
02	03	UND	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 36000 BTH/ CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU'S/H; TIPO: PISO TETO; CICLO FRIO; MONOFÁSICO; VOLTAGEM: 220V; TECNOLOGIA CONVENCIAL (NÃO INVERTER); COMPRESSOR: ROTATIVO; SERPENTINA: COBRE; FREQUÊNCIA: 60Hz; GÁS REFRIGERANTE: R-410; DISPLAY DE TEMPERATURA: SIM; FILTRO ANTI-BACTÉRIA: SIM; COR: BRANCO; 2 SAÍDAS DE DRENO; COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E PILHAS PRONTO PARA USO, DEVENDO POSSUIR TELA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E TODAS AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PARA CONTROLE DO APARELHO, DENTRE ELAS: TIMER, REGULAGEM DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, SLEEP, SWING E TURBO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (SELO PROCEL): A ou B. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES *(SEM INSTALAÇÃO) MARCA/MODELO: ELGIN/PEFI36B2ND / PAFI + OUFE36B2CC	6.389,62	19.168,86
Valor Total da Proposta.....: R\$ 33.033,84(TRINTA E TRES MIL TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)					

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

3. VALIDADE DA PROPOSTA:

- CONFORME O EDITAL

4. CONDIÇÕES DE ENTREGA:

- CIF.

5. PRAZO DE ENTREGA:

CONFORME O EDITAL

6. LOCAL DE ENTREGA:

- CONFORME O EDITAL

7. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Data de fabricação e validade mínima de 12 meses a partir da entrega, estampada na embalagem;

8. FORMA DE HABILITAÇÃO:

- Documentos, conforme solicitados.

9. DADOS BANCÁRIOS:

- Banco do Brasil
- Agencia: 1269-6
- Conta Corrente: 49352-X

10. IMPOSTOS E TAXAS:

- O preço cotado inclui todas as despesas com custo, seguro e frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer natureza, incidentes sobre a venda do(s) produto(s) ofertado(s) nesta proposta.

11. INFORMAÇÕES GERAIS:

- Declaramos que aceitamos todas as condições do presente Edital, bem como as condições da Lei nº. 8.666/93 de 20/06/1993, cumulada com a Lei nº. 10.520/02 de 17/07/2002 e suas alterações subsequentes, como também a fornecer os materiais acima relacionados de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital do referido Pregão, entregá-los dentro do prazo, no local indicado no Contrato.

Atenciosamente;

Goiânia/GO, 21 de SETEMBRO de 2022

Isabela Resende F. Peixoto


A Econômica Comércio

Isabela Resende F. Peixoto

Sócio Diretor

ELGIN

CLIMATIZAÇÃO

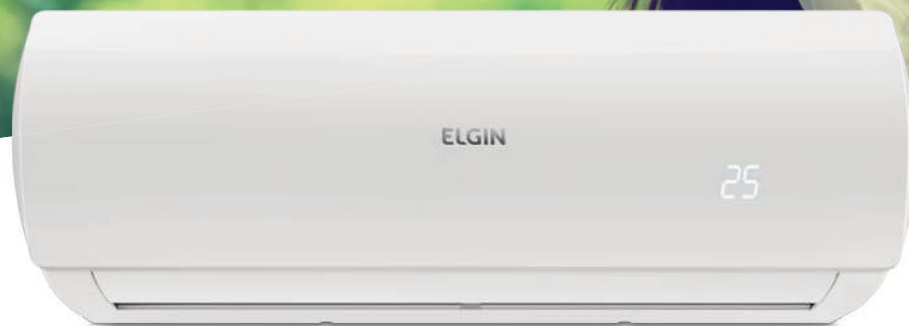



Vista aérea da Unidade Mogi das Cruzes - SP



Vista aérea da Unidade Manaus - AM

A Elgin, em seus mais de 65 anos de história tornou-se uma marca conhecida por sua qualidade, credibilidade e inovações constantes, sempre com o objetivo de oferecer os melhores produtos aos seus consumidores. Começando pelo segmento de máquinas de costura, diversificou sua atuação no mercado brasileiro, e hoje conta com uma enorme variedade de produtos para uso comercial e residencial como Condicionadores de Ar, Telefones, Calculadoras, Iluminação, Segurança, Informática, Pilhas e Carregadores, Automação Comercial, Refrigeração e Mobili & Design.


Sempre com o foco no bem-estar das pessoas e na preservação ambiental, a Elgin procura agregar em suas linhas de produtos, atributos sustentáveis que colaboram com as metas de redução de emissão de poluentes e baixos níveis de consumo de energia.

Esse respeito ao cliente não se faz presente apenas através da qualidade dos produtos oferecidos pela Elgin, mas também pelos serviços de pós-venda, disponibilizados pelo SAC e por muitas Assistências Técnicas Autorizadas espalhadas pelo Brasil, que garantem a satisfação de seus usuários e reforçam a confiança adquirida ao longo dos anos.



PISO TETO ECO (PEF/Q)

Com um design sofisticado e elegante, o Piso Teto Eco da Elgin é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.

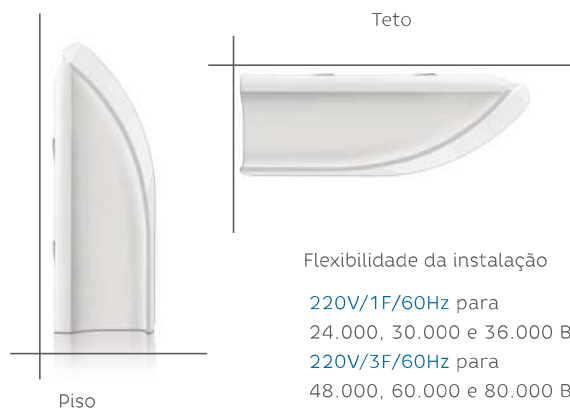

Flexibilidade da instalação

220V/1F/60Hz para
24.000, 30.000 e 36.000 BTU/h

220V/3F/60Hz para
48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h

380V/3F/60Hz para
48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h

Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente.



Opcional

Serpentina de cobre e Aletas de alumínio

Para as capacidades de 24.000 e 30.000 BTU/h (220V) e 48.000 e 60.000 BTU/h (380V).



Duplo Air Swing

Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.



Gás ecológico

R-410A que não prejudica a camada de ozônio.

* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.



Classificação A no Inmetro para as capacidades 30.000 BTU/h frio, 220V, 36.000 BTU/h frio e quente/frio 220V e 60.000 BTU/h frio, 380V



Garantia total de 3 anos*



24.000 a 80.000 BTU/h



Frio e Quente/Frio



220 Volts e 380 Volts



Baixo nível de ruído



Refrigerante Ecológico



Fabricação nacional

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ECO

Características Técnicas	Unidade Interna	PEFI24B2NB	PEQI24B2NB	PEFI30B2NB	PEQI30B2NB	PEFI36B2NB	PEQI36B2NB	PEFI48B2NA	PEFI48B2NA	PEFI48B2NA	PEQI48B2NA	PEQI48B2NA	PEFI60B2NA	PEFI60B2NB	PEQI60B2NB	PEQI60B2NA	PEQI60B2NB	PEFI80B2NB	PEFI80B2NB
	Unidade Externa	PEFE24B2NB	PEQE24B2NB	PEFE30B2NB	PEQE30B2NB	PEFE36B2NB	PEQE36B2NB	PEFE48B3NA	PEFE48B4NA	PEFE48B4CA	PEQE48B3NA	PEQE48B4NA	PEFE60B3NA	PEFE60B4NB	PEFE60B4CB	PEQE60B3NA	PEQE60B4CB	PEFE80B3NB	PEFE80B4NB
	Unidade Universal	-	-	-	-	OUFE36B2NA	OUQE36B2NA	OUFE48B3NA	OUFE48B4NA	OUFE48B3CA	OUQE48B3NA	OUQE48B4NA	OUF E60B3N A	OUF E60B4N A	OUFE60B4CA	OUE E60B3NA	OUQE60B4CA	-	-
Capacidade	Refrigeração/Aquecimento (Btu/h)	24000	24000	30000	30000	36000	36000	48000	48000	48.000	48000	48000	60000	60000	60.000	60000	60000	80000	80000
	Refrigeração/Aquecimento (W)	7033	7033	8790	8790	10548	10548	14064	14064	14064	14064	14064	17580	17580	17580	17580	17580	23440	23440
Versão	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	-	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60	380 - 3 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60	380 - 3 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60
Corrente Máxima (A)	-	14,0	13,7	15,7	15,7	18,3	18,3	16,4	9,4	9,4	16,0	8,9	22	11,5	11,5	23,3	11,4	24,7	13,2
Disjuntor (A)	-	20	20	20	20	25	25	20	13	13	20	13	32,0	16	16	32,0	16	32	16
Consumo (W/h)	-	2320	2315	2715	2717	3255	3225	4605	4495	4495	4550	4600	6000	5415	6105	6238	5420	7317	6851
Classificação do INMETRO	-	B	B	A	A	A	A	B	B	B	B	B	C	A	A	C	A	-	-
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll
Remoção de umidade	l/h	3,16	3,01	4,3	4,01	4,18	4,15	6,21	6,2	6,2	6,19	6,17	7,41	7,48	7,5	7,52	7,46	8,12	8,17
Controle remoto sem fio	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m³/h)	Alta	1067	1070	1051	1088	2238	2170	2195	2149	2149	2044	2149	2738	3025	3025	3030	3085	2970	3025
Nível de ruído (dBa)	Unidade interna - Alta	45	45	45	45	45	45	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Tipo de refrigerante*	-	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A**	R-410A**	1900	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	2040	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**
Dispositivo de expansão	Tipo	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston / Condensador	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston / Con- densador	Piston	Piston	Piston	Piston
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	sim	Sim	Sim	Sim	Sim	sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro dos tubos	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	5/8" até 15m 3/4" até 30m	5/8" até 15m 3/4" até 30m	5/8" até 10m 3/4" até 20m	5/8" até 10m 3/4" até 20m	3/4" até 20m 7/8" até 30m	3/4" até 20m 7/8" até 30m	3/4" até 10m 7/8" até 30m	3/4" até 10m 7/8" até 30m	3/4" até 10m 7/8" até 30m	3/4" até 10m 7/8" até 30m	3/4" até 10m 7/8" até 30m	3/4" até 10m 7/8" até 15m	3/4" até 10m 7/8" até 15m	3/4" até 10m 7/8" até 15m	3/4" até 10m 7/8" até 15m	3/4" até 10m 7/8" até 15m	3/4" até 10m 7/8" até 15m	3/4" até 10m 7/8" até 15m
		-	-	7/8" até 30m	7/8" até 30m	-	-	-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades (m)	-	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula - AxLxP	Unidade Interna (mm)	675x1055x235	675x1055x235	675x1055x235	675x1055x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1645x235	675x1645x235	675x1645x235	675x1645x235	675x1645x235	675x1645x235	675x1645x235
	Unidade Externa (mm)	690x802x300	690x802x300	835x900x330	835x900x330	754x869x325	754x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325v	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325
Peso Líquido/ Bruto	Unidade Interna (kg)	24,0/30,0	24,0/30,0	24,0/30,0	24,0/30,0	29,0/35,0	29/35	38/46	38/46	38/46	38/46	38/46	39/47	39/47	39/47	39/47	39/47	39/47	39/47
	Unidade Externa (kg)	47,0/54,0	47,0/54,0	65,0/71,0	66,0/73,0	66,0/73,0	73,3/75,3	95,7/98,7	95,7/98,7	95,7/98,7	98/101	98/101	98/101	98/101	98/101	101/104	106/109	107/110	107/110

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão da unidade interna de 7,5m.

**Massa de refrigerante de fabrica com 500g para unidades acima ou igual a 48000Btu/h.

ELGIN

 **SAC 0800 70 35446**

GRANDE SP 11 3383 5555 WWW.ELGIN.COM.BR