



CONCORRÊNCIA Nº 04/2015

CARTA-PROPOSTA

À
Procuradoria Regional da República da 2ª Região
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: Concorrência Nº 04/2015

Prezados Senhores,

A Vento Sul Engenharia LTDA estabelecida na cidade de Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, à rua Engenheiro Maia Filho 48, sala 301, vem apresentar proposta para a execução do projeto de instalações hidráulico-sanitárias, com previsão para futura aplicação do sistema de reuso, bem como à construção de alvenaria de vedação para reforma dos 4º e 15º pavimentos do Edifício Valparaíso, situado à Avenida Almirante Barroso, nº 54 – Centro – Rio de Janeiro., declarando:


- a) O preço global para execução de todas as obras e serviços previstos no Edital da Concorrência Nº 04/2015 e seus anexos é de R\$ 8.402.795,13 (Oito milhões, quatrocentos e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e treze centavos).
- b) Esta incluso na proposta todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão de obra, BDI, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, impostos, taxas, fretes e demais despesas incidentes.
- c) Caso seja vencedora, o serviço será realizado pelo valor resultante dessa proposta;
- d) Aceitamos todas as condições impostas no Edital da Concorrência Nº 04/2015 e seus anexos.
- e) As obras e serviços serão executados e concluídos dentro do prazo fixado no Edital da Concorrência Nº 04/2015.
- f) O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua abertura;

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2015.

Ricardo Dias Tolentino de Souza
Diretor - CPF: 407.597.847 - 87
Vento Sul Engenharia

Razão social da proponente: Vento Sul Engenharia Ltda
Endereço: Rua Praia do Jequiá, nº 78, Ribeira, Ilha do Governador - RJ
Telefone: (21) 2467 - 6336
CNPJ nº.: 03.509.843/0001-06
Inscrição Estadual: 79.936.863
Inscrição Municipal: 0.384.132-4
Banco/agência/conta corrente: Banco do Brasil / Ag:0549-9 / CC: 31308 -4

001



CONCORRÊNCIA Nº 04/2015

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ricardo Dias Tolentino de Souza, portador da carteira de identidade nº 50.881-D, como representante devidamente constituído de Vento Sul Engenharia Ltda., doravante denominado [Licitante], para fins do disposto no item 4.1.p do Edital da CONCORRÊNCIA nº 04/2015, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA nº 04/2015, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA nº 04/2015, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA nº 04/2015 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA nº 04/2015 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Procuradoria Regional da República da 2ª Região antes da abertura oficial das propostas; e

(f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2015.



Ricardo Dias Tolentino de Souza
Diretor - CPF: 407.597.847 - 87
Vento Sul Engenharia

Razão social da proponente: Vento Sul Engenharia Ltda
Endereço: Rua Praia do Jequiá, nº 78, Ribeira, Ilha do Governador - RJ
Telefone: (21) 2467 - 6336
CNPJ nº.: 03.509.843/0001-06
Inscrição Estadual: 79.936.863
Inscrição Municipal: 0.384.132-4
Banco/agência/conta corrente: Banco do Brasil / Ag:0549-9 / CC: 31308 -4

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO - CO 04/2015
 PROPRIETÁRIO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO
 ENDEREÇO: Avenida Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro
 EMPRESA: Venio Sul Engenharia Ltda.

DATA: 10/08/2015



DESCRIÇÃO	QTDE	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	FONTE
1 MOBILIZAÇÃO				R\$ 299.763,14	
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,50	M2	R\$ 386,88	R\$ 580,32	SINAPI - 74208/001
1.2 GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS EM MADEIRA DE LEI	25,00	M2	R\$ 280,58	R\$ 7.014,50	SINAPI - 73903/001
1.3 ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	1020	H	R\$ 98,20	R\$ 100.164,00	SINAPI 2707
1.4 MESTRE DE OBRAS	4080	H	R\$ 43,43	R\$ 177.194,40	SINAPI 4069
1.5 RECOLHIMENTO ART	1	UN	R\$ 178,34	R\$ 178,34	TABELA CREA/P/CONTRATOS ACIMA DE R\$16.000,00
1.6 DIÁRIO DE OBRA COM 26 FOLHAS X 3 VIAS (CARBONADO)	17	UN	R\$ 32,95	R\$ 560,15	PESQUISA DE MERCADO
1.7 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL	100,80	M2	R\$ 55,97	R\$ 5.644,78	SINAPI 74220/001
1.8 INSTALAÇÃO DE GAMBARRA PARA SINALIZAÇÃO, COM 20M, INCLUINDO LÂMPADA (CADA 2 M)	60	UN	R\$ 43,28	R\$ 2.596,80	SINAPI 73683
1.9 KLEPI *	105	UN	R\$ 46,03	R\$ 4.833,15	COMPOSIÇÃO PRR2
2 PAREDES E PAINÉIS				R\$ 918.596,43	
2.1 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²	28,38	M2	R\$ 60,92	R\$ 1.720,40	SINAPI - 87693
2.2 CHAPISCO MANUAL TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	66,76	M2	R\$ 9,61	R\$ 204,90	SINAPI - 87673
2.3 EMBOCO (CIMENTO E AREIA) - PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	66,76	M2	R\$ 41,25	R\$ 2.341,36	SINAPI - 64023
2.4 VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECÂNICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	34,98	M	R\$ 19,13	R\$ 669,17	SINAPI - 83804
2.5 FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS CONF. ESPECIFICAÇÃO	153,30	M2	R\$ 278,21	R\$ 42.649,59	SINAPI - 11086 (REF)
2.6 FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO CEGAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO	3482,84	M2	R\$ 217,90	R\$ 758.910,84	SINAPI - 11086 (REF)
2.7 FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO BALCÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	9,25	M2	R\$ 289,93	R\$ 2.681,85	SINAPI - 11087 (REF)
2.8 FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO COM VIDRO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	33,83	M2	R\$ 289,93	R\$ 9.808,33	SINAPI - 11087 (REF)
3 PINTURA E EMASSAMENTO				R\$ 578.870,38	
3.1 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO	12872,67	M2	R\$ 24,01	R\$ 304.268,41	SINAPI - 74133/002
3.2 PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE / DUAS DEMÃO)	4997,82	M2	R\$ 9,05	R\$ 45.228,45	SINAPI - 88487
3.3 PINTURA ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS (ACABAMENTO: SEMI BRILHO / COR: A DEFINIR)	12872,57	M2	R\$ 16,10	R\$ 228.373,62	SINAPI - 08424
4 REVESTIMENTOS				R\$ 225.690,37	
4.1 FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/ PAREDES DAS COPAS	573,73	M2	R\$ 132,82	R\$ 76.202,82	SINAPI - 97258 (REF)
4.2 FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/ PAREDES DOS BANHEIROS	1023,61	M2	R\$ 132,82	R\$ 136.042,60	SINAPI - 97258 (REF)
4.3 FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CMX120CM COR PEROLA ENVELHECIDA CASTANHO LINHA ECOLIVERSA PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL PAREDE BANHEIROS	157,11	M2	R\$ 132,82	R\$ 20.867,35	SINAPI - 97258 (REF)
4.4 FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CM X 20CM COR RIO RETRO MIX PORTOBELLO OU SIMILAR PARA F	28,70	M2	R\$ 132,82	R\$ 3.944,75	SINAPI - 97258 (REF)
4.5 FORN/ INST LAMINADO PERTECH EXTERIOR OU SIMILAR PARA ALIZARES E ADUELAS DOS ELEVADORES	187,28	M2	R\$ 132,30	R\$ 24.777,14	PESQUISA DE MERCADO
4.6 FORN. E INST. DE REVESTIMENTO EM MDF PADRÃO VIBRATO COR VINHO 54CM X 119CM DECO PAINEL	112,20	M2	R\$ 213,50	R\$ 23.954,70	PESQUISA DE MERCADO
5 FORROS				R\$ 1.580.229,07	
5.1 FORN/INST FORRO MINERAL, 62,5 X 62,5 CONF. ESPECIFICAÇÃO	7613,97	M2	R\$ 154,80	R\$ 1.183.162,66	SCO RV25.10.0050
5.2 FORN/INST REBAIXO EM GESSO ACARTONADO	4463,53	M2	R\$ 75,96	R\$ 339.049,74	SINAPI - 73762/001
5.3 FORN/INST SANCA GESSO CONFORME DETALHE E ESPECIFICAÇÃO	2242,59	M	R\$ 28,10	R\$ 63.016,78	SINAPI - 72107
6 PISOS				R\$ 2.072.100,61	
6.1 EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA PRONTA	3621,53	M2	R\$ 75,38	R\$ 282.452,93	SINAPI - 87649
6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS VARANDAS	268,73	M2	R\$ 74,23	R\$ 19.799,37	SINAPI - 73753/001 (REF)
6.3 FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE OU SIMILAR PORTOBELLO OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA	3780,86	M2	R\$ 132,82	R\$ 502.172,60	SINAPI - 87268
6.4 FORN. E INST. DE PISO VINILICO 18,4CM X 95CM COR NOGUEIRA, MOD RÚSTICO, LINHA AMBIENTA, FABRICANTE TARKETT OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA	8196,64	M2	R\$ 117,00	R\$ 958.624,88	SCO RV15.40.0425
6.5 FORN. E INST. DE PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO)	107,86	M2	R\$ 339,61	R\$ 36.630,33	SCO - RV15.80.0050
6.6 FORN. E INST. DE SOLEIRA DE PORCELANATO (LARGURA: 15 CM / OFF WHITE RETIFICADO, PORTOBEL	388,70	M	R\$ 51,35	R\$ 19.857,05	SINAPI - 64161 (REF)
6.7 FORN. DE RODAPÉ 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR	6229,84	M	R\$ 41,50	R\$ 259.538,36	PESQUISA DE MERCADO
6.8 INST. DE RODAPÉ 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR (25 MINUTOS POR METRO)	2179,10	H	R\$ 15,36	R\$ 33.470,56	SINAPI - 1214
6.9 FORN. E INST. DE PISO TATIL DE ELEMENTOS (INDIVIDUAIS) EM INOX DA LINHA DOME OU SIMILAR	29,87	M2	R\$ 460,47	R\$ 13.754,24	RV 16.95.0100 (REF)
7 ESQUADRIAS				R\$ 848.460,35	
7.1 FORN. E INST. PORTA PM1	77,90	UN	R\$ 339,73	R\$ 26.159,21	SINAPI - 73910/005 (REF)
7.2 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM1	258,72	M2	R\$ 43,55	R\$ 11.287,26	SINAPI - 7100
7.3 FORN. E INST. PORTA PM2	150,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 52.692,00	SINAPI - 73910/010 (REF)
7.4 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM2	567,00	M2	R\$ 43,55	R\$ 24.692,85	SINAPI - 7100
7.5 FORN. E INST. PORTA PM3	30,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 10.638,40	SINAPI - 73910/010 (REF)
7.6 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM3	113,40	M2	R\$ 43,55	R\$ 4.938,57	SINAPI - 7100
7.7 FORN. E INST. PORTA PM4	31,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 10.889,68	SINAPI - 73910/010 (REF)
7.8 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM4	117,18	M2	R\$ 43,55	R\$ 5.103,19	SINAPI - 7100
7.9 FORN. E INST. PORTA PM5	30,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 10.638,40	SINAPI - 73910/010 (REF)
7.10 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM5	113,40	M2	R\$ 43,55	R\$ 4.938,57	SINAPI - 7100
7.11 FORN. E INST. PORTA PM6	15,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 5.269,20	SINAPI - 73910/010 (REF)
7.12 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM6	56,70	M2	R\$ 43,55	R\$ 2.469,29	SINAPI - 7100
7.13 FORN. E INST. PORTA PM7	1,00	UN	R\$ 465,15	R\$ 465,15	SINAPI - 73910/000 (REF)
7.14 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM7	4,20	M2	R\$ 43,55	R\$ 182,91	SINAPI - 7100
7.15 FORN. E INST. PORTA PM8	31,00	UN	R\$ 647,43	R\$ 20.070,33	SINAPI - 73910/000 (REF)
7.16 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM8	166,24	M2	R\$ 43,55	R\$ 8.804,25	SINAPI - 7100
7.17 FORN. E INST. PORTA PM9	30,00	UN	R\$ 489,06	R\$ 14.671,80	SINAPI - 73910/011 (REF)
7.18 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM9	176,40	M2	R\$ 43,55	R\$ 7.682,22	SINAPI - 7100
7.19 FORN. E INST. PORTA PM10	23,00	UN	R\$ 489,06	R\$ 11.240,38	SINAPI - 73910/011 (REF)
7.20 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM10	136,24	M2	R\$ 43,55	R\$ 5.989,70	SINAPI - 7100
7.21 FORN. E INST. PORTA PM11	16,00	UN	R\$ 489,06	R\$ 7.335,90	SINAPI - 73910/011 (REF)
7.22 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM11	97,44	M2	R\$ 43,55	R\$ 4.243,01	SINAPI - 7100
7.23 FORN. E INST. PORTA PM12	13,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 4.566,64	SINAPI - 73910/010 (REF)
7.24 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM12	49,14	M2	R\$ 43,55	R\$ 2.140,95	SINAPI - 7100
7.25 FORN. E INST. PORTA PM13	15,00	UN	R\$ 489,06	R\$ 7.335,90	SINAPI - 73910/011 (REF)
7.26 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM13	161,20	M2	R\$ 43,55	R\$ 6.994,76	SINAPI - 7100
7.27 FORN. E INST. PORTA PA1	18,90	UN	R\$ 689,53	R\$ 13.013,22	SINAPI - 74971/002 (REF)

VENIO SUL ENGENHARIA
 Ricardo Alentinho
 Engenheiro Civil
 CREA - 40881-D

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO - CO 04/2015

PROPRIETÁRIO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO

ENDEREÇO: Avenida Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro

EMPRESA: Vento Sul Engenharia Ltda.

DATA: 10/08/2015



DESCRIÇÃO	QTD	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	FONTE
7.28 FORN. E INST. PORTA PA2	92,25	M2	R\$ 688,63	R\$ 63.516,89	SINAPI - 74071/002 (REF)
7.29 FORN. E INST. PORTA PA3	21,20	M2	R\$ 688,63	R\$ 14.596,84	SINAPI - 74071/002 (REF)
7.30 FORN. E INST. PORTA PA1	84,00	M2	R\$ 688,63	R\$ 57.836,62	SINAPI - 74071/002 (REF)
7.31 FORN. E INST. PORTA PD1 (COMPLETA)	75,00	UN	R\$ 305,05	R\$ 22.875,75	SINAPI - 74139/001 (REF)
7.32 FORN. E INST. PORTA PD1	158,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 55.502,24	SINAPI - 73910/010 (REF)
7.33 JOGO COMPLETO DE FECHADURA	681,00	UN	R\$ 545,18	R\$ 305.845,08	SINAPI - 74069/001
7.34 PUXADOR PARA PORTA DE CORRER	238,00	UN	R\$ 149,14	R\$ 35.495,32	SINAPI - 84895 (REF)
7.35 FECHADURA PARA PORTA DE CORRER	68,00	UN	R\$ 207,57	R\$ 12.066,46	SINAPI - 74070/001 (REF)
8 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS/COPA				R\$ 288.610,08	
8.1 FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 1	6	UN	R\$ 981,50	R\$ 4.907,60	PESQUISA DE MERCADO
8.2 FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 2	12	UN	R\$ 1.040,00	R\$ 12.480,00	PESQUISA DE MERCADO
8.3 FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 3	10	UN	R\$ 981,50	R\$ 8.815,00	PESQUISA DE MERCADO
8.4 FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 4	9	UN	R\$ 981,50	R\$ 8.833,50	PESQUISA DE MERCADO
8.5 FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 5	28	UN	R\$ 981,50	R\$ 27.482,00	PESQUISA DE MERCADO
8.6 FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 6	1	UN	R\$ 1.495,00	R\$ 1.495,00	PESQUISA DE MERCADO
8.7 FORN/INST BANCADA SANITÁRIO MASCULINO	15	UN	R\$ 1.839,50	R\$ 27.592,50	PESQUISA DE MERCADO
8.8 FORN/INST BANCADA SANITÁRIO FEMININO	15	UN	R\$ 1.839,50	R\$ 27.592,50	PESQUISA DE MERCADO
8.9 FORN/INST BANCADA COPA	15	UN	R\$ 1.124,50	R\$ 16.867,50	PESQUISA DE MERCADO
8.10 FORN/INST CUBA COMPLETA NUM. 2 EM AÇO INOX PARA COPAS	15	UN	R\$ 116,64	R\$ 1.749,60	SINAPI - 89900
8.11 FORN CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR	125	UN	R\$ 521,70	R\$ 65.212,50	PESQUISA DE MERCADO
8.12 INST CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR (4 HORAS PC	500	UN	R\$ 14,81	R\$ 7.405,00	SCO MCD 080650
8.13 FORN PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050	40	UN	R\$ 284,79	R\$ 11.391,60	PESQUISA DE MERCADO
8.14 INST PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050 (4 HORAS POR PIA)	180	H	R\$ 14,81	R\$ 2.365,80	SCO MCD 080650
8.15 FORN/INST BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA COM ASSENTO DE 3 A 5 LITROS ECOFLUSH COR BRANCA CELITE OU SIMILAR	140	UN	R\$ 369,07	R\$ 61.669,80	SINAPI - 85932 (REF)
8.16 FORN/INST BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL COM ASSENTO COR BRANCA CELITE OU SIMILAR CONF. NBR 9050	40	UN	R\$ 218,01	R\$ 8.720,40	SINAPI - 8021 (REF)
8.17 FORN/INST MICTÓRIO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA COMPLETO CODIGO 08290 GELITE OU SIMILAR	15	UN	R\$ 468,66	R\$ 7.029,90	SINAPI - 74234/001 (REF)
8.18 FORN/INST TANQUE EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA COMPLETO PARA ÁREA DE LIMPEZA	15	UN	R\$ 300,46	R\$ 4.506,90	SINAPI - 80620
8.19 FORN/INST TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA (TORNEIRA DE LAVAGEM E TANQUE) REF. LINHA IZY, DEGA OU EQUIVALENTE	15	UN	R\$ 36,03	R\$ 540,45	SINAPI - 86914 (REF)
8.20 FORN DUCHA HIGIÊNICA	180	UN	R\$ 86,13	R\$ 15.503,40	SINAPI - 1370
8.21 INST DUCHA HIGIÊNICA (2 HORAS POR DUCHA)	360	H	R\$ 14,81	R\$ 5.331,60	SCO MCD 080650
8.22 FORN TORNEIRA PARA COPA LINHA PRÁTICA FABRIMAR OU SIMILAR	15	UN	R\$ 233,91	R\$ 3.508,65	PESQUISA DE MERCADO
8.23 INST TORNEIRA PARA COPA LINHA PRÁTICA FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	30	H	R\$ 14,81	R\$ 444,30	SCO MCD 080650
8.24 FORN TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR	165	UN	R\$ 152,91	R\$ 25.230,15	PESQUISA DE MERCADO
8.25 INST TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	330	H	R\$ 14,81	R\$ 4.887,30	SCO MCD 080650
8.26 FORN/INST RALO SIFONADO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	184	UN	R\$ 54,03	R\$ 8.660,92	SINAPI 89708 (REF)
8.27 FORN/INST RALO SECO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	15	UN	R\$ 54,03	R\$ 810,45	SINAPI 89708 (REF)
8.28 FORN/INST ACABAMENTO REGISTRO CROMADO	314	UN	R\$ 123,08	R\$ 38.847,12	SINAPI - 73863 (REF)
8.29 FORN/INST BARRA PARA PORTAS DE SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF. NBR 9050	40	UN	R\$ 124,80	R\$ 4.992,00	SCO AP 05.10.0131
8.30 FORN/INST BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO CONF. NBR 9050	80	UN	R\$ 322,30	R\$ 25.784,00	SCO AP 05.10.0137
8.31 FORN/INST BARRA DE APOIO PARA PIA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF. NBR 9050	40	UN	R\$ 368,00	R\$ 14.720,00	SCO AP 05.10.0134
8.32 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA TANQUE	15	UN	R\$ 91,33	R\$ 1.369,95	SINAPI - 89891
8.33 FORN/INST RABICHO CROMADO PARA CUBAS BANHEIRO	165	UN	R\$ 26,74	R\$ 4.412,10	SINAPI - 88987
8.34 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS BANHEIROS	165	UN	R\$ 91,33	R\$ 15.069,45	SINAPI - 89891
8.35 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 91,33	R\$ 1.369,95	SINAPI - 88981
9 MARGEMARIA				R\$ 88.832,24	
9.1 ESPELHO PARA BANHEIROS SOBRE CHASSI DE MADEIRA	120,82	M2	R\$ 312,87	R\$ 37.832,24	SINAPI 74125/002 (REF)
9.2 FORN. E INST. ARMÁRIO SUPERIOR PARA COPA INCLUINDO ACESSÓRIOS MEDINDO 35X85X240 CM, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO TX COR BRANCO NEVE CONFORME DETALHE	15	UN	R\$ 1.900,00	R\$ 28.500,00	PESQUISA DE MERCADO
10 DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.653,34	
10.1 DEMOLIÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO E INSTALAÇÕES COM REMOÇÃO	25,00	M2	R\$ 39,20	R\$ 980,00	SINAPI - 85378 (REF)
10.2 DEMOLIÇÃO DOS TAPUMES	100,80	M2	R\$ 0,63	R\$ 67,34	SINAPI - 72218 (REF)
11 LIMPEZA				R\$ 31.337,82	
11.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	12085,27	M2	R\$ 2,49	R\$ 31.337,82	SINAPI - 9057
12 AS BUILT				R\$ 15.104,40	
12.1 PROJETOS AS BUILT	15	UN	R\$ 1.006,96	R\$ 15.104,40	SCO AD 30.050.050
13 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA				R\$ 3.106,88	
13.1 REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	37,50	M3	R\$ 60,13	R\$ 2.254,88	SINAPI - 65367
13.2 ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLÁSTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO ELEVADOR	37,50	M3	R\$ 22,72	R\$ 852,00	SCO - SC 06 15.0150

SUBTOTAL			R\$ 7.065.243,60	
TOTAL (BDI): 18,40%			R\$ 8.482.796,13	

VENTO SUL ENGENHARIA
Ricardo Tolentino
Engenheiro Civil
CREA 008.238.77-D


RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
PROPRIETÁRIO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO
ENDEREÇO: Avenida Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro
EMPRESA: Vento Sul Engenharia Ltda.



Item	Descrição	Valor Total (R\$)	Peso (%)
1	MOBILIZAÇÃO	298.763,14	4,23
2	PAREDES E PAINEIS	818.986,43	11,61
3	PINTURA E EMASSAMENTO	578.870,38	8,20
4	REVESTIMENTOS	285.689,37	4,05
5	FORROS	1.565.229,07	22,19
6	PISOS	2.072.100,61	29,37
7	ESQUADRIAS	849.460,33	12,04
8	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS/COPA	468.610,09	6,64
9	MARCENARIA	66.332,24	0,94
10	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	1.653,34	0,02
11	LIMPEZA	31.337,32	0,44
12	AS BUILT	15.104,40	0,21
13	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	3.106,88	0,04
TOTAL DA OBRA		7.055.243,60	100%
BDI (%)		19,10	-
TOTAL DA OBRA COM BDI		8.402.795,13	100%

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2015.



Ricardo Tolentino Dias de Souza
Diretor - CREA-RJ: 50881-D
Vento Sul Engenharia




MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA REGIONAL
DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO
REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
VENTO SUL ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DO BDI
CONCORRÊNCIA Nº 04/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	PERC (%)
1.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,35
1.2	IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	8,65
1.3	EVENTUAIS	3,65
1.4	LUCROS	2,45

BDI (%)	19,10
---------	-------

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2015.



Ricardo Tolentino Dias de Souza
Diretor - CREA-RJ: 50881-D
Vento Sul Engenharia

BDI: 19.10%



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO								
Prazo Máximo e Descrição das Etapas		1ª Etapa 30 dias	2ª Etapa 20 dias	3ª Etapa 20 dias	4ª Etapa 20 dias	5ª Etapa 22 dias	6ª Etapa 22 dias	7ª Etapa 22 dias
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:							
	Término Previsto:							
	Início Real:							
	Término Real:							

VENTO SUL ENGENDR
Edward Tolentino
R. do Carmo Civil
TEA 50881-D

VENTOSU ENGENHARIA
Ricardo Tolentino
Engenharia Civil
CREA-50881-D



Prazo Máximo e Descrição das Etapas		18ª Etapa 22 dias	19ª Etapa 22 dias	20ª Etapa 30 dias	VALOR DA ETAPA	VALOR DO BDI	TOTAL DEVIDO	RETENÇÃO CONTRATUAL	VALOR A SER PAGO
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:				R\$ 369.490,75	R\$ 74.392,73	R\$ 463.883,48	R\$ 46.388,35	R\$ 417.495,13
	Término Previsto:								
	Início Real:								
	Término Real:								
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:				R\$ 369.490,75	R\$ 74.392,73	R\$ 463.883,48	R\$ 46.388,35	R\$ 417.495,13
	Término Previsto:								
	Início Real:								
	Término Real:								
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:				R\$ 369.490,75	R\$ 74.392,73	R\$ 463.883,48	R\$ 46.388,35	R\$ 417.495,13
	Término Previsto:								
	Início Real:								
	Término Real:								
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:				R\$ 369.490,75	R\$ 74.392,73	R\$ 463.883,48	R\$ 46.388,35	R\$ 417.495,13
	Término Previsto:								
	Início Real:								
	Término Real:								
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:				R\$ 369.490,75	R\$ 74.392,73	R\$ 463.883,48	R\$ 46.388,35	R\$ 417.495,13
	Término Previsto:								
	Início Real:								
	Término Real:								
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:				R\$ 369.490,75	R\$ 74.392,73	R\$ 463.883,48	R\$ 46.388,35	R\$ 417.495,13
	Término Previsto:								
	Início Real:								
	Término Real:								
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:				R\$ 369.490,75	R\$ 74.392,73	R\$ 463.883,48	R\$ 46.388,35	R\$ 417.495,13
	Término Previsto:								
	Início Real:								
	Término Real:								
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:				R\$ 369.490,75	R\$ 74.392,73	R\$ 463.883,48	R\$ 46.388,35	R\$ 417.495,13
	Término Previsto:								
	Início Real:								
	Término Real:								
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:				R\$ 369.490,75	R\$ 74.392,73	R\$ 463.883,48	R\$ 46.388,35	R\$ 417.495,13
	Término Previsto:								
	Início Real:								
	Término Real:								
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:				R\$ 369.490,75	R\$ 74.392,73	R\$ 463.883,48	R\$ 46.388,35	R\$ 417.495,13
	Término Previsto:								
	Início Real:								
	Término Real:								
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:				R\$ 369.490,75	R\$ 74.392,73	R\$ 463.883,48	R\$ 46.388,35	R\$ 417.495,13
	Término Previsto:								
	Início Real:								
	Término Real:								
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:				R\$ 369.490,75	R\$ 74.392,73	R\$ 463.883,48	R\$ 46.388,35	R\$ 417.495,13
	Término Previsto:								
	Início Real:								
	Término Real:								
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:				R\$ 369.490,75	R\$ 74.392,73	R\$ 463.883,48	R\$ 46.388,35	R\$ 417.495,13
	Término Previsto:								
	Início Real:								
	Término Real:								

VENTO SUI ENGENHARI
Ricardo Tolentino
Engenheiro Civil
CCEA - 50881-D




CONCORRÊNCIA Nº 04/2015

TERMO DE ENCERRAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Encerra-se nesta página da documentação referente ao envelope II, encaminhada pela proponente Vento Sul Engenharia LTDA, completando um total de 10 páginas, esta incluída.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2015.



Ricardo Dias Tolentino de Souza
Diretor - CPF: 407.597.847 - 87
Vento Sul Engenharia

AO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPOSTA – CONCORRÊNCIA Nº 04/2015

1. OBJETO: Execução dos serviços de reforma e adaptação de 15 pavimentos da futura sede da Procuradoria Regional de República – 2ª Região, localizada na Av. Almirante Barroso, nº 54, Centro, Rio de Janeiro/RJ.
2. PRAZO GLOBAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: 450 (quatrocentos e cinquenta dias), consecutivos.
3. PREÇO GLOBAL: R\$.9.127.465,75 (nove milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
4. GARANTIA: 5% do valor do contrato.
5. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data prevista para a realização da sessão de abertura dos envelopes .
6. ANEXOS OBRIGATÓRIOS: Planilha Orçamentária .
7. DECLARO, estarem inclusos na proposta todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão de obra, BDI, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, impostos taxa de frete, e demais despesas incidentes e que, se vencedora, a PROGECON ENGENHARIA LTDA, realizará o serviço pelo resultante de sua proposta.
8. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:
RAZÃO SOCIAL: Progecon Engenharia Ltda.
CNPJ: 07.740.984/0001-96
ENDEREÇO: Av. Presidente Wilson, 228/6º andar – Centro.
TELEFONE: (21) 2210-1337 FAX:(21) 2210-1337
DADOS BANCÁRIOS:
AGÊNCIA 1855-4
CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL: 25.177-1


Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2015.

07.740.984/0001-96
PROGECON ENGENHARIA LTDA.

Av. Presidente Wilson, 223 - 6º Andar

Centro - CEP 20030-021

Rio de Janeiro - RJ


Progecon Engenharia Ltda.
Caetano Soares Júnior
Crea/RJ 82-1-01664-5 D
Sócio-Diretor

PROGECON ENGENHARIA LTDA
Avenida Presidente Wilson 228 - 6º Andar
Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
Telefax: (21) 2210-1337
www.progecon.com.br


TÍTULO:

REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
Avenida Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro

PROGECOM

Rubrica

	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	MOBILIZAÇÃO				R\$ 286.763,14
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,50	M2	R\$ 386,88	R\$ 580,02
1.2	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS EM MADEIRA DE LEI	25,00	M2	R\$ 280,58	R\$ 7.014,50
1.3	ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	1020	H	R\$ 98,20	R\$ 100.164,00
1.4	MESTRE DE OBRAS	4080	H	R\$ 43,43	R\$ 177.194,40
1.5	RECOLHIMENTO ART	1	UN	R\$ 178,34	R\$ 178,34
1.6	DIÁRIO DE OBRA COM 25 FOLHAS X 3 VIAS (CARBONADO)	17	UN	R\$ 32,95	R\$ 560,15
1.7	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 8MM, COM PINTURA A CAL	100,80	M2	R\$ 55,97	R\$ 5.641,78
1.8	INSTALAÇÃO DE GAMBARRA PARA SINALIZAÇÃO, COM 20M, INCLUINDO LÂMPADA (CADA 2 M)	60	UN	R\$ 43,28	R\$ 2.596,80
1.9	KI EPI *	106	UN	R\$ 46,03	R\$ 4.833,15
2	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 1.029.036,61
2.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²	28,38	M2	R\$ 60,62	R\$ 1.720,40
2.2	CHAPISCO MANUAL TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	56,76	M2	R\$ 3,61	R\$ 204,90
2.3	EMBOCO (CIMENTO E AREIA) - PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	56,76	M2	R\$ 41,25	R\$ 2.341,35
2.4	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	34,98	M	R\$ 19,13	R\$ 669,17
2.5	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS CONF. ESPECIFICAÇÃO	153,30	M2	R\$ 278,21	R\$ 42.649,59
2.6	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO CEGAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO	3482,84	M2	R\$ 278,21	R\$ 968.960,92
2.7	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO BALCÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	9,25	M2	R\$ 289,93	R\$ 2.681,85
2.8	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO COM VIDRO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	33,83	M2	R\$ 289,93	R\$ 9.806,33
3	PINTURA E EMASSAMENTO				R\$ 426.405,50
3.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOIS	12672,57	M2	R\$ 15,00	R\$ 190.088,55
3.2	PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE / DUAS DEMAOIS)	4997,62	M2	R\$ 9,05	R\$ 45.228,48
3.3	PINTURA ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS (ACABAMENTO: SEMI BRILHO / COR: A DEFINIR)	12672,57	M2	R\$ 15,00	R\$ 190.088,55
4	REVESTIMENTOS				R\$ 285.689,37
4.1	FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/ PAREDES DAS COPAS	573,73	M2	R\$ 132,82	R\$ 76.202,82
4.2	FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/ PAREDES DOS BANHEIROS	1023,51	M2	R\$ 132,82	R\$ 136.942,60
4.3	FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CMX120CM COR PEROLA ENVELHECIDA CASTANHO LINHA ECODIVERSA PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL PAREDE BANHEIROS	167,11	M2	R\$ 132,82	R\$ 22.186,35
4.4	FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CM X 20CM COR RIO RETRO MIX PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL COPA	29,70	M2	R\$ 132,82	R\$ 3.944,75
4.5	FORN/ INST LAMINADO PERTECH EXTERIOR OU SIMILAR PARA ALIZARES E ADUELAS DOS ELEVADORES	187,28	M2	R\$ 132,30	R\$ 24.777,14
4.6	FORN. E INST. DE REVESTIMENTO EM MDF PADRÃO VIBRATO COR VINHO 54CM X 119CM DECOPAINEL OU SIMILAR	112,20	M2	R\$ 213,50	R\$ 23.954,70
5	FORROS				R\$ 1.710.549,25
5.1	FORN/INST FORRO MINERAL 62,5 X 62,5 CONF. ESPECIFICAÇÃO	7513,97	M2	R\$ 174,14	R\$ 1.306.482,74
5.2	FORN/INST REBAIXO EM GESSO ACARTONADO	4463,53	M2	R\$ 75,96	R\$ 339.049,74
5.3	FORN/INST SANCA GESSO CONFORME DETALHE E ESPECIFICAÇÃO	2242,59	M	R\$ 28,10	R\$ 63.016,78
6	PISOS				R\$ 2.372.179,61
6.1	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA PRONTA	3521,53	M2	R\$ 75,36	R\$ 265.452,93
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS VARANDAS	286,73	M2	R\$ 74,23	R\$ 19.799,37
6.3	FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE OU SIMILAR PORTOBELLO OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA	3780,85	M2	R\$ 132,82	R\$ 502.172,50
6.4	FORN. E INST. DE PISO VINILICO 18,4CM X 95CM COR NOGUEIRA, MOD RÚSTICO, LINHA AMBIENTA, FABRICANTE TARKETT OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA	8196,64	M2	R\$ 154,21	R\$ 1.264.003,85
6.5	FORN. E INST. DE PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO)	107,86	M2	R\$ 339,61	R\$ 36.630,33
6.6	FORN. E INST. DE BOLEIRA DE PORCELANATO (LARGURA: 15 CM / OFF WHITE RETIFICADO, PORTOBELLO OU SIMILAR)	386,70	M	R\$ 51,35	R\$ 19.857,05
6.7	FORN. DE RODAPÉ 18MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR	5229,84	M	R\$ 41,50	R\$ 217.038,36
6.8	INST. DE RODAPÉ 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR (25 MINUTOS POR METRO)	2178,10	H	R\$ 15,36	R\$ 33.470,98
6.9	FORN. E INST. DE PISO TATIL DE ELEMENTOS (INDIVIDUAIS) EM INOX DA LINHA DOME OU SIMILAR	29,87	M2	R\$ 460,47	R\$ 13.754,24
7	ESQUADRIAS				R\$ 768.014,35
7.1	FORN. E INST. PORTA PM1	77,00	UN	R\$ 339,73	R\$ 26.159,21
7.2	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM1	258,72	M2	R\$ 43,55	R\$ 11.267,26
7.3	FORN. E INST. PORTA PM2	150,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 52.692,00
7.4	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM2	667,00	M2	R\$ 43,55	R\$ 29.062,85
7.5	FORN. E INST. PORTA PM3	30,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 10.538,40
7.6	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM3	113,40	M2	R\$ 43,55	R\$ 4.938,57
7.7	FORN. E INST. PORTA PM4	31,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 10.889,68
7.8	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM4	117,18	M2	R\$ 43,55	R\$ 5.103,19
7.9	FORN. E INST. PORTA PM5	30,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 10.538,40
7.10	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM5	113,40	M2	R\$ 43,55	R\$ 4.938,57
7.11	FORN. E INST. PORTA PM6	15,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 5.269,20
7.12	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM6	56,70	M2	R\$ 43,55	R\$ 2.469,29
7.13	FORN. E INST. PORTA PM7	1,00	UN	R\$ 465,15	R\$ 465,15
7.14	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM7	4,20	M2	R\$ 43,55	R\$ 182,91
7.15	FORN. E INST. PORTA PM8	31,00	UN	R\$ 647,43	R\$ 20.070,33
7.16	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM8	156,24	M2	R\$ 43,55	R\$ 6.804,25
7.17	FORN. E INST. PORTA PM9	30,00	UN	R\$ 489,06	R\$ 14.671,80
7.18	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM9	176,40	M2	R\$ 43,55	R\$ 7.682,22
7.19	FORN. E INST. PORTA PM10	23,00	UN	R\$ 489,06	R\$ 11.248,38
7.20	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM10	135,24	M2	R\$ 43,55	R\$ 5.899,70
7.21	FORN. E INST. PORTA PM11	15,00	UN	R\$ 489,06	R\$ 7.335,90
7.22	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM11	97,44	M2	R\$ 43,55	R\$ 4.243,51
7.23	FORN. E INST. PORTA PM12	13,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 4.566,84
7.24	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM12	49,14	M2	R\$ 43,55	R\$ 2.140,05
7.25	FORN. E INST. PORTA PM13	15,00	UN	R\$ 489,06	R\$ 7.335,90
7.26	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM13	151,20	M2	R\$ 43,55	R\$ 6.584,76
7.27	FORN. E INST. PORTA PA1	18,90	M2	R\$ 688,53	R\$ 13.013,22



TÍTULO:

REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
Avenida Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro

PROGECON

	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
7.28	FORN. E INST. PORTA PA2	92,25	M2	R\$ 688,53	R\$ 63.516,89
7.29	FORN. E INST. PORTA PA3	21,20	M2	R\$ 688,53	R\$ 14.586,54
7.30	FORN. E INST. PORTA PS1	84,00	M2	R\$ 688,53	R\$ 57.836,52
7.31	FORN. E INST. PORTA PO1 (COMPLETA)	75,00	UN	R\$ 305,05	R\$ 22.878,75
7.32	FORN. E INST. PORTA PD1	188,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 65.502,24
7.33	JOGO COMPLETO DE FECHADURA	561,00	UN	R\$ 400,00	R\$ 224.400,00
7.34	PUXADOR PARA PORTA DE CORRER	238,00	UN	R\$ 149,14	R\$ 35.495,32
7.35	FECHADURA PARA PORTA DE CORRER	58,00	UN	R\$ 207,87	R\$ 12.056,46
8	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS/COPA				R\$ 458.810,09
8.1	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 1	5	UN	R\$ 981,50	R\$ 4.907,50
8.2	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 2	12	UN	R\$ 1.040,00	R\$ 12.480,00
8.3	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 3	10	UN	R\$ 981,50	R\$ 9.815,00
8.4	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 4	9	UN	R\$ 981,50	R\$ 8.833,50
8.5	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 5	28	UN	R\$ 981,50	R\$ 27.482,00
8.6	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 6	1	UN	R\$ 1.495,00	R\$ 1.495,00
8.7	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO MASCULINO	15	UN	R\$ 1.839,50	R\$ 27.592,50
8.8	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO FEMININO	15	UN	R\$ 1.839,50	R\$ 27.592,50
8.9	FORN/INST BANCADA COPA	15	UN	R\$ 1.124,50	R\$ 16.867,50
8.10	FORN/INST CUBA COMPLETA NUM 2 EM AÇO INOX PARA COPAS	15	UN	R\$ 116,64	R\$ 1.749,60
8.11	FORN CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR	125	UN	R\$ 521,70	R\$ 65.212,50
8.12	INST CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR (4 HORAS POR CUBA)	500	UN	R\$ 14,81	R\$ 7.405,00
8.13	FORN PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050	40	UN	R\$ 284,79	R\$ 11.391,60
8.14	INST PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050 (4 HORAS POR PIA)	160	H	R\$ 14,81	R\$ 2.369,60
8.15	FORN/INST BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA COM ASSENTO DE 3 A 5 LITROS ECOFLUSH COR BRANCA CELITE OU SIMILAR	140	UN	R\$ 369,07	R\$ 51.669,80
8.16	FORN/INST BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL COM ASSENTO COR BRANCA CELITE OU SIMILAR CONF. NBR 9050	40	UN	R\$ 218,01	R\$ 8.720,40
8.17	FORN/INST MICTÓRIO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA COMPLETO CÓDIGO 08280 CELITE OU SIMILAR	15	UN	R\$ 488,58	R\$ 7.029,90
8.18	FORN/INST TANQUE EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA COMPLETO PARA ÁREA DE LIMPEZA	15	UN	R\$ 300,48	R\$ 4.506,90
8.19	FORN/INST TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA (TORNEIRA DE LAVAGEM E TANQUE), REF.: LINHA IZY, DECA OU EQUIVALENTE	15	UN	R\$ 38,53	R\$ 577,95
8.20	FORN DUCHA HIGIÊNICA	180	UN	R\$ 86,13	R\$ 15.503,40
8.21	INST DUCHA HIGIÊNICA (2 HORAS POR DUCHA)	360	H	R\$ 14,81	R\$ 5.331,60
8.22	FORN TORNEIRA PARA COPA LINHA PRATIK FABRIMAR OU SIMILAR	15	UN	R\$ 233,91	R\$ 3.508,65
8.23	INST TORNEIRA PARA COPA LINHA PRATIK FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	30	H	R\$ 14,81	R\$ 444,30
8.24	FORN TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR	165	UN	R\$ 152,91	R\$ 25.230,15
8.25	INST TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	330	H	R\$ 14,81	R\$ 4.887,30
8.26	FORN/INST RALO SIFONADO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	164	UN	R\$ 54,03	R\$ 8.860,92
8.27	FORN/INST RALO SECO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	15	UN	R\$ 54,03	R\$ 810,45
8.28	FORN/INST ACABAMENTO REGISTRO CROMADO	314	UN	R\$ 123,08	R\$ 38.647,12
8.29	FORN/INST BARRA PARA PORTAS DE SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF. NBR 9050	40	UN	R\$ 124,80	R\$ 4.992,00
8.30	FORN/INST BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO CONF. NBR 9050	80	UN	R\$ 322,30	R\$ 25.784,00
8.31	FORN/INST BARRA DE APOIO PARA PIA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF. NBR 9050	40	UN	R\$ 368,00	R\$ 14.720,00
8.32	FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA TANQUE	15	UN	R\$ 91,33	R\$ 1.369,95
8.33	FORN/INST RABICHO CROMADO PARA CUBAS BANHEIRO	165	UN	R\$ 26,74	R\$ 4.412,10
8.34	FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS BANHEIROS	165	UN	R\$ 91,33	R\$ 15.069,45
8.35	FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 91,33	R\$ 1.369,95
9	MARcenaria				R\$ 66.332,24
9.1	ESPELHO PARA BANHEIROS SOBRE CHASSI DE MADEIRA	120,92	M2	R\$ 312,87	R\$ 37.832,24
9.2	FORN. E INST. ARMÁRIO SUPERIOR PARA COPA INCLUINDO ACESSÓRIOS MEDINDO 35X65X240 CM, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO 1X COR BRANCO NEVE CONFORME DETALHE	15	UN	R\$ 1.900,00	R\$ 28.500,00
10	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.653,34
10.1	DEMOLIÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO E INSTALAÇÕES COM REMOÇÃO	25,00	M2	R\$ 39,20	R\$ 980,00
10.2	DEMOLIÇÃO DOS TAPUMES	100,80	M2	R\$ 6,68	R\$ 673,34
11	LIMPEZA				R\$ 31.337,32
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	12685,27	M2	R\$ 2,49	R\$ 31.337,32
12	AS BUILT				R\$ 13.500,00
12.1	PROJETOS AS BUILT	15	UN	R\$ 900,00	R\$ 13.500,00
13	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA				R\$ 3.106,88
13.1	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	37,50	M3	R\$ 60,13	R\$ 2.254,88
13.2	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCRIBROS EM SACOS PLÁSTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TÉRREO, UTILIZANDO ELEVADOR	37,50	M3	R\$ 22,72	R\$ 852,00
SUBTOTAL					R\$ 7.474.177,65
TOTAL (BDI 22,12%)					R\$ 9.127.465,75

Garaff
Caetano Soares Junior
CREA RJ 021016845
CPF: 667.184.307-49
Engº Civil

13/5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


Yam

de 1


Caetano Soares Junior
CREA-RJ: 821016645
CPF: 687.184.307-49
Engº Civil


三

74/5



REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO		
Local da obra: Avenida Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro		
COMPOSIÇÃO DE BDI		
ITEM	DESCRIÇÃO	Rubrica PERCENTUAL
1	CUSTOS INDIRETOS	12,00%
1.1	Administração Central	7,50%
1.2	Despesas Financeiras	2,00%
1.3	Garantias e Seguro	1,50%
1.4	Riscos	1,00%
2	TRIBUTOS	6,65%
2.1	COFINS	3,00%
2.2	PIS/PASEP	0,65%
2.3	ISS	3,00%
3	LUCRO	3,47%
3.1	Lucro Bruto	3,47%
BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (%)		22,12%


Cristiano Soares Junior
CREA RJ 02 016845
CPF: 067.184.307-49
Engº Civil

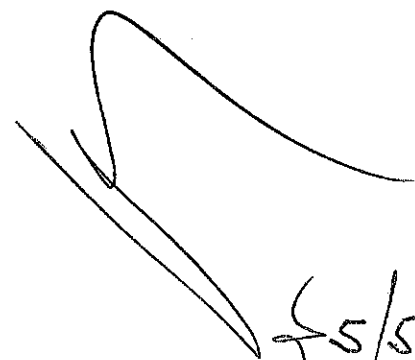
5/5

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 04/2015

ANEXO VIII

MODELO DECLARAÇÃO A SER ENTREGUE NO ENVELOPE DE PROPOSTA

Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

DECLARO, para os devidos fins, e sob as penas da lei, que a empresa Peckson Engenharia Ltda.

☒ **CUMPRE**

☐ **NÃO CUMPRE**

os requisitos legais para a qualificação como Microempresa **OU** Empresa de Pequeno Porte,

☒ **ESTANDO**

☐ **NÃO ESTANDO**

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art.6º do Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007.


Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2015



Peckson Engenharia Ltda.
CNPJ: 01.667.235/0001-02
Rafael Abreu da Costa Pereira
CPF: 090.724.187-51
Diretor Técnico

(Para apresentar tal declaração deverá a interessada apresentar toda a documentação comprobatória dos poderes do signatário)


RAZÃO SOCIAL: Peckson Engenharia Ltda
ENDEREÇO.: Rua Carlos de Carvalho, 45 – Centro – Rio de Janeiro – RJ
TELEFONE.: (21) 2242-3378
CNPJ Nº: 01.667.235/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86.163.004
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 02.311.232
BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE: Banco Itaú/ Agência 5628/ C/C-03748-2



PECKSON

Rua Carlos de Carvalho, 45 20230-180 Centro
Rio de Janeiro - RJ t. 55 21 2242 8806 / 2242 3378
www.peckson.com.br

Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2015.



Ao
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO
A/C.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Rua Uruguaiana n° 174 – 13º andar - Auditório
Rio de Janeiro / RJ

Ref.: Concorrência 04/2015 - Execução da reforma e adaptação de 15 pavimentos da futura sede da Procuradoria Regional Da República – 2º Região, localizada na Av. Almirante Barroso, n°54, Centro, Rio de Janeiro

Ass.: Proposta de Preço

Prezados Senhores;

Encaminhamos a V.Sas, nossa proposta de preços para execução dos serviços em referência e demais diretrizes da concorrência 04/2015 do Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República da 2ª Região.

1 – Dados da Empresa:

Peckson Engenharia Ltda., CNPJ nº 01.667.235/0001-02
Endereço: Rua Carlos de Carvalho, 45 (Parte) Centro – RJ,
Representante legal: Rafael Abreu da Costa Pereira, engº civi, Identidade nº 2008150174 CREA/RJ.
Função: Diretor Técnico

2 – Dados bancários da empresa:

Banco – ITAÚ S.A
Agencia – 5628
Conta Corrente nº 03748-2

3 – Preço global R\$ 8.823.121,87 (oito milhões, oitocentos e vinte e três mil, cento e vinte e um Reais e oitenta e sete centavos) fixo e irrecorrível, estando incluso na proposta todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão de obra, BDI, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, impostos, taxas, fretes e demais despesas incidentes e que, se vencedor, a Peckson Engenharia Ltda, realizará os serviços pelo valor resultante de sua proposta..

Equipamentos – 6,54% (seis inteiros virgula cinquenta e quatro por cento).
Material – 56,84% (cinquenta e seis inteiros virgula oitenta e quatro por cento)
Mão-de-obra - 36,62% (trinta e seis inteiros virgula sessenta e dois por cento)

4 – BDI utilizado : 22,12% (vinte e dois inteiros virgula doze por cento) – Anexo I

5 - **Prazo de execução dos serviços:** 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, contados a partir da Ordem de Serviço emitida pela Contratante.

6 - **Validade da proposta:** 60 (sessenta) dia a partir desta data..

7 - **Declaramos** que a garantia dos serviços é de 5 (cinco) anos, a contar do Termo de Recebimento definitivo da obra a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente.



Atenciosamente.

Peckson Engenharia Ltda.
Rafael Abreu da Costa Pereira
Diretor Técnico
ID: 2008150174 CREA/RJ
CPF 090.724.187-51



PECKSON

Rua Carlos de Carvalho, 45 20230-180 Centro
Rio de Janeiro - RJ t. 55 21 2242 8806 / 2242 3378
www.peckson.com.br



Bonificação de Despesas Indiretas

Anexo I

COMPOSIÇÃO DO BDI

1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CENTRAL E LOCAL)	ADM	4,70 %
1.1	Suprimento de materiais e equipamentos.		0,80
1.2	Comunicação e locomoção do pessoal do escritório à obra.		1,50
1.3	Pessoal técnico e administrativo.		1,00
1.4	Rateio e despesas com pessoal ligados parcialmente à obra (contabilidade e diretoria)		0,75
1.5	Rateio de despesas gerais do escritório central (aluguéis, manutenção).		0,65
2.	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	IMPE	8,65 %
2.1	PIS		0,65
2.2	ISS		3,00
2.3	CPRB		2,00
2.4	COFINS		3,00
3.	LUCRO BRUTO	LB	6,27 %
4.	DESPESAS FINANCEIRAS E SEGUROS	DEF	1,50 %
5.	RISCOS E IMPREVISTOS	RIS	1,00 %
VALOR DO B.D.I.			22,12 %

O BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) a ser proposto deverá ser composto com a utilização da seguinte fórmula:

$$BDI = (1/(1-IMP)) * (1+ADM) * (1+DEF) * (1+RIS) * (1+LB)$$

Onde:

IMPE = imposto incidentes sobre o faturamento;

ADM = despesas administrativas (central e local);

DEF = despesas financeiras e seguros;

RIS = riscos e imprevistos;

LB = lucro bruto.

Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2015.

Peckson Engenharia Ltda.
Rafael Abreu da Costa Pereira
Diretor Técnico
ID: 2008150174 / CREA/RJ
CPF 090.724.187-51




PECKSON

Rua Carlos de Carvalho, 45 20230-180 Centro
Rio de Janeiro - RJ t. 55 21 2242 8806 / 2242 3378
www.peckson.com.br

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA


REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO

DATA: 08/09/2015



	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Total
1	MOBILIZAÇÃO					306.753,59
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,50	M2	450,07	675,11	
1.2	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS EM MADEIRA DE LEI	25,00	M2	221,58	5.539,50	
1.3	ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	1.020,00	H	128,93	131.508,60	
1.4	MESTRE DE OBRAS	4.080,00	H	39,10	159.528,00	
1.5	RECOLHIMENTO ART	1,00	UN	642,95	642,95	
1.6	DIÁRIO DE OBRA COM 25 FOLHAS X 3 VIAS (CARBONADO)	17,00	UN	40,92	695,64	
1.7	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL	100,80	M2	35,55	3.583,44	
1.8	INSTALAÇÃO DE GAMBARRA PARA SINALIZAÇÃO, COM 20M, INCLUINDO LÂMPADA (CADA 2 M)	80,00	UN	9,89	593,40	
1.9	KILÉPI *	105,00	UN	37,99	3.988,95	
2	PAREDES E PAINÉIS					1.909.589,89
2.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M².	28,38	M2	66,10	1.875,92	
2.2	CHAPISCO MANUAL TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	56,76	M2	2,29	129,98	
2.3	EMBOCO (CIMENTO E AREIA) - PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	56,76	M2	64,41	3.655,91	
2.4	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECÂNICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	34,98	M	290,61	10.165,54	
2.5	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS CONF. ESPECIFICAÇÃO	153,30	M2	1.191,04	182.586,43	
2.6	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO CEGAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO	3482,84	M2	479,26	1.669.185,90	
2.7	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO BALCÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	9,25	M2	537,74	4.974,10	
2.8	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO COM VIDRO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	33,83	M2	1.094,18	37.016,11	
3	PINTURA E EMASSAMENTO					462.850,12
3.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAS	12672,57	M2	8,65	109.617,73	
3.2	PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE / DUAS DEMAS)	4997,62	M2	24,53	122.591,62	
3.3	PINTURA ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS (ACABAMENTO: SEMI BRILHO / COR: A DEFINIR)	12672,57	M2	18,20	230.640,77	
4	REVESTIMENTOS					340.156,55
4.1	FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/ PAREDES DAS COPAS	573,37	M2	102,96	59.034,18	
4.2	FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/ PAREDES DOS BANHEIROS	1023,51	M2	201,15	205.879,04	
4.3	FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CMX120CM COR PEROLA ENVELHECIDA CASTANHO LINHA ECODIVERSA PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL PAREDE BANHEIROS	157,11	M2	125,53	19.722,02	
4.4	FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CM X 20CM COR RIO RETRO MIX PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL COPA	29,70	M2	68,20	1.986,14	
4.5	FORN/ INST LAMINADO PERTECH EXTERIOR OU SIMILAR PARA ALIZARES E ADUELAS DOS ELEVADORES	187,28	M2	143,79	26.928,99	
4.6	FORN. E INST. DE REVESTIMENTO EM MDF PADRÃO VIBRATO COR VINHO 54CM X 119CM DECOPAINEL OU SIMILAR	112,20	M2	237,31	26.626,18	
5	FORROS					786.330,10
5.1	FORN/INST FORRO MINERAL 62,5 X 62,5 CONF. ESPECIFICAÇÃO	7513,97	M2	59,55	447.456,91	
5.2	FORN/INST REBAIXO EM GESSO ACARTONADO	4463,53	M2	60,29	269.106,22	
5.3	FORN/INST SANCA GESSO CONFORME DETALHE E ESPECIFICAÇÃO	2242,59	M	31,11	69.766,97	

6	PISOS					1.683.890,95
6.1	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA PRONTA	3521,53	M2	26,72	94.095,28	
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS VARANDAS	286,73	M2	105,36	28.102,67	
6.3	FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE OU SIMILAR PORTOBELLO OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA	3780,85	M2	90,76	343.149,95	
6.4	FORN. E INST. DE PISO VINILICO 18,4CM X 95CM COR NOGUEIRA, MOD RÚSTICO, LINHA AMBIENTA, FABRICANTE TARKETT OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA	8196,64	M2	116,03	951.056,14	
6.5	FORN. E INST. DE PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO)	107,86	M2	368,24	39.718,37	
6.6	FORN. E INST. DE SOLEIRA DE PORCELANATO (LARGURA: 15 CM / OFF WHITE RETIFICADO, PORTOBELLO OU SIMILAR)	386,70	M	45,58	17.625,79	
6.7	FORN. DE RODAPÉ 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR	5229,84	M	33,20	173.630,69	
6.8	INST. DE RODAPÉ 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR (25 MINUTOS POR METRO)	2179,10	H	8,42	18.348,02	
6.9	FORN. E INST. DE PISO TATIL DE ELEMENTOS (INDIVIDUAIS) EM INOX DA LINHA DOME OU SIMILAR	29,87	M2	675,06	20.164,04	
7	ESQUADRIAS					1.009.830,39
7.1	FORN. E INST. PORTA PM1	77,00	UN	421,11	32.425,47	
7.2	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM1	258,72	M2	66,76	17.272,16	
7.3	FORN. E INST. PORTA PM2	150,00	UN	515,09	77.263,50	
7.4	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM2	567,00	M2	66,76	37.852,92	
7.5	FORN. E INST. PORTA PM3	30,00	UN	481,66	14.449,80	
7.6	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM3	113,40	M2	66,76	7.570,58	
7.7	FORN. E INST. PORTA PM4	31,00	UN	821,43	25.464,33	
7.8	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM4	117,18	M2	66,76	7.822,94	
7.9	FORN. E INST. PORTA PM5	30,00	UN	481,66	14.449,80	
7.10	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM5	113,40	M2	66,76	7.570,58	
7.11	FORN. E INST. PORTA PM6	15,00	UN	493,35	7.400,25	
7.12	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM6	56,70	M2	66,76	3.785,29	
7.13	FORN. E INST. PORTA PM7	1,00	UN	548,43	548,43	
7.14	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM7	4,20	M2	66,76	280,39	
7.15	FORN. E INST. PORTA PM8	31,00	UN	612,71	18.994,01	
7.16	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM8	156,24	M2	66,76	10.430,58	
7.17	FORN. E INST. PORTA PM9	30,00	UN	730,74	21.922,20	
7.18	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM9	176,40	M2	66,76	11.776,46	
7.19	FORN. E INST. PORTA PM10	23,00	UN	113,30	2.605,90	
7.20	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM10	135,24	M2	66,76	9.028,62	
7.21	FORN. E INST. PORTA PM11	15,00	UN	1.151,30	17.269,50	
7.22	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM11	97,44	M2	66,76	6.505,09	
7.23	FORN. E INST. PORTA PM12	13,00	UN	212,15	2.757,95	
7.24	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM12	49,14	M2	66,76	3.280,59	
7.25	FORN. E INST. PORTA PM13	15,00	UN	1.575,28	23.629,20	
7.26	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM13	151,20	M2	66,76	10.084,11	
7.27	FORN. E INST. PORTA PA1	18,90	M2	467,60	8.837,64	



PECKSON

Rua Carlos de Carvalho, 45 20230-180 Centro
Rio de Janeiro - RJ t. 55 21 2242 8306 / 2242 3378
www.peckson.com.br


7.28	FORN. E INST. PORTA PA2	92,25	M2	456,19	42.083,83	
7.29	FORN. E INST. PORTA PA3	21,20	M2	2.357,30	49.974,76	
7.30	FORN. E INST. PORTA PS1	84,00	M2	467,60	39.278,40	
7.31	FORN. E INST. PORTA PO1 (COMPLETA)	75,00	UN	210,00	15.750,00	
7.32	FORN. E INST. PORTA PD1	158,00	UN	1.870,40	295.523,20	
7.33	JOGO COMPLETO DE FECHADURA	561,00	UN	195,26	109.540,86	
7.34	PUXADOR PARA PORTA DE CORRER	238,00	UN	198,86	46.852,68	
7.35	FECHADURA PARA PORTA DE CORRER	58,00	UN	164,48	9.538,68	
8	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS/COPA					576.820,64
8.1	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 1	5,00	UN	1.845,83	9.229,15	
8.2	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 2	12,00	UN	1.815,91	21.780,92	
8.3	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 3	10,00	UN	1.843,77	18.437,70	
8.4	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 4	9,00	UN	1.843,53	16.591,77	
8.5	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 5	28,00	UN	1.844,37	51.642,36	
8.6	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 6	1,00	UN	3.017,79	3.017,79	
8.7	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO MASCULINO	15,00	UN	3.846,94	57.704,10	
8.8	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO FEMININO	15,00	UN	3.846,94	57.704,10	
8.9	FORN/ INST BANCADA COPA	15,00	UN	2.514,21	37.713,15	
8.10	FORN/INST CUBA COMPLETA NUM. 2 EM AÇO INOX PARA COPAS	15,00	UN	238,22	3.573,30	
8.11	FORN CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR	125,00	UN	470,49	58.811,25	
8.12	INST CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR (4 HORAS POR CUBA)	500,00	UN	17,13	8.565,00	
8.13	FORN PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050	40,00	Fonte	209,80	8.384,00	
8.14	INST PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050 (4 HORAS POR PIA)	160,00	H	17,13	2.740,80	
8.15	FORN/INST BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA COM ASSENTO DE 3 A 5 LITROS ECOFLUSH COR BRANCA CELITE OU SIMILAR	140,00	UN	420,56	58.878,40	
8.16	FORN/INST BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL COM ASSENTO COR BRANCA CELITE OU SIMILAR CONF. NBR 9050	40,00	UN	304,41	12.176,40	
8.17	FORN/INST MICTÓRIO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA COMPLETO CODIGO 08280 CELITE OU SIMILAR	15,00	UN	464,10	6.961,50	
8.18	FORN/INST TANQUE EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA COMPLETO PARA ÁREA DE LIMPEZA	15,00	UN	296,23	4.443,45	
8.19	FORN/INST TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA (TORNEIRA DE LAVAGEM E TANQUE), REF.: LINHA IZY, DECA OU EQUIVALENTE	15,00	UN	29,34	440,10	
8.20	FORN DUCHA HIGIÊNICA	180,00	UN	74,94	13.489,20	
8.21	INST DUCHA HIGIÊNICA (2 HORAS POR DUCHA)	360,00	H	17,13	6.168,80	
8.22	FORN TORNEIRA PARA COPA LINHA PRATIKA FABRIMAR OU SIMILAR	15,00	UN	130,40	1.956,00	
8.23	INST TORNEIRA PARA COPA LINHA PRATIKA FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	30,00	H	17,13	513,80	
8.24	FORN TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR	165,00	UN	59,74	9.857,10	
8.25	INST TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	330,00	H	17,13	5.652,90	
8.26	FORN/INST RALO SIFONADO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	164,00	UN	169,62	27.817,68	
8.27	FORN/INST RALO SECO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	15,00	UN	52,48	787,20	
8.28	FORN/INST ACABAMENTO REGISTRO CROMADO	314,00	UN	42,28	13.275,92	
8.29	FORN/INST BARRA PARA PORTAS DE SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF. NBR 9050	40,00	UN	172,61	6.904,40	
8.30	FORN/INST BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO CONF. NBR 9050	80,00	UN	142,75	11.420,00	
8.31	FORN/INST BARRA DE APOIO PARA PIA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF. NBR 9050	40,00	UN	519,43	20.777,20	
8.32	FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA TANQUE	15,00	UN	59,50	892,50	
8.33	FORN/INST RABICHO CROMADO PARA CUBAS BANHEIRO	165,00	UN	53,37	8.806,05	
8.34	FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS BANHEIROS	165,00	UN	53,37	8.806,05	
8.35	FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15,00	UN	59,50	892,50	



PECKSON

Rua Carlos de Carvalho, 45 20230-180 Centro
Rio de Janeiro - RJ t. 55 21 2242 8806 / 2242 3378
www.peckson.com.br

9	MARcenARIA					72.750,00
9.1	ESPELHO PARA BANHEIROS SOBRE CHASSI DE MADEIRA	120,92	M2	397,46	48.060,86	
9.2	FORN. E INST. ARMÁRIO SUPERIOR PARA COPA INCLUINDO ACESSÓRIOS MEDINDO 35X65X240 CM, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO TX COR BRANCO NEVE CONFORME DETALHE	15,00	UN	1.645,95	24.689,25	
10	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA					1.917,93
10.1	DEMOLIÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO E INSTALAÇÕES COM REMOÇÃO	25,00	M2	45,59	1.139,75	
10.2	DEMOLIÇÃO DOS TAPUMES	100,80	M2	7,72	778,18	
11	LIMPEZA					51.851,31
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	12585,27	M2	4,12	51.851,31	
12	AS BUILT					16.658,25
12.1	PROJETOS AS BUILT	15,00	UN	1.110,55	16.658,25	
13	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA					3.558,76
13.1	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	37,50	M3	68,87	2.582,83	
13.2	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLÁSTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TÉRREO, UTILIZANDO ELEVADOR	37,50	M3	26,03	976,13	
					SUBTOTAL	7.224.960,59
					TOTAL (BDI 22,12%)	8.823.121,87



Rafael Abreu da Costa Pereira

Peckson Engenharia Ltda.
Rafael Abreu da Costa Pereira
Diretor Técnico
ID: 2008150174 / CREA/RJ
CPF 090.724.187-51



Rua Carlos de Carvalho, 45 20230-180 Centro
Rio de Janeiro - RJ t. 55 21 2242 8806 / 2242 3378
www.peckson.com.br




MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO


REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 54 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRR-2ª REGIÃO
fls. 1626
DATA: 08/09/2015
Rubrica

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																											
PRAZO MÁXIMO E DESCRIÇÃO DAS ETAPAS		1ª Etapa	2ª Etapa	3ª Etapa	4ª Etapa	5ª Etapa	6ª Etapa	7ª Etapa	8ª Etapa	9ª Etapa	10ª Etapa	11ª Etapa	12ª Etapa	13ª Etapa	14ª Etapa	15ª Etapa	16ª Etapa	17ª Etapa	18ª Etapa	19ª Etapa	20ª Etapa	VALOR DA	VALOR DO	TOTAL	RETENÇÃO	VALOR A	
		30 dias	20 DIAS	20 DIAS	20 DIAS	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	30 dias	ETAPA	BDI	DEVIDO	CONTRATUAL	SER PAGOS	
Prazo Máximo e Descrição das Etapas																											
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
	Término Real:																						361.248,02	79.908,06	441.156,08	44.115,61	397.040,47
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																										


Peckson Engenharia Ltda.
Rafael Abreu da Costa Pereira
Diretor Técnico
ID: 2008150174 / CREA/RJ
CPF 090.724.187-51





Obra: reforma e adaptação de 15 pavimentos da futura sede da procuradoria Regional da República - 2ª Região	
Local : Av. Almirante Barroso nº 54 - Edifício Val Paraíso	
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS - MARCAS E REFERÊNCIAS
MOBILIZAÇÃO	
GALPÃO ABERTO PARA OFICINA	Placa de OSB 8mm
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA	Placa de OSB 8mm
INSTALAÇÃO DE GABARITO PARA SINALIZAÇÃO, COM 20M, INCLUINDO LÂMPADA (CADA 2 M)	Fio Fabricação Cordeiro / Pirelli / SIL
PAREDES E PAINÉIS	
CHAPISCO	Cimento CPII - Fabricação - Tupi / Nassau
EMBOCO	Cimento CPII - Fabricação - Tupi / Nassau
VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PRÉPARO MECÂNICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	Cimento CPII - Fabricação - Tupi / Nassau
DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	Laminado estruturado com revestimento Madepar
FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO CEGAS	Socrates & Zeno Móveis
FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO BALCÃO	Socrates & Zeno Móveis
FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO COM VIDRO	Socrates & Zeno Móveis
PINTURA E EMASSAMENTO	
MASSA ACRILICA	Glassurit linha econômico
PINTURA LATEX PVA (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE)	Massa PVA Suvinil e tinta Glassurit
PINTURA ACRILICA (ACABAMENTO: SEMI BRILHO)	Suvinil ou Glassurit
REVESTIMENTOS	
PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA	Eliane ref porcelanato Minimum Nude natural 60x60cm retificado Argamassa de assentamento - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll Rejunte - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll /
FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA	Eliane ref porcelanato Minimum Nude natural 60x60cm retificado Argamassa de assentamento - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll Rejunte - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll /
FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CMX120CM COR PEROLA ENVELHECIDA CASTANHO	Eliane ref. Porcelanato Reserva Re 20x120cm retificado Argamassa de assentamento - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll Rejunte - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll /
FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CM X 20CM COR RIO RETRO MIX	Eliane ref. Porcelanato Essense decor Neutro 20x20cm Argamassa de assentamento - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll Rejunte - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll /
ALIZARES E ADUELAS DOS ELEVADORES	Laminado Pertech ou Madepar
PAINEL COM REVESTIMENTO EM MDF PADRÃO VIBRATO COR VINHO 54CM X 119CM	MDF - Fabricação Eucatex / Arauco Laminado Pertech cor vinho
FORROS	
FORRO MINERAL 62,5 X 62,5	Armstrong, modelo Encore com placas de 13mm de espessura, borda reta Lay in
FORN/INST. REBAIXO EM GESSO ACARTONADO	Knauf com espessura de 12,5mm
SANCA DE GESSO	Knauf com espessura de 12,5mm
PISOS	
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA PRONTA	Cimento CPII - Fabricação - Tupi / Nassau
IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS VARANDAS	Cimento CPII - Fabricação - Tupi / Nassau Manta asfáltica 3mm - Fabricação - Viapol Primer a base d'água - Icoprimer - Fabricação Viapol
PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA	Eliane ref Minimum Nude natural 60x60cm retificado Argamassa de assentamento - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll Rejunte - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll /
PISO VINILICO 18,4CM X 95CM COR NOGUEIRA, MOD RÚSTICO	Fabricação Tarkett, coleção Ambienta, em régua 18,4 x 0,95cm tráfico comercial pesado, modelo Nogueira Rústico



PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO)	Fabricação Pab Pisos / Pisotec do Brasil
FORN. E INST. DE SOLHEIRA DE PORCELANATO (LARGURA: 15 CM / OFF WHITE RETIFICADO, PORTOBELLO OU SIMILAR)	Eliane ref. Porcelanato Minimum Nude natural RS 14,5x50mm Argamassa de assentamento - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll Rejunte - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll /
RODAPÉ 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA	Fabricante Sta Luzia ref RP 3506 BR
PISO TÁTIL DE ELEMENTOS	Fabricante Paratodos piso tátil elemento alerta adesivo inox
ESQUADRIAS	
PORTA PM1	Fabricação Randa
LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM1	Laminado melamínico Madepar e cola de contato Madepar
FORN. E INST. PORTA PM2	Fabricação Randa
LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM2	Laminado melamínico Madepar e cola de contato Madepar
FORN. E INST. PORTA PM3	Fabricação Randa
LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM3	Laminado melamínico Madepar e cola de contato Madepar
FORN. E INST. PORTA PM4	Fabricação Randa
LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM4	Laminado melamínico Madepar e cola de contato Madepar
FORN. E INST. PORTA PM5	Fabricação Randa
LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM5	Laminado melamínico Madepar e cola de contato Madepar
FORN. E INST. PORTA PM6	Fabricação Randa
LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM6	Laminado melamínico Madepar e cola de contato Madepar
FORN. E INST. PORTA PM7	Fabricação Randa
LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM7	Laminado melamínico Madepar e cola de contato Madepar
FORN. E INST. PORTA PM8	Fabricação Randa
LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM8	Laminado melamínico Madepar e cola de contato Madepar
FORN. E INST. PORTA PM9	Fabricação Randa
LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM9	Laminado melamínico Madepar e cola de contato Madepar
FORN. E INST. PORTA PM10	Fabricação Randa
LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM10	Laminado melamínico Madepar e cola de contato Madepar
FORN. E INST. PORTA PM11	Fabricação Randa
LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM11	Laminado melamínico Madepar e cola de contato Madepar
FORN. E INST. PORTA PM12	Fabricação Randa
LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM12	Laminado melamínico Madepar e cola de contato Madepar
FORN. E INST. PORTA PM13	Fabricação Randa
LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM13	Laminado melamínico Madepar e cola de contato Madepar
PORTA PA1	Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática branca com venezianas - Fabricação Alufer
PORTA PA2	Porta de correr em alumínio com pintura eletrostática branca com venezianas - Fabricação Alufer
PORTA PA3	Porta de correr em alumínio com pintura eletrostática branca com venezianas - Fabricação Alufer
PORTA P81	Panel fixo de alumínio com pintura eletrostática branca com venezianas - Fabricação Alufer
DOBRADIÇAS	Fabricação - Pajó / Hafele / KT
FECHO DE CILINDRO	Fabricação - Imab - mod. Dunn / la Fonte - modelo 6521 / MGM mod Istilo
FECHO DE BANHEIRO	Fabricação - Imab - mod. Dunn / la Fonte - modelo 6521 / MGM mod Istilo
KIT PARA PORTA DE CORRER TIPO 1	Fabricantes - Rodanas (Permax), Trilho (Alcoa), canalista (Alcoa)
KIT PARA PORTA DE CORRER TIPO 2	Fabricantes - Rodanas (Permax), Trilho (Alcoa), canalista (Alcoa)
KIT FECHO UNHA	Fabricante LaFonte
PUXADOR PARA PORTA LONGO	Fabricante - Aços Brasil
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS/COPA	
BANCADA SANITÁRIO TIPO 1	Quando mármore e granitos
BANCADA SANITÁRIO TIPO 2	Quando mármore e granitos
BANCADA SANITÁRIO TIPO 3	Quando mármore e granitos



PECKSON



Rua Carlos de Carvalho 45 20230-180 Centro
Rio de Janeiro - RJ t. 55 21 2242 8806 / 2242 3378
www.peckson.com.br



BANCADA SANITÁRIO TIPO 4	Quando mármore e granitos
BANCADA SANITÁRIO TIPO 5	Quando mármore e granitos
BANCADA SANITÁRIO TIPO 6	Quando mármore e granitos
BANCADA SANITÁRIO MASCULINO	Quando mármore e granitos
BANCADA SANITÁRIO FEMININO	Quando mármore e granitos
BANCADA COPA	Quando mármore e granitos
CUBA COMPLETA NUM. 2 EM AÇO INOX	Cubos do aço inox Nº 2 - Fabricação Franke / Tramontina Válvula americana em metal CR - Fabricação Esteves / Deca
CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM	Cuba de semi encaixe - Fabricação Celite Válvula para lavatório em metal CR - Fabricação Esteves / Deca
PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050	Lavatório e coluna em louça branca - Fabricação Celite / Deca / Fiori Válvula para lavatório em metal CR - Fabricação Esteves / Deca
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA COM ASSENTO DE 3 A 5 LITROS	Bacia sanitária com caixa acoplada em louça branca - Fabricação Celite / Deca / Fiori Anel de vedação - Fabricação Deca / Celite / Vedanel Parafusos de fixação de louça - Fabricação Esteves / Deca / Fani Tubo de ligação Cromado - Fabricação Esteves / Fani / Deca Assento para vaso sanitário - Fabricação Deca / Azaleia / Astra
BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL COM ASSENTO COR BRANCA	Bacia sanitária para PNB em louça branca - Fabricação Celite / Deca / Fiori Anel de vedação - Fabricação Deca / Celite / Vedanel Parafusos de fixação de louça - Fabricação Esteves / Deca / Fani Assento para vaso sanitário - Fabricação Deca / Azaleia / Astra
MICTÓRIO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA	Mictório - fabricação Celite / Deca / Fiori Fixação de mictórios - fabricação Celite / Deca Válvula de mictório - fabricação Deca / Docol
TANQUE EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA	Tanque de louça com coluna médio - Fabricação Celite / Deca Válvula para tanque em metal CR - Fabricação Esteves / Deca Parafusos de fixação de louça - Fabricação Esteves / Deca / Fani
TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA	Torneira de uso geral - fabricação Esteves (VTD151CWG)
DUCHA HIGIÊNICA	Fabricação - Fabrimar (linha Junior) / Esteves (VAB550WWB) / Solucenter cód. 30.022
TORNEIRA PARA COPA	Fabricação - Fabrimar (linha Prática) / Esteves (ref. VTP062CWB)
TORNEIRA PARA BANHEIROS	Fabricação - Fabrimar (Biopress) / Esteves (VTA011CWG - Estevesmatic) / Solucenter cód 21.001
RAIO SIFONADO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	Fabricação - Tigre / Aranco Grelha cromada - Fabricação Metalúrgica Leão / Esteves / Moldenox
RAIO SECO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	Fabricação - Tigre / Aranco Grelha cromada - Fabricação Metalúrgica Leão / Esteves / Moldenox
ACABAMENTO REGISTRO CROMADO	Fabricação - Fabrimar (Aquarius) Deca (linha C-39) / esteves (VAB830CWB)
BARRA PARA PORTAS DE SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX	Fabricação - Solucenter cód. 53.021
BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX	Fabricação - Solucenter cód 53.014
BARRA DE APOIO PARA PIA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX	Fabricação - Solucenter cód. 31.111/53.024
SIFÃO CROMADO PARA TANQUE	Fabricação - Esteves / Astra / Deca
SIFÃO CROMADO PARA CUBAS BANHEIRO	Tubo de ligação Cromado - Fabricação Esteves / Fani / Deca
SIFÃO CROMADO PARA CUBAS BANHEIROS	Fabricação - Esteves / Astra / Deca
SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	Fabricação - Esteves / Astra / Deca
MARCEMARIA	
ESPILHO PARA BANHEIROS SOBRE CHASSI DE MADEIRA	Estrutura em MDF - fabricação Bocatex / Aranco
ARMÁRIO SUPERIOR PARA COPA INCLUINDO ACESSÓRIOS MEDINDO 35X65X240 CM, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO TX	MDF - Fabricação Eucatex / Aranco Laminado Madepar

Peckson Engenharia Ltda.
Rafael Abreu da Costa Pereira
Diretor Técnico
ID: 2008150174 / CREA/RJ
CPF 090.724.187-51



PECKSON

Rua Carlos de Carvalho, 45 20230-180 Centro
Rio de Janeiro - RJ Tel. 55 21 2242 8806 / 2242 3378
www.peckson.com.br



PROPOSTA COMERCIAL

1. Razão Social da Empresa: RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA
2. CNPJ Nº: 16.437.942/0001-71
3. Endereço: RUA INDÍGENA, LOTE 2. Bairro: SÃO LOURENÇO. Cidade: NITERÓI CEP: 36.047-614
4. Telefone: 21 2618 1003
5. **Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias**
6. Prazo de execução: não superior ao descrito no item "4" do Projeto Básico
7. Prazo de garantia dos serviços: 5 (cinco) anos
8. Prazo de Pagamento: conforme Edital
9. Banco: CEF Agência: 1536 Conta Corrente: 2021-6
10. A Unidade da Federação na qual será emitido o documento fiscal é RIO DE JANEIRO (NITERÓI)
11. **Apresentamos nossa proposta para a Concorrência 04/2015, cujo objeto é serviços necessários à execução do Projeto de Arquitetura para reforma e adaptação de 15 pavimentos da futura sede da Procuradoria Regional de República – 2ª Região, localizada na Av. Almirante Barroso, nº 54, Centro, Rio de Janeiro/RJ – Edifício Valparaíso, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, conforme abaixo:**

R\$ 8.415.039,81 (oito milhões, quatrocentos e quinze mil, trinta e nove reais e oitenta e um centavos).


12. Integram a Proposta Econômica os seguintes documentos anexos: PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO adotado é o mesmo em anexo ao Edital. O BDI adotado foi de 22,12%, conforme adotado também na planilha do Edital.
13. Informamos que possuímos os seguintes benefícios fiscais: não há.
14. Declaração que estão inclusos na proposta todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, BDI, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, impostos, taxas, fretes e demais despesas incidentes e que, se vencedora, a licitante realizará o serviço pelo valor resultante de sua proposta.
15. Indicação do Responsável Técnico: Eng Civil Wanderley Leandro da Silva – CREA RJ 1980104954 e Igor Brito Smith da Silva – CREA RJ 2014110468

Niterói, 20 de agosto de 2014.

16.437.942/0001-71

**RED TECH EMPREENDIMENTOS
LTDA-ME**

Rua Indígena, s/nº - Lote 2
São Lourenço - CEP 24060-037
Niterói - RJ


Eduardo Campos Sigilião
CPF.: 106.015.327-08
Sócio-Administrador

CNPJ: 16.437.942/0001-71


Rua Indígena, Lote 2. São Lourenço. Niterói - RJ. CEP 3624.060-037
Tel: +55 21 2618 1003 Email: contato@redtech.net.br


PLANIHA ORÇAMENTÁRIA



Item	Descrição	QTD.	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	MOBILIZAÇÃO				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	150	M2	R\$ 309,56	50.92
1.2	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS EM MADEIRA DE LEI	25,00	M2	R\$ 260,88	2.045,50
1.3	ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	1000	H	R\$ 65,20	100.165,00
1.4	MESTRE DE OBRAS	4000	H	R\$ 43,43	177.404,40
1.5	RECOLHIMENTO ART	1	UN	R\$ 172,74	172,74
1.6	DIÁRIO DE OBRA COM 25 FOLHAS X 3 VIAS (CARBONADO)	17	UN	R\$ 12,95	220,15
1.7	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM, COM PINTURA A GAL	100,00	M2	R\$ 56,04	5.604,00
1.8	INSTALAÇÃO DE GABRIOLA PARA SINALIZAÇÃO, COM 20M INCLUINDO LÂMPADA (CADA 2 M)	60	UN	R\$ 42,28	2.536,80
1.9	MA EPI	105	UN	R\$ 40,53	4.255,65
2	PAREDES E PAINÉIS				
2.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X20, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M²	20,36	M2	53,35	1.085,07
2.2	CHAPISCO MANUAL TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	90,78	M2	3,16	286,86
2.3	EMBOCO (CIMENTO E AREIA) - PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	58,76	M2	76,50	2.000,76
2.4	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS DE CONCRETO FCK=15 MPa (PREPARO MECÂNICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 34	34,85	M	10,83	377,55
2.5	FORN E INST DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS CONF ESPECIFICAÇÃO	155,30	M2	244,42	37.945,81
2.6	FORN E INST DE DIVISÓRIAS PISO TETO CEGAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO	3032,81	M2	244,32	740.889,89
2.7	FORN E INST DE DIVISÓRIAS PISO TETO BALCÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	8,25	M2	205,14	1.692,40
2.8	FORN E INST DE DIVISÓRIAS PISO TETO COM VIDRO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	33,63	M2	208,14	6.999,70
3	PINTURA E EMASSAMENTO				
3.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO	13072,87	M2	21,13	276.271,43
3.2	PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO (ACABAMENTO FOSCO / COR: BRANCO NEVE / DUAS DEMÃO)	4057,72	M2	7,01	28.444,41
3.3	PINTURA ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS (ACABAMENTO SEM BRILHO / COR A DEFINIR)	13072,87	M2	13,02	170.190,04
4	REVESTIMENTOS				
4.1	FORN E INST DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/ PAREDES DAS COPAS	273,73	M2	116,03	31.761,59
4.2	FORN E INST DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/ PAREDES DOS BANHEIROS	1003,61	M2	116,88	117.282,55
4.3	FORN E INST DE PORCELANATO 20CMX120CM COR PEROLA ENVELHECIDA CASTANHO LINHA ECODIVERSA PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL PAREDE BANHEIROS	167,11	M2	116,88	19.533,62
4.4	FORN E INST DE PORCELANATO 20CM X 20CM COR RIO RETO MIX PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL COPA	26,70	M2	116,88	3.110,78
4.5	FORN INST LAMINADO PERTECH EXTERIOR OU SIMILAR PARA ALZARES E ADUELAS DOS ELEVADORES	100,00	M2	116,42	11.642,00
4.6	FORN E INST DE REVESTIMENTO EM MDF PADRÃO VIBRATO COR VINHO 54CM X 115CM DE COPANEL OU SIMILAR	112,20	M2	197,58	22.168,16
5	FORROS				
5.1	FORN INST FORRO MINERAL 62,5 X 62,5 CONF ESPECIFICAÇÃO	7513,67	M2	192,51	1.445.965,26
5.2	FORN INST REBAIXO EM GESSO ACARTONADO	4460,63	M2	68,84	307.242,54
5.3	FORN INST SANCA GESSO CONFORME DETALHE E ESPECIFICAÇÃO	2042,10	M	24,73	50.454,23
6	PISOS				
6.1	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA PRONTA	1521,67	M2	149,43	227.281,04
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS VARANDAS	266,73	M2	95,32	25.402,80
6.3	FORN E INST DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE OU SIMILAR PORTOBELLO OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA	3780,25	M2	116,88	441.565,15
6.4	FORN E INST DE PISO VINILICO 18,4CM X 95CM COR NOZUEIRA, MOD RUSTICO, LINHA AMBIENTA, FABRICANTE TARKETT OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA	8194,64	M2	133,70	1.104.244,65
6.5	FORN E INST DE PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO)	197,80	M2	295,85	58.405,04
6.6	FORN E INST DE SOLEIRA DE PORCELANATO (LARGURA 15 CM / OFF WHITE RETIFICADO, PORTOBELLO OU SIMILAR)	100,70	M	47,79	4.813,41
6.7	FORN DE RODAPÉ 10MM X 20 CM EM POLIESTIRENO TIA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR	3727,44	M	31,32	116.851,11
6.8	INST DE RODAPÉ 10MM X 30 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR (25 MINUTOS POR METRO)	2479,19	H	11,50	28.510,68
6.9	FORN E INST DE PISO TATIL DE ELEMENTOS (INDIVIDUAIS) EM INOX DA LINHA DOME OU SIMILAR	26,87	M2	400,00	10.748,00
7	ESQUADRIAS				
7.1	FORN E INST PORTA PMI	77,63	UN	296,90	23.040,50

7.2	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM1	254,72	M2	12,32	11.944,13
7.3	FORN E INST PORTA PM2	1.206,00	UN	300,13	46.329,70
7.4	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM2	697,00	M2	36,32	21.722,56
7.5	FORN E INST PORTA PM3	30,00	UN	300,13	9.003,90
7.6	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM3	113,40	M2	36,32	4.119,49
7.7	FORN E INST PORTA PM4	31,00	UN	300,13	9.304,03
7.8	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM4	117,48	M2	36,32	4.268,78
7.9	FORN E INST PORTA PM5	30,00	UN	300,13	9.003,90
7.10	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM5	113,40	M2	36,32	4.119,49
7.11	FORN E INST PORTA PM6	10,00	UN	300,13	3.001,30
7.12	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM6	56,70	M2	36,32	2.061,24
7.13	FORN E INST PORTA PM7	1,65	UN	300,13	495,21
7.14	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM7	2,71	M2	36,32	99,48
7.15	FORN E INST PORTA PM8	21,00	UN	300,13	6.302,73
7.16	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM8	120,24	M2	36,32	4.368,72
7.17	FORN E INST PORTA PM9	30,00	UN	430,37	12.911,10
7.18	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM9	176,80	M2	36,32	6.405,85
7.19	FORN E INST PORTA PM10	23,50	UN	430,37	10.113,54
7.20	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM10	1.15,28	M2	36,32	4.182,40
7.21	FORN E INST PORTA PM11	10,00	UN	430,37	4.303,70
7.22	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM11	52,44	M2	36,32	1.903,90
7.23	FORN E INST PORTA PM12	12,00	UN	300,13	3.601,56
7.24	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM12	40,14	M2	36,32	1.468,84
7.25	FORN E INST PORTA PM13	12,00	UN	430,37	5.164,44
7.26	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM13	151,20	M2	36,32	5.481,84
7.27	FORN E INST PORTA PA1	18,00	M2	605,51	10.899,18
7.28	FORN E INST PORTA PA2	10,20	M2	605,51	6.175,22
7.29	FORN E INST PORTA PA3	21,30	M2	605,51	12.917,27
7.30	FORN E INST PORTA PA1	24,64	M2	605,51	14.924,41
7.31	FORN E INST PORTA PA1 (COMPLETA)	25,00	UN	209,44	5.236,00
7.32	FORN E INST PORTA PA1	27,00	UN	169,13	4.566,51
7.33	JOGO COMPLETO DE FECHADURA	561,00	UN	479,70	267.940,35
7.34	PUXADOR PARA PORTA DE CORRER	238,00	UN	131,24	31.235,12
7.35	FECHADURA PARA PORTA DE CORRER	55,00	UN	162,63	8.944,65
8	EQUIPAMENTOS SANITARIOS/COPA				412.372,58
8.1	FORN/INST BANCADA SANITARIO TIPO 1	5	UN	862,70	4.313,50
8.2	FORN/INST BANCADA SANITARIO TIPO 2	12	UN	642,20	7.706,40
8.3	FORN/INST BANCADA SANITARIO TIPO 3	10	UN	663,72	6.637,20
8.4	FORN/INST BANCADA SANITARIO TIPO 4	8	UN	861,72	6.893,76
8.5	FORN/INST BANCADA SANITARIO TIPO 5	20	UN	561,72	11.234,40
8.6	FORN/INST BANCADA SANITARIO TIPO 6	1	UN	1.341,60	1.341,60
8.7	FORN/INST BANCADA SANITARIO MASCULINO	10	UN	1.941,74	19.417,40
8.8	FORN/INST BANCADA SANITARIO FEMININO	15	UN	1.610,70	24.160,50
8.9	FORN/INST BANCADA COPA	15	UN	909,50	13.642,50
8.10	FORN/INST CUBA COMPLETA NUM 2 EM AÇO INOX PARA COPAS	15	UN	102,04	1.530,60
8.11	FORN CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR	125	UN	450	56.250,00
8.12	INST CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR (4 HORAS POR CUBA)	25	UN	110	2.750,00
8.13	FORN PIA ACESSIVEL LOUÇA BRANCA CONF NBR 0050	20	UN	55,00	1.100,00
8.14	INST PIA ACESSIVEL LOUÇA BRANCA CONF NBR 0050 (4 HORAS POR PIA)	100	UN	1,00	100,00
9.15	FORN/INST BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA COM ASSENTO DE 3 A 5 LITROS ECOFLUSH COR BRANCA CELITE OU SIMILAR	160	UN	324,70	51.952,00





8.15	FORMINST BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL COM ASSENTO COR BRANCA CELITE OU SIMILAR CONF NBR 9050	40	UBI	101.85	7.014,00
8.17	FORMINST MCTÓRIO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA COMPLETO CODIGO 08260 CELITE OU SIMILAR	15	UBI	412.42	6.186,30
8.18	FORMINST TANQUE EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA COMPLETO PARA ÁREA DE LIMPEZA	15	UBI	254.40	3.816,00
8.19	FORMINST TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA (TORNEIRA DE LAVAGEM E TANQUE) REF LINHA 12Y, DECA OU EQUIVALENTE	15	UBI	30.15	452,25
8.2	FORM DUCHA HIGIÊNICA	100	UBI	75.79	7.579,00
8.21	INST DUCHA HIGIÊNICA (2 HORAS POR DUCHA)	500	H	13.03	6.515,00
8.22	FORM TORNEIRA PARA COPA LINHA PRÁTICA FABRIMAR OU SIMILAR	15	UBI	209.04	3.135,60
8.23	INST TORNEIRA PARA COPA LINHA PRÁTICA FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	10	H	13.03	130,30
8.24	FORM TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR	100	UBI	134.54	13.454,00
8.25	INST TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	500	H	13.03	6.515,00
8.26	FORMINST RALO SIFONADO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	164	UBI	47.55	7.798,20
8.27	FORMINST RALO SECO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	15	UBI	47.55	713,25
8.28	FORMINST ACABAMENTO REGISTRO CROMADO	314	UBI	102.31	32.125,34
8.29	FORMINST BARRA PARA PORTAS DE SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF NBR 9050	80	UBI	110.67	8.853,60
8.3	FORMINST BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO CONF NBR 9050	121	UBI	221.62	26.816,02
8.31	FORMINST BARRA DE APOIO PARA PIA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF NBR 9050	80	UBI	323.44	25.875,20
8.32	FORMINST SIFÃO CROMADO PARA TANQUE	15	UBI	80.37	1.205,55
8.33	FORMINST RABICHÔ CROMADO PARA CUBAS BANHEIRO	105	UBI	23.58	2.475,90
8.34	FORMINST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS BANHEIROS	185	UBI	80.37	14.868,45
8.35	FORMINST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UBI	103.42	1.551,30
9	MARcenaria				96.372,00
9.1	ESPELHO PARA BANHEIROS SOBRE CHASSI DE MADEIRA	120.02	UBI	275.13	32.995,66
9.2	FORM E INST ARMÁRIO SUPERIOR PARA COPA INCLUINDO ACESSÓRIOS MEDINDO 35X65X240 CM EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO TX COR BRANCO NEVE CONFORME DETALHE	15	UBI	1.072.00	16.080,00
10	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA				1.453,00
10.1	DEMOIÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO E INSTALAÇÕES COM REMOÇÃO	25.63	UBI	14.50	371,63
10.2	DEMOIÇÃO DOS TAPUMES	100.00	UBI	5.34	534,00
11	LIMPEZA				27.961,74
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	12585.27	UBI	2.19	27.561,74
12	AS BUILT				13.291,80
12.1	PROJETOS AS BUILT	15	UBI	886.12	13.291,80
13	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA				2.735,78
13.1	REMOÇÃO-MATERIAL DE ENTULHO	5.00	UBI	54.91	274,55
13.2	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCROMBROS EM SACOS PLÁSTICOS, DESDE O PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO ELEVADOR	11.00	UBI	10.00	110,00
SUBTOTAL					6.899.795,78
TOTAL (BDI 22,12%)					8.415.039,81

Niterói, 19 de agosto de 2015.

16.437.942/0001-71

**RED TECH EMPREENDIMENTOS
LTDA-ME**

Rua Indígena, s/nº - Lote 2
São Lourenço - CEP 24060-037

Niterói - RJ

Eduardo Campos Sigilião
CPF.: 106.015.327-08
Sócio-Administrador

**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 04/2015
ANEXO VIII**

MODELO DECLARAÇÃO A SER ENTREGUE NO ENVELOPE DE PROPOSTA

Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

DECLARO, para os devidos fins, e sob as penas da lei, que a empresa RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA

☐ **CUMPRE**

☒ **NÃO CUMPRE**

os requisitos legais para a qualificação como Microempresa **OU** Empresa de Pequeno Porte,

☐ **ESTANDO**

☒ **NÃO ESTANDO**

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art.6º do Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007.

Niterói, 20 de agosto de 2015.



Eduardo Campos Sigillão
CPF.: 106.015.327-08
Sócio-Administrador

16.437.942/0001-71
RED TECH EMPREENDIMENTOS
LTDA-ME
Rua Indígena, s/nº - Lote 2
São Lourenço - CEP 24060-037
Niterói - RJ

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Red Tech Empreendimentos Ltda

ENDEREÇO: Rua Indígena, Lote 2, São Lourenço, Niterói, RJ.

TELEFONE: 21 2618 1003

CNPJ Nº: 16.437.942/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3004310

BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE (nomes e nºs): CEF / 1536 / 2021-6

PROPOSTA COMERCIAL



CONCORRÊNCIA Nº 04/2015

A


PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO - RJ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A empresa RAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., vem propor a execução dos serviços destinados a **"Execução do Projeto de Arquitetura para reforma e adaptação de 15 pavimentos da futura sede da Procuradoria Regional de Republica - 2ª Região"**, pelo preço global de R\$ 8.539.224,29 (Oito milhões quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos) fixo e irrevogável. (conforme item 5.1.1.1 pg. 8)

DECLARAMOS:

1. Que todos os custos diretos e indiretos, tais como, materiais, equipamentos, mão de obra, BDI, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, impostos, taxas, fretes e demais despesas incidentes, referentes ao objeto desta licitação estão incluídos na proposta;
2. Que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias consecutivos a contar da data da abertura;
3. Que o prazo para execução dos serviços é de **450 (quatrocentos e cinquenta)** dias consecutivos a partir da emissão da Ordem de Serviço.
4. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a executar o serviço em estrita observância às especificações exigidas neste edital e seus anexos da Concorrência nº 04/2015 e as condições apresentadas em nossa proposta.


Curitiba, 04 de Setembro de 2015

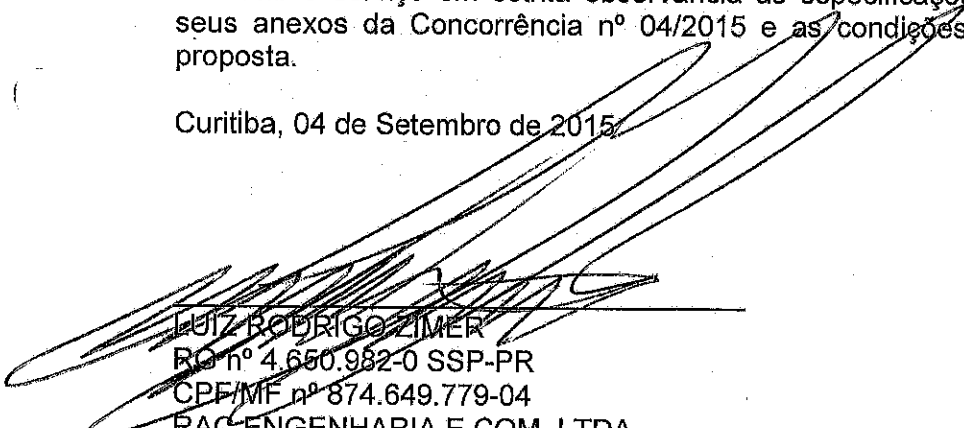
LUIZ RODRIGO ZIMER
RG nº 4.650.982-0 SSP-PR
CPF/MF nº 874.649.779-04
RAC ENGENHARIA E COM. LTDA.
CNPJ Nº 04.392.190/0001-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90319307-71
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07 02 0420563-3
BANCO: 399 - HSBC
AGÊNCIA: 0081 "BACACHERI"
CONTA CORRENTE: 13514-59


RAC Engenharia e Comércio Ltda - CNPJ 04.392.190/0001-90

Rua Vereador Constante Pinto, 35 - CEP 82.510-240 - Curitiba - PR

FONE/FAX: (41) 3357-1684 / rac@raceng.com.br



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 04/2015
ANEXO VIII**



DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, e sob as penas da lei, que a empresa RAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.:

☐ **CUMPRE**

☒ **NÃO CUMPRE**


os requisitos legais para a qualificação como Microempresa **OU** Empresa de Pequeno Porte,

☐ **ESTANDO**

☒ **NÃO ESTANDO**

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 6º do Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007.

Curitiba, 03 de Setembro de 2015.

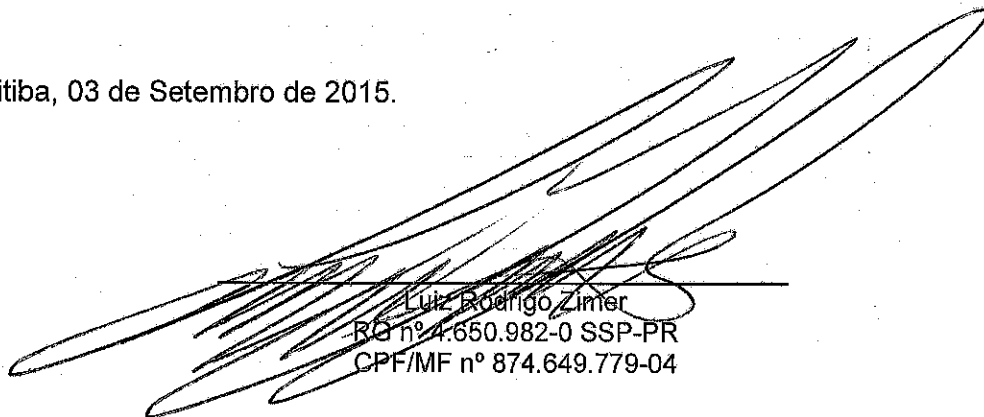

Luiz Rodrigo Zimer
RG nº 4.650.982-0 SSP-PR
CPF/MF nº 874.649.779-04

RAC ENGENHARIA E COM. LTDA - CNPJ Nº 04.392.190/0001-90
R. VEREADOR CONSTANTE PINTO, 35 - BACACHERI - CTBA - PR - TEL. (41) 3357-1684
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90319307-71
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07 02 0420563-3
BANCO: 399 - HSBC/ AGÊNCIA: 0081 "BACACHERI"/ CONTA CORRENTE: 13514-99

RAC Engenharia e Comércio Ltda - CNPJ 04.392.190/0001-90

Rua Vereador Constante Pinto, 35 - CEP 82.510-240 - Curitiba - PR

FONE/FAX: (41) 3357-1684 / rac@raceng.com.br

RAC Engenharia e Comércio Ltda - CNPJ:04.392.190/0001-90

COMPOSIÇÃO DO BDI

Obra: REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
Local: Av. Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Data: sexta-feira, 4 de setembro de 2015



ESTIMATIVA DE BDI

DESPESAS INDIRETAS + BONIFICAÇÃO

GRUPOS	VARIACÃO				%
			(Limites indicados pelo TCU)		ESTIMADO
Taxa de Rateio da Administração Central	Ac	0,11 %	-	8,03 %	5,50 %
Taxa das Despesas Financeiras	Df	0,00 %	-	1,20 %	1,00 %
Margem de Incerteza (Risco, Segura e Garantia)	Mi	0,00 %	-	2,05 %	1,00 %
Margem de Contribuição (Bonificação)	Mc	3,83 %	-	9,88 %	3,66 %
Taxas Tributárias (Federal+Municipal)	Dt	6,03 %	-	9,03 %	8,65 %
Soma Linear dos Percentuais					

Soma Linear dos Percentuais

Tributos Federais		
COFINS		3,00 %
PIS		0,66 %
IMPOSTO DE RENDA		0,00 %
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0,00 %
CPRB		2,00 %
Tributos Municipais		
ISS		3,00 %

$$BDI = \frac{(1 + Ac) \times (1 + Df) \times (1 + Mi) \times (1 + Mc)}{(1 - Dt)}$$

BDI=	22,12%	%
BDI=	0,2212	Decimal

(Fórmula proposta TCU)

RAC Engenharia e Comércio Ltda - CNPJ:04.392.190/0001-90
Rua Vereador Constante Pinto, 35 - Curitiba - Paraná - Fone: (41) 3357-1684 - www.raceng.com.br

Luiz Rodrigo Zimer
Diretor Comercial
RG 4.650.982-0 Pr

PLANILHA DE PREÇOS

Obra: REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
Local: Av. Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Data: sexta-feira, 4 de setembro de 2015

Item	DESCRIÇÃO	QTD	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	MOBILIZAÇÃO				R\$ 296.477,21
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,50	M2	R\$ 345,38	R\$ 518,08
1.2	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS EM MADEIRA DE LEI	25,00	M2	R\$ 250,62	R\$ 6.265,38
1.3	ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	1020	H	R\$ 98,20	R\$ 100.164,00
1.4	MESTRE DE OBRAS	4080	H	R\$ 43,43	R\$ 177.194,40
1.5	RECOLHIMENTO ART	1	UN	R\$ 159,29	R\$ 159,29
1.6	DIÁRIO DE OBRA COM 25 FOLHAS X 3 VIAS (CARBONADO)	17	UN	R\$ 29,43	R\$ 500,33
1.7	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL	100,80	M2	R\$ 49,99	R\$ 5.039,26
1.8	INSTALAÇÃO DE GAMBARRA PARA SINALIZAÇÃO, COM 20M, INCLUINDO LÂMPADA (CADA 2 M)	60	UN	R\$ 38,66	R\$ 2.319,47
1.9	Kit EPI *	105	UN	R\$ 41,11	R\$ 4.316,99
2	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 919.140,25
2.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²,	28,38	M2	R\$ 54,15	R\$ 1.536,67
2.2	CHAPISCO MANUAL TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	56,76	M2	R\$ 3,22	R\$ 183,02
2.3	EMBOCO (CIMENTO E AREIA) - PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	56,76	M2	R\$ 36,84	R\$ 2.091,30
2.4	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	34,98	M	R\$ 17,09	R\$ 597,70
2.5	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS CONF. ESPECIFICAÇÃO	153,30	M2	R\$ 248,50	R\$ 38.094,82
2.6	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO CEGAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO	3482,84	M2	R\$ 248,50	R\$ 865.480,45
2.7	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO BALCÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	9,25	M2	R\$ 258,97	R\$ 2.395,44
2.8	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO COM VIDRO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	33,83	M2	R\$ 258,97	R\$ 8.760,85
3	PINTURA E EMASSAMENTO				R\$ 517.049,75
3.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOIS	12672,57	M2	R\$ 21,45	R\$ 271.773,97
3.2	PINTURA LATEX PVA EM LACORRO DE GESSO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE / DUAS DEMÃOIS)	4997,62	M2	R\$ 8,08	R\$ 40.398,27
3.3	PINTURA ACRILICA EM PAREDES INTERNOS/EXTERNOS (ACABAMENTO: SEMI BRILHO / COR: A DEFINIR)	12672,57	M2	R\$ 16,17	R\$ 204.877,50
4	REVESTIMENTOS				R\$ 255.179,08
4.1	FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/ PAREDES DAS COPAS	573,73	M2	R\$ 118,64	R\$ 68.064,72
4.2	FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/ PAREDES DOS BANHEIROS	1023,51	M2	R\$ 118,64	R\$ 121.424,57
4.3	FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CMX120CM COR PERÓBA ENVELHECIDA CASTANHO LINHA ECODIVERSA PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL PAREDE BANHEIROS	157,11	M2	R\$ 118,64	R\$ 18.638,82
4.4	FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CM X 20CM COR RIO RETRO MIX PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL COPA	29,70	M2	R\$ 118,64	R\$ 3.523,47
4.5	FORN/ INST LAMINADO PERTECH EXTERIOR OU SIMILAR PARA ALIZARES E ADUELAS DOS ELEVADORES	187,28	M2	R\$ 118,17	R\$ 22.131,06
4.6	FORN. E INST. DE REVESTIMENTO EM MDF PADRÃO VIBRATO COR VINHO 54CM X 119CM DECOPAINEL OU SIMILAR	112,20	M2	R\$ 190,70	R\$ 21.396,45

PLANILHA DE PREÇOS

Obra: REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO

Local: Av. Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro - RJ


Data: sexta-feira, 4 de setembro de 2015

Item	DESCRIÇÃO	QTD	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
5	FORROS				R\$ 1.598.542,87
5.1	FORN/INST FORRO MINERAL 62,5 X 62,5 CONF. ESPECIFICAÇÃO	7513,97	M2	R\$ 164,95	R\$ 1.239.415,17
5.2	FORN/INST REBAIXO EM GESSO ACARTONADO	4463,53	M2	R\$ 67,85	R\$ 302.840,82
5.3	FORN/INST SANCA GESSO CONFORME DETALHE E ESPECIFICAÇÃO	2242,59	M	R\$ 25,10	R\$ 56.286,88
6	PISOS				R\$ 2.122.416,52
6.1	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA PRONTA	3521,53	M2	R\$ 67,33	R\$ 237.103,81
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS VARANDAS	266,73	M2	R\$ 66,30	R\$ 17.684,89
6.3	FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE OU SIMILAR PORTOBELLO OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA	3780,85	M2	R\$ 118,64	R\$ 448.542,84
6.4	FORN. E INST. DE PISO VINÍLICO 18,4CM X 95CM COR NOGUEIRA, MOD RÚSTICO, LINHA AMBIENTA, FABRICANTE TARKETT OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA	8196,64	M2	R\$ 137,74	R\$ 1.129.014,19
6.5	FORN. E INST. DE PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO)	107,86	M2	R\$ 303,34	R\$ 32.718,39
6.6	FORN. E INST. DE SOLEIRA DE PORCELANATO (LARGURA: 15 CM / OFF WHITE RETIFICADO, PORTOBELLO OU SIMILAR)	386,70	M	R\$ 45,87	R\$ 17.736,41
6.7	FORN. DE RODAPÉ 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR	5229,84	M	R\$ 37,07	R\$ 193.859,68
6.8	INST. DE RODAPÉ 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR (25 MINUTOS POR METRO)	2179,10	H	R\$ 15,36	R\$ 33.470,98
6.9	FORN. E INST. DE PISO TATIL DE ELEMENTOS (INDIVIDUAIS) EM INOX DA LINHA DOME OU SIMILAR	29,87	M2	R\$ 411,29	R\$ 12.285,35
7	ESQUADRIAS				R\$ 758.741,96
7.1	FORN. E INST. PORTA PM1	77,00	UN	R\$ 303,45	R\$ 23.365,53
7.2	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM1	258,72	M2	R\$ 38,90	R\$ 10.063,97
7.3	FORN. E INST. PORTA PM2	150,00	UN	R\$ 313,76	R\$ 47.064,74
7.4	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM2	567,00	M2	R\$ 38,90	R\$ 22.055,77
7.5	FORN. E INST. PORTA PM3	30,00	UN	R\$ 313,76	R\$ 9.412,95
7.6	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM3	113,40	M2	R\$ 38,90	R\$ 4.411,15
7.7	FORN. E INST. PORTA PM4	31,00	UN	R\$ 313,76	R\$ 9.726,71
7.8	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM4	117,18	M2	R\$ 38,90	R\$ 4.558,19
7.9	FORN. E INST. PORTA PM5	30,00	UN	R\$ 313,76	R\$ 9.412,95
7.10	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM5	113,40	M2	R\$ 38,90	R\$ 4.411,15
7.11	FORN. E INST. PORTA PM6	15,00	UN	R\$ 313,76	R\$ 4.706,47
7.12	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM6	56,70	M2	R\$ 38,90	R\$ 2.205,58
7.13	FORN. E INST. PORTA PM7	1,00	UN	R\$ 415,47	R\$ 415,47
7.14	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM7	4,20	M2	R\$ 38,90	R\$ 163,38
7.15	FORN. E INST. PORTA PM8	31,00	UN	R\$ 578,29	R\$ 17.926,91
7.16	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM8	156,24	M2	R\$ 38,90	R\$ 6.077,59

PLANILHA DE PREÇOS

Obra: REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
Local: Av. Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Data: sexta-feira, 4 de setembro de 2015

Item	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
7.17	FORN. E INST. PORTA PM9	30,00	UN	R\$ 436,83	R\$ 13.104,92
7.18	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM9	176,40	M2	R\$ 38,90	R\$ 6.861,80
7.19	FORN. E INST. PORTA PM10	23,00	UN	R\$ 436,83	R\$ 10.047,11
7.20	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM10	135,24	M2	R\$ 38,90	R\$ 5.260,71
7.21	FORN. E INST. PORTA PM11	15,00	UN	R\$ 436,83	R\$ 6.552,46
7.22	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM11	97,44	M2	R\$ 38,90	R\$ 3.790,32
7.23	FORN. E INST. PORTA PM12	13,00	UN	R\$ 313,76	R\$ 4.078,94
7.24	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM12	49,14	M2	R\$ 38,90	R\$ 1.911,50
7.25	FORN. E INST. PORTA PM13	15,00	UN	R\$ 436,83	R\$ 6.552,46
7.26	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM13	151,20	M2	R\$ 38,90	R\$ 5.881,54
7.27	FORN. E INST. PORTA PA1	18,90	M2	R\$ 615,00	R\$ 11.623,47
7.28	FORN. E INST. PORTA PA2	92,25	M2	R\$ 615,00	R\$ 56.733,59
7.29	FORN. E INST. PORTA PA3	21,20	M2	R\$ 615,00	R\$ 13.037,96
7.30	FORN. E INST. PORTA PS1	84,00	M2	R\$ 615,00	R\$ 51.659,85
7.31	FORN. E INST. PORTA PO1 (COMPLETA)	75,00	UN	R\$ 272,47	R\$ 20.435,41
7.32	FORN. E INST. PORTA PD1	158,00	UN	R\$ 313,76	R\$ 49.574,86
7.33	JOGO COMPLETO DE FECHADURA	561,00	UN	R\$ 486,96	R\$ 273.183,07
7.34	PUXADOR PARA PORTA DE CORRER	238,00	UN	R\$ 133,21	R\$ 31.704,59
7.35	FECHADURA PARA PORTA DE CORRER	58,00	UN	R\$ 185,67	R\$ 10.768,89
8	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS/COPA				R\$ 419.956,58
8.1	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 1	5	UN	R\$ 876,68	R\$ 4.383,40
8.2	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 2	12	UN	R\$ 928,93	R\$ 11.147,19
8.3	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 3	10	UN	R\$ 876,68	R\$ 8.766,80
8.4	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 4	9	UN	R\$ 876,68	R\$ 7.890,12
8.5	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 5	28	UN	R\$ 876,68	R\$ 24.547,05
8.6	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 6	1	UN	R\$ 1.335,34	R\$ 1.335,34
8.7	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO MASCULINO	15	UN	R\$ 1.643,05	R\$ 24.645,75
8.8	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO FEMININO	15	UN	R\$ 1.643,05	R\$ 24.645,75
8.9	FORN/INST BANCADA COPA	15	UN	R\$ 1.004,41	R\$ 15.066,13
8.10	FORN/INST CUBA COMPLETA NUM. 2 EM AÇO INOX PARA COPAS	15	UN	R\$ 104,18	R\$ 1.562,75
8.11	FORN/INST CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR	125	UN	R\$ 465,98	R\$ 58.248,11
8.12	INST CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR (4 HORAS POR CUBA)	500	UN	R\$ 13,23	R\$ 6.614,18
8.13	FORN PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050	40	UN	R\$ 254,38	R\$ 10.175,03
8.14	INST PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050 (4 HORAS POR PIA)	160	H	R\$ 14,81	R\$ 2.369,60




PLANILHA DE PREÇOS

Obra: REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
Local: Av. Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Data: sexta-feira, 4 de setembro de 2015



Item	DESCRIÇÃO	QTD	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
8.15	FORN/INST BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA COM ASSENTO DE 3 A 5 LITROS ECOFLUSH COR BRANCA CELITE OU SIMILAR	140	UN	R\$ 329,66	R\$ 46.151,71
8.16	FORN/INST BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL COM ASSENTO COR BRANCA CELITE OU SIMILAR CONF. NBR 9050	40	UN	R\$ 194,73	R\$ 7.789,10
8.17	FORN/INST MICTÓRIO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA COMPLETO CODIGO 08280 CELITE OU SIMILAR	15	UN	R\$ 418,61	R\$ 6.279,14
8.18	FORN/INST TANQUE EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA COMPLETO PARA ÁREA DE LIMPEZA	15	UN	R\$ 268,37	R\$ 4.025,58
8.19	FORN/INST TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA (TORNEIRA DE LAVAGEM E TANQUE), REF.: LINHA IZY, DECA OU EQUIVALENTE	15	UN	R\$ 32,63	R\$ 489,43
8.20	FORN DUCHA HIGIÊNICA	180	UN	R\$ 76,93	R\$ 13.847,71
8.21	INST DUCHA HIGIÊNICA (2 HORAS POR DUCHA)	360	H	R\$ 14,81	R\$ 5.331,60
8.22	FORN TORNEIRA PARA COPA LINHA PRATKA FABRIMAR OU SIMILAR	15	UN	R\$ 208,93	R\$ 3.133,94
8.23	INST TORNEIRA PARA COPA LINHA PRATKA FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	30	H	R\$ 14,81	R\$ 444,30
8.24	FORN TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR	165	UN	R\$ 136,58	R\$ 22.535,69
8.25	INST TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	330	H	R\$ 14,81	R\$ 4.887,30
8.26	FORN/INST RALO SIFONADO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	164	UN	R\$ 48,26	R\$ 7.914,62
8.27	FORN/INST RALO SECO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	15	UN	R\$ 48,26	R\$ 723,90
8.28	FORN/INST ACABAMENTO REGISTRO CROMADO	314	UN	R\$ 109,94	R\$ 34.519,79
8.29	FORN/INST BARRA PARA PORTAS DE SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF. NBR 9050	40	UN	R\$ 111,47	R\$ 4.458,88
8.30	FORN/INST BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO CONF. NBR 9050	80	UN	R\$ 287,88	R\$ 23.030,39
8.31	FORN/INST BARRA DE APOIO PARA PIA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF. NBR 9050	40	UN	R\$ 328,70	R\$ 13.147,97
8.32	FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA TANQUE	15	UN	R\$ 81,58	R\$ 1.223,65
8.33	FORN/INST RABICHO CROMADO PARA CUBAS BANHEIRO	165	UN	R\$ 23,88	R\$ 3.940,91
8.34	FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS BANHEIROS	165	UN	R\$ 81,58	R\$ 13.460,10
8.35	FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 81,58	R\$ 1.223,65
9	MARcenaria				R\$ 59.248,27
9.1	ESPELHO PARA BANHEIROS SOBRE CHASSI-DE MADEIRA	120,92	M2	R\$ 279,46	R\$ 33.791,94
9.2	FORN. E INST. ARMÁRIO SUPERIOR PARA COPA INCLUINDO ACESSÓRIOS MEDINDO 35X65X240 CM, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO 1X COR BRANCO NEVE CONFORME DETALHE	15	UN	R\$ 1.697,09	R\$ 25.456,33
10	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.476,77
10.1	DEMOLUÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO E INSTALAÇÕES COM REMOÇÃO	25,00	M2	R\$ 35,01	R\$ 875,34
10.2	DEMOLUÇÃO DOS TAPUMES	100,80	M2	R\$ 5,97	R\$ 601,43
11	LIMPEZA				R\$ 27.990,64
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	12585,27	M2	R\$ 2,22	R\$ 27.990,64
12	AS BUILT				R\$ 13.491,32
12.1	PROJETOS AS BUILT	15	UN	R\$ 899,42	R\$ 13.491,32




PLANILHA DE PREÇOS

Obra: REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
Local: Av. Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Data: sexta-feira, 4 de setembro de 2015




Item	DESCRIÇÃO	QTD	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
13	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA				R\$ 2.775,08
13.1	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	37,50	M3	R\$ 53,71	R\$ 2.014,06
13.2	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLÁSTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TÉRREO, UTILIZANDO ELEVADOR	37,50	M3	R\$ 20,29	R\$ 761,01
SUBTOTAL					R\$ 6.992.486,32
TOTAL (BDI 22,12%)					R\$ 8.539.724,29


 Eng. Eduardo Drechasler
 CREA/PR- 85224/D


 Rodrigo Zimmer
 Diretor Comercial
 RG 4.650.982-0 Pr

RAC Engenharia e Comércio Ltda - CNPJ:04.392.190/0001-90

Rua Vereador Constante Pinto, 35 - Curitiba - Paraná - Fone:(41)3357-1684 - www.raceng.com.br



PROPOSTA COMERCIAL Nº P- 022/2015



Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2015

A
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Rua Uruguaiana, nº 174 – Centro
Rio de Janeiro - RJ


REF.: CONCORRÊNCIA DO TIPO MENOR PREÇO Nº 04/2015
PROCESSO Nº 1.02.000.000676/2015-68

Prezados Senhores,

Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda, vem apresentar proposta de preços para a prestação de serviços necessários à **“EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE 15 PAVIMENTOS DA FUTURA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DE REPÚBLICA – 2ª REGIÃO”**, localizada na Av. Almirante Barroso, nº 54 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Edifício Valparaíso, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

1. **VALOR GLOBAL**
R\$ 9.197.000,00 (Nove milhões cento e noventa e sete mil reais).
2. **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**
Anexo II
3. **PLANILHA DE CUSTOS**
Anexo X
4. **COMPOSIÇÃO DO BDI**





PROPOSTA COMERCIAL Nº P- 022/2015

5. DECLARAÇÃO

6. PRAZO DE VALIDADE

A Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda, declara que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua abertura.

7. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

O prazo para execução da obra é de 450 (quatrocentos e cinquenta dias).

Razão Social: LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 06.031.440/0001-92

Endereço: Av. Rio Branco, nº 125 – 6º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ

Conta Corrente: 118634-5

Agência: 3002-3 – Praça Pio X

Banco Bradesco S/A

Atenciosamente,

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA




GABRIEL MOSQUERA LOPEZ
Diretor



PROPOSTA COMERCIAL Nº P- 022/2015

**PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA
DA 2ª REGIÃO**



**EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE 15 PAVIMENTOS DA FUTURA
SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DE REPÚBLICA – 2ª
REGIÃO, SITUADA NA AV. ALMIRANTE BARROSO, Nº 54 –
CENTRO – RIO DE JANEIRO - RJ**

CONCORRÊNCIA DO TIPO MENOR PREÇO Nº 04/2015

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
Avenida Almirante Barroso, 64 - Centro - Rio de Janeiro


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

[illegible]

PREVISTO

EXECUTADO





PROPOSTA COMERCIAL Nº P- 022/2015


**PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA
DA 2ª REGIÃO**

**EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE 15 PAVIMENTOS DA FUTURA
SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DE REPÚBLICA – 2ª
REGIÃO, SITUADA NA AV. ALMIRANTE BARROSO, Nº 54 –
CENTRO – RIO DE JANEIRO - RJ**

CONCORRÊNCIA DO TIPO MENOR PREÇO Nº 04/2015

ANEXO X

PLANILHA DE CUSTOS



TÍTULO:

REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAISO
Avenida Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro

	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Fonte Rubrica
1	MOBILIZAÇÃO				R\$ 298.738,72	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,50	M2	R\$ 386,68	R\$ 580,02	SINAPI - 74209/001
1.2	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS EM MADEIRA DE LEI	25,00	M2	R\$ 280,58	R\$ 7.014,50	SINAPI - 73803/001
1.3	ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	1.020,00	H	R\$ 98,20	R\$ 100.184,00	SINAPI 2707
1.4	MESTRE DE OBRAS	4.080,00	H	R\$ 43,43	R\$ 177.194,40	SINAPI 4069
1.5	RECOLHIMENTO ART	1,00	UN	R\$ 153,92	R\$ 153,92	TABELA CREA P/ CONTRATOS ACIMA DE R\$15.000,00
1.6	DIÁRIO DE OBRA COM 25 FOLHAS X 3 VIAS (CARBONADO)	17,00	UN	R\$ 32,95	R\$ 560,15	PESQUISA DE MERCADO
1.7	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL	100,80	M2	R\$ 55,97	R\$ 5.641,78	SINAPI 74220/001
1.8	INSTALAÇÃO DE GAMBARRA PARA SINALIZAÇÃO, COM 20M, INCLUINDO LÂMPADA (CADA 2 M)	80,00	UN	R\$ 43,28	R\$ 2.596,80	SINAPI 73683
1.9	Kit EPI *	105,00	UN	R\$ 46,03	R\$ 4.833,15	COMPOSIÇÃO PRR2
2	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 1.878.598,22	
2.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²,	28,38	M2	R\$ 60,62	R\$ 1.720,40	SINAPI - 87503
2.2	CHAPISCO MANUAL TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	56,76	M2	R\$ 3,61	R\$ 204,90	SINAPI - 87873
2.3	EMBOCO (CIMENTO E AREIA) - PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	56,76	M2	R\$ 41,25	R\$ 2.341,35	SINAPI - 84023
2.4	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	34,98	M	R\$ 19,13	R\$ 669,17	SINAPI - 83901
2.5	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS CONF. ESPECIFICAÇÃO NEOCON	153,30	M2	R\$ 580,00	R\$ 88.914,00	SINAPI - 11986 (REF)
2.6	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO CEGAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO W.WORKS OFFICE	3482,84	M2	R\$ 500,00	R\$ 1.741.420,00	SINAPI - 11986 (REF)
2.7	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO BALCÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO W.WORKS OFFICE	9,25	M2	R\$ 1.100,00	R\$ 10.175,00	SINAPI - 11987 (REF)
2.8	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO COM VIDRO CONFORME ESPECIFICAÇÃO W.WORKS OFFICE	33,83	M2	R\$ 980,00	R\$ 33.153,40	SINAPI - 11987 (REF)
3	PINTURA E EMASSAMENTO				R\$ 543.135,31	
3.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃOIS	12672,57	M2	R\$ 18,00	R\$ 228.106,26	SINAPI - 74133/002
3.2	PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE / DUAS DEMÃOIS)	4997,62	M2	R\$ 25,00	R\$ 124.940,50	SINAPI - 88487
3.3	PINTURA ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS (ACABAMENTO: SEMI BRILHO / COR: A DEFINIR)	12672,57	M2	R\$ 15,00	R\$ 190.088,55	SINAPI - 88424
4	REVESTIMENTOS				R\$ 285.689,36	
4.1	FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/ PAREDES DAS COPAS (PORTOBELLO)	573,73	M2	R\$ 132,82	R\$ 76.202,82	SINAPI - 87258 (REF)
4.2	FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/ PAREDES DOS BANHEIROS (PORTOBELLO)	1023,51	M2	R\$ 132,82	R\$ 135.942,60	SINAPI - 87258 (REF)
4.3	FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CMX120CM COR PEROBA ENVELHECIDA CASTANHO LINHA ECODIVERSA PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL PAREDE BANHEIROS (PORTOBELLO)	157,11	M2	R\$ 132,82	R\$ 20.867,35	SINAPI - 87258 (REF)
4.4	FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CM X 20CM COR RIO RETRO MIX PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL COPA (PORTOBELLO)	29,70	M2	R\$ 132,82	R\$ 3.944,75	SINAPI - 87258 (REF)
4.5	FORN/ INST LAMINADO PERTECH EXTERIOR OU SIMILAR PARA ALIZARES E ADUELAS DOS ELEVADORES (PERTECH)	187,28	M2	R\$ 132,30	R\$ 24.777,14	PESQUISA DE MERCADO
4.6	FORN. E INST. DE REVESTIMENTO EM MDF PADRÃO VIBRATO COR VINHO 54CM X 119CM DECOPAINEL OU SIMILAR (VIBRATO)	112,20	M2	R\$ 213,50	R\$ 23.954,70	PESQUISA DE MERCADO
5	FORROS				R\$ 1.206.291,50	
5.1	FORN/INST FORRO MINERAL 62,5 X 62,5 CONF. ESPECIFICAÇÃO MODELO STAR FAB. AMF	7513,97	M2	R\$ 110,00	R\$ 826.536,70	SOO RV25.10.0050
5.2	FORN/INST REBAIXO EM GESSO ACARTONADO	4463,53	M2	R\$ 70,00	R\$ 312.447,10	SINAPI - 73792/001
5.3	FORN/INSTSANCA GESSO CONFORME DETALHE E ESPECIFICAÇÃO	2242,59	M	R\$ 30,00	R\$ 67.277,70	SINAPI - 72197
6	PISOS				R\$ 2.117.142,46	
6.1	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA PRONTA	3521,53	M2	R\$ 60,63	R\$ 213.510,36	SINAPI - 87649
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS VARANDAS	266,73	M2	R\$ 74,23	R\$ 19.799,37	SINAPI - 73753/001 (REF)
6.3	FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE OU SIMILAR PORTOBELLO OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA (PORTOBELLO)	3780,85	M2	R\$ 132,82	R\$ 502.172,50	SINAPI - 87258

TÍTULO:

REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
Avenida Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de JaneiroPRP-2ª REGIÃO
1650
R\$
Rubrica

	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Rubrica
6.4	FORN. E INST. DE PISO VINILICO 18,4CM X 95CM COR NOGUEIRA, MOD RÚSTICO, LINHA AMBIENTA, FABRICANTE TARKETT OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA AMBIENTA RUSTICO NOGUEIRA REF. 640F - TARKETT FADEMAG	8196,64	M2	R\$ 135,49	R\$ 1.110.562,75	SCO RV15.40.0425
6.5	FORN. E INST. DE PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO) FABPISOS	107,86	M2	R\$ 339,61	R\$ 36.630,33	SCO - RV15.80.0050
6.6	FORN. E INST. DE SOLEIRA DE PORCELANATO (LARGURA: 16 CM / OFF WHITE RETIFICADO, PORTOBELLO OU SIMILAR) PORTOBELLO	386,70	M	R\$ 51,35	R\$ 19.857,05	SINAPI - 84161(REF)
6.7	FORN. DE RODAPÉ 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR (SANTA LUZIA MODELO 3506 RPBR	5229,84	M	R\$ 32,00	R\$ 167.354,88	PESQUISA DE MERCADO
6.8	INST. DE RODAPÉ 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR (25 MINUTOS POR METRO)	2179,10	H	R\$ 15,36	R\$ 33.470,98	SINAPI - 1214
6.9	FORN. E INST. DE PISO TATIL DE ELEMENTOS (INDIVIDUAIS) EM INOX DA LINHA DOME OU SIMILAR (DOME)	29,87	M2	R\$ 460,47	R\$ 13.754,24	RV 15.95.0100 (REF)
7	ESQUADRIAS				R\$ 685.146,61	
7.1	FORN. E INST. PORTA PM1	77,00	UN	R\$ 339,73	R\$ 26.159,21	SINAPI - 73910/005 (REF)
7.2	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM1	258,72	M2	R\$ 43,55	R\$ 11.267,26	SINAPI - 7100
7.3	FORN. E INST. PORTA PM2	150,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 52.692,00	SINAPI - 73910/010 (REF)
7.4	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM2	567,00	M2	R\$ 43,55	R\$ 24.692,85	SINAPI - 7100
7.5	FORN. E INST. PORTA PM3	30,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 10.538,40	SINAPI - 73910/010 (REF)
7.6	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM3	113,40	M2	R\$ 43,55	R\$ 4.938,57	SINAPI - 7100
7.7	FORN. E INST. PORTA PM4	31,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 10.889,68	SINAPI - 73910/010 (REF)
7.8	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM4	117,18	M2	R\$ 43,55	R\$ 5.103,19	SINAPI - 7100
7.9	FORN. E INST. PORTA PM5	30,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 10.538,40	SINAPI - 73910/010 (REF)
7.10	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM5	113,40	M2	R\$ 43,55	R\$ 4.938,57	SINAPI - 7100
7.11	FORN. E INST. PORTA PM6	15,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 5.269,20	SINAPI - 73910/010 (REF)
7.12	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM6	56,70	M2	R\$ 43,55	R\$ 2.469,29	SINAPI - 7100
7.13	FORN. E INST. PORTA PM7	1,00	UN	R\$ 465,15	R\$ 465,15	SINAPI - 73910/008 (REF)
7.14	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM7	4,20	M2	R\$ 43,55	R\$ 182,91	SINAPI - 7100
7.15	FORN. E INST. PORTA PM8	31,00	UN	R\$ 647,43	R\$ 20.070,33	SINAPI - 73910/009 (REF)
7.16	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM8	156,24	M2	R\$ 43,55	R\$ 6.804,25	SINAPI - 7100
7.17	FORN. E INST. PORTA PM9	30,00	UN	R\$ 489,06	R\$ 14.671,80	SINAPI - 73910/011 (REF)
7.18	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM9	176,40	M2	R\$ 43,55	R\$ 7.682,22	SINAPI - 7100
7.19	FORN. E INST. PORTA PM10	23,00	UN	R\$ 489,06	R\$ 11.248,38	SINAPI - 73910/011 (REF)
7.20	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM10	135,24	M2	R\$ 43,55	R\$ 5.889,70	SINAPI - 7100
7.21	FORN. E INST. PORTA PM11	15,00	UN	R\$ 489,06	R\$ 7.335,90	SINAPI - 73910/011 (REF)
7.22	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM11	97,44	M2	R\$ 43,55	R\$ 4.243,51	SINAPI - 7100
7.23	FORN. E INST. PORTA PM12	13,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 4.566,64	SINAPI - 73910/010 (REF)
7.24	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM12	49,14	M2	R\$ 43,55	R\$ 2.140,05	SINAPI - 7100
7.25	FORN. E INST. PORTA PM13	15,00	UN	R\$ 489,06	R\$ 7.335,90	SINAPI - 73910/011 (REF)
7.26	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM13	151,20	M2	R\$ 43,55	R\$ 6.584,76	SINAPI - 7100
7.27	FORN. E INST. PORTA PA1	18,90	M2	R\$ 650,00	R\$ 12.285,00	SINAPI - 74071/002 (REF)



TÍTULO:

 REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
 Avenida Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro

	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Rubrica
7.28	FORN. E INST. PORTA PA2	92,25	M2	R\$ 650,00	R\$ 59.962,50	SINAPI - 74071/002 (REF)
7.29	FORN. E INST. PORTA PA3	21,20	M2	R\$ 650,00	R\$ 13.780,00	SINAPI - 74071/002 (REF)
7.30	FORN. E INST. PORTA PS1	84,00	M2	R\$ 650,00	R\$ 54.600,00	SINAPI - 74071/002 (REF)
7.31	FORN. E INST. PORTA PO1 (COMPLETA)	75,00	UN	R\$ 305,05	R\$ 22.878,75	SINAPI - 74139/001 (REF)
7.32	FORN. E INST. PORTA PD1	158,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 55.502,24	SINAPI - 73910/010 (REF)
7.33	JOGO COMPLETO DE FECHADURA LINHA PERFORMECE - INOX CONJUNTO 892 LA FONTE	561,00	UN	R\$ 250,00	R\$ 140.250,00	SINAPI - 74068/001
7.34	PUXADOR PARA PORTA DE CORRER LA FONTE	238,00	UN	R\$ 200,00	R\$ 47.600,00	SINAPI - 84895 (REF)
7.35	FECHADURA PARA PORTA DE CORRER LA FONTE	58,00	UN	R\$ 165,00	R\$ 9.570,00	SINAPI - 74070/001 (REF)
8	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS/COPA				R\$ 468.610,09	
8.1	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 1 SILESTONE BEGE PRIME	5,00	UN	R\$ 981,50	R\$ 4.907,50	PESQUISA DE MERCADO
8.2	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 2 SILESTONE BEGE PRIME	12,00	UN	R\$ 1.040,00	R\$ 12.480,00	PESQUISA DE MERCADO
8.3	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 3 SILESTONE BEGE PRIME	10,00	UN	R\$ 981,50	R\$ 9.815,00	PESQUISA DE MERCADO
8.4	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 4 SILESTONE BEGE PRIME	9,00	UN	R\$ 981,50	R\$ 8.833,50	PESQUISA DE MERCADO
8.5	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 5 SILESTONE BEGE PRIME	28,00	UN	R\$ 981,50	R\$ 27.482,00	PESQUISA DE MERCADO
8.6	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 6 SILESTONE BEGE PRIME	1,00	UN	R\$ 1.495,00	R\$ 1.495,00	PESQUISA DE MERCADO
8.7	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO MASCULINO SILESTONE BEGE PRIME	15,00	UN	R\$ 1.839,50	R\$ 27.592,50	PESQUISA DE MERCADO
8.8	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO FEMININO SILESTONE BEGE PRIME	15,00	UN	R\$ 1.839,50	R\$ 27.592,50	PESQUISA DE MERCADO
8.9	FORN/ INST BANCADA COPA GRANITO CINZA CORUMBÁ	15,00	UN	R\$ 1.124,50	R\$ 16.867,50	PESQUISA DE MERCADO
8.10	FORN/INST CUBA COMPLETA NUM. 2 EM AÇO INOX PARA COPAS TRAMONTINA	15,00	UN	R\$ 116,64	R\$ 1.749,60	SINAPI - 86900
8.11	FORN CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR Q2 LINHA BASIC COD.73025 CELITE	125,00	UN	R\$ 521,70	R\$ 65.212,50	PESQUISA DE MERCADO
8.12	INST CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR (4 HORAS POR CUBA)	500,00	UN	R\$ 14,81	R\$ 7.405,00	SCO MOD 000650
8.13	FORN PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050 LINHA ACESSO COD.LAVATÓRIO 31055 COD. COLUNA 56202	40,00	UN	R\$ 284,79	R\$ 11.391,60	PESQUISA DE MERCADO
8.14	INST PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050 (4 HORAS POR PIA)	160,00	H	R\$ 14,81	R\$ 2.369,60	SCO MOD 000650
8.15	FORN/INST BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA COM ASSENTO DE 3 A 5 LITROS ECOFLUSH COR BRANCA CELITE OU SIMILAR LINHA AZÁLEA COD. 91351 CELITE	140,00	UN	R\$ 369,07	R\$ 51.669,80	SINAPI - 86932 (REF)
8.16	FORN/INST BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL COM ASSENTO COR BRANCA CELITE OU SIMILAR CONF. NBR 9050	40,00	UN	R\$ 218,01	R\$ 8.720,40	SINAPI - 6021 (REF)
8.17	FORN/INST MICTÓRIO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA COMPLETO CODIGO 08280 CELITE OU SIMILAR (CELITE)	15,00	UN	R\$ 468,66	R\$ 7.029,90	SINAPI - 74234/001 (REF)
8.18	FORN/INST TANQUE EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA COMPLETO PARA ÁREA DE LIMPEZA COD. TANQUE 51265 COD. COLUNA 51203 CELITE	15,00	UN	R\$ 300,46	R\$ 4.506,90	SINAPI - 86920
8.19	FORN/INST TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA (TORNEIRA DE LAVAGEM E TANQUE), REF.: LINHA IZY, DECA OU EQUIVALENTE (COD. 1128-MY-CR-CC LINHA MISTY FABRIMAR)	15,00	UN	R\$ 36,53	R\$ 547,95	SINAPI - 86914 (REF)
8.20	FORN DUCHA HIGIÊNICA ACQUA JET AQUARIUS CR CC DN15 COD. 2195-A-CR-CC FABRIMAR	180,00	UN	R\$ 86,13	R\$ 15.503,40	SINAPI - 1370
8.21	INST DUCHA HIGIÊNICA (2 HORAS POR DUCHA)	360,00	H	R\$ 14,81	R\$ 5.331,60	SCO MOD 000650
8.22	FORN TORNEIRA PARA COPA LINHA PRATIKA FABRIMAR OU SIMILAR REF 1167-P-CR-CC FABRIMAR	15,00	UN	R\$ 233,91	R\$ 3.508,65	PESQUISA DE MERCADO
8.23	INST TORNEIRA PARA COPA LINHA PRATIKA FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	30,00	H	R\$ 14,81	R\$ 444,30	SCO MOD 000650
8.24	FORN TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR REF. 1180-BIO-CC FABRIMAR	165,00	UN	R\$ 152,91	R\$ 25.230,15	PESQUISA DE MERCADO
8.25	INST TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	330,00	H	R\$ 14,81	R\$ 4.887,30	SCO MOD 000650
8.26	FORN/INST RALO SIFONADO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO TIGRE	164,00	UN	R\$ 54,03	R\$ 8.860,92	SINAPI 89708 (REF)
8.27	FORN/INST RALO SECO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO TIGRE	15,00	UN	R\$ 54,03	R\$ 810,45	SINAPI 89708 (REF)

TÍTULO:

REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAISO
Avenida Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro

	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Fonte Rubrica
8.28	FORN/INST ACABAMENTO REGISTRO CROMADO AQUARIUS REF. A-1-A-CR-CC FABRIMAR	314,00	UN	R\$ 123,08	R\$ 38.847,12	SINAPI - 73663 (REF)
8.29	FORN/INST BARRA PARA PORTAS DE SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF. NBR 9050 REF. 2310.C.080.POL LINHA CONFORTO DECA	40,00	UN	R\$ 124,80	R\$ 4.992,00	SCO AP 05.10.0131
8.30	FORN/INST BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO CONF. NBR 9050 REF. 2310.C.080.POL LINHA CONFORTO DECA	80,00	UN	R\$ 322,30	R\$ 25.784,00	SCO AP 05.10.0137
8.31	FORN/INST BARRA DE APOIO PARA PIA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF. NBR 9050 REF. 2310.C.080.POL LINHA CONFORTO DECA	40,00	UN	R\$ 368,00	R\$ 14.720,00	SCO AP 05.10.0134
8.32	FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA TANQUE REF. S-1 FABRIMAR	15,00	UN	R\$ 91,33	R\$ 1.369,95	SINAPI - 86881
8.33	FORN/INST RABICHO CROMADO PARA CUBAS BANHEIRO REF. 4607-40-MXF-CC FABRIMAR	165,00	UN	R\$ 26,74	R\$ 4.412,10	SINAPI - 86887
8.34	FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS BANHEIROS S1 FABRIMAR	165,00	UN	R\$ 91,33	R\$ 15.069,45	SINAPI - 86881
8.35	FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA S-1 FABRIMAR	15,00	UN	R\$ 91,33	R\$ 1.369,95	SINAPI - 86881
9	MARGENARIA				R\$ 66.332,24	
9.1	ESPELHO PARA BANHEIROS SOBRE CHASSI DE MADEIRA VIMOLBRAS	120,92	M2	R\$ 312,87	R\$ 37.832,24	SINAPI 74125/002 (REF)
9.2	FORN. E INST. ARMÁRIO SUPERIOR PARA COPA INCLUINDO ACESSÓRIOS MEDINDO 35X65X240 CM, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO TX COR BRANCO NEVE CONFORME DETALHE	15,00	UN	R\$ 1.900,00	R\$ 28.500,00	PESQUISA DE MERCADO
10	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.653,34	
10.1	DEMOLIÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO E INSTALAÇÕES COM REMOÇÃO	25,00	M2	R\$ 39,20	R\$ 980,00	SINAPI - 85378 (REF)
10.2	DEMOLIÇÃO DOS TAPUMES	100,80	M2	R\$ 6,68	R\$ 673,34	SINAPI - 72218 (REF)
11	LIMPEZA				R\$ 31.337,32	
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	12585,27	M2	R\$ 2,49	R\$ 31.337,32	SINAPI - 9537
12	AS BUILT				R\$ 15.104,40	
12.1	PROJETOS AS BUILT	15,00	UN	R\$ 1.006,96	R\$ 15.104,40	SCO AD 30.050.050
13	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA				R\$ 3.106,88	
13.1	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	37,50	M3	R\$ 60,13	R\$ 2.254,88	SINAPI - 85387
13.2	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCROMBROS EM SACOS PLÁSTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TÉRREO, UTILIZANDO ELEVADOR	37,50	M3	R\$ 22,72	R\$ 862,00	SCO - SC 05.15.0150
SUBTOTAL					R\$ 7.600.826,45	
TOTAL (BDI 21,00%)					R\$ 9.197.000,00	

OBSERVAÇÕES:

1 - SINAPI 03/2015

2 - SCO 02/2015

3 - PESQUISAS DE MERCADO: 04/2015

4 - CONSULTA CREA: 04/2015

5 - No cálculo do quantitativo total de construção de alvenaria foi acrescentado um percentual de 10%;

7 - Percentual de BDI foi estipulado em conformidade com o Acórdão 2622/2013, do TCU

9 - COMPOSIÇÃO DO KIT EPI:

- Bota couro soldado de borracha vulcanizada (SINAPI - Cód. 12893 - R\$ 28,04 o par)

- Capacete plástico rígido (SINAPI - Cód. 12895 - R\$ 9,88 a unidade)

- Óculos de proteção (Pesquisa de Mercado - R\$ 3,12 a unidade)

- Luva de proteção (Pesquisa de Mercado - R\$ 4,99 o par)

CARLA SIQUEIRA
ASSESSORA DE OBRAS E
PROJETOSMÁRCIA CAETANO
ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA




PROPOSTA COMERCIAL Nº P- 022/2015

**PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA
DA 2ª REGIÃO**

**EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE 15 PAVIMENTOS DA FUTURA
SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DE REPÚBLICA – 2ª
REGIÃO, SITUADA NA AV. ALMIRANTE BARROSO, Nº 54 –
CENTRO – RIO DE JANEIRO - RJ**


CONCORRÊNCIA DO TIPO MENOR PREÇO Nº 04/2015

COMPOSIÇÃO DO BDI



REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
Avenida Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro

CÁLCULO DO BDI



Item	Descrição	%
1	Administração Central	3,000
2	Seguro + Garantia	0,800
3	Riscos	0,500
4	Despesas Financeiras	0,600
5	Lucro	5,348
6	Impostos (soma)	8,650
7	PIS	0,650
8	COFINS	3,000
9	C.P.R.B.	2,000
10	ISS	3,000

FÓRMULA

$$BDI = \{ [(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100) / (1-I/100)] - 1 \} \times 100$$


TOTAL DO BDI, APLICANDO-SE A FÓRMULA

21,00%



PROPOSTA COMERCIAL Nº P- 022/2015

**PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA
DA 2ª REGIÃO**



**EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE 15 PAVIMENTOS DA FUTURA
SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DE REPÚBLICA – 2ª
REGIÃO, SITUADA NA AV. ALMIRANTE BARROSO, Nº 54 –
CENTRO – RIO DE JANEIRO - RJ**

CONCORRÊNCIA DO TIPO MENOR PREÇO Nº 04/2015

DECLARAÇÃO



PROPOSTA COMERCIAL Nº P- 022/2015

A
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Rua Uruguaiana, nº 174 – Centro
Rio de Janeiro - RJ

REF.: CONCORRÊNCIA DO TIPO MENOR PREÇO Nº 04/2015
PROCESSO Nº 1.02.000.000676/2015-68

DECLARAÇÃO

A Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda, declara expressamente estarem inclusos na nossa proposta todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão de obra, BDI, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, impostos, taxas, fretes e demais despesas incidentes para a perfeita execução dos serviços.

Atenciosamente,
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA


GABRIEL MOSQUERA LOPEZ
Diretor

Petrópolis, 8 Setembro de 2015.

CLIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A/C: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores:


É com satisfação que passamos às mãos de V.Sª, a nossa proposta para execução, por empreitada por menor preço global, de acordo com a **Edital da Concorrência Pública Nº04 / 2015, processo nº1.02.000.000676/2015-68** e seus anexos, cujo objeto refere-se à **Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e adaptação de 15 pavimentos da futura sede da Procuradoria Regional de República – 2ª Região, localizada na Av. Almirante Barroso, nº 54, Centro, Rio de Janeiro/RJ, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.**

O **preço global** da proposta é de **R\$ 8.656.173,87** (Oito milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, cento e setenta e três reais e oitenta e sete centavos.), e seu **prazo de validade** é de **60 (sessenta) dias corridos.**

O **prazo máximo para execução dos serviços** é de **450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos**, a contar da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços e os **pagamentos** serão efetuados parceladamente de acordo com a conclusão de cada etapa do serviço, desde que aprovada pela

Administração da CONTRATANTE, conforme estipulado no Cronograma Físico Financeiro (Anexo II), e será feito mediante depósito em conta corrente da CONTRATADA, por meio de ordem bancária, até o 10º (décimo) dia útil, após a declaração formal da aceitação dos serviços por parte da CONTRATANTE e mediante a apresentação da fatura/nota fiscal pela CONTRATADA, devidamente discriminada, com a informação dos dados bancários.

Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas concernentes ao fornecimento de materiais, transportes, mão de obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução dos mesmos.

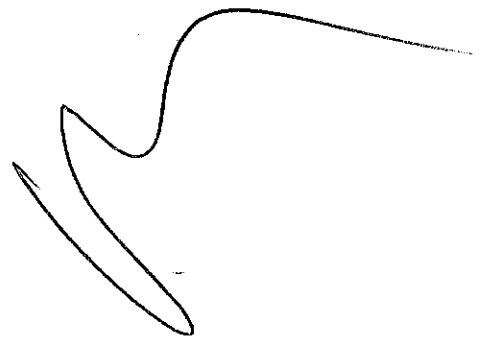

Aproveitamos para confirmar nosso endereço para eventual correspondência.

Razão Social: Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda.

CNPJ: 03.314.057/0001.53

Inscrição Estadual: 76.024.502

Telefone/fax: (024) 2220-5700

E-mail: engeprat@engeprat.com.br

Endereço: Rua Coronel Veiga 2007 – Salas 1 e 2

Bairro: Ponte Fones

Cidade: Petrópolis

Estado: RJ

CEP: 25655-157

Banco Bradesco

AG: 0401-4 CC 113163-0

Atenciosamente

Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda.
Luiz Fernando Gomes
1981120959 – Crea/RJ
Sócio Diretor

ENGE PRAT ENGENHARIA E SERV. LTDA.


CNPJ: 03.314.057/0001-53

Insc. Estadual: 76.024.502

Rua Coronel Veiga, n.º 2007 Salas 1 e 2

Bairro: Coronel Veiga - Petrópolis/RJ

Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda
Rua Coronel Veiga, n.º 2007, sala 1 e 2, Ponte Fones, Petrópolis, RJ
e-mail: engeprat@engeprat.com.br
Tel: (0XX24-2220-5700)



ENGEPRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA


Sócio: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO

Título: REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO

Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 54 - CENTRO - RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE CUSTOS

DESCRIÇÃO	QTD	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1 MOBILIZAÇÃO				R\$ 271.865,48
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,50	M2	R\$ 351,87	R\$ 527,80
1.2 GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS EM MADEIRA DE LEI	25,00	M2	R\$ 255,32	R\$ 6.383,00
1.3 ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	1.020,00	H	R\$ 89,36	R\$ 91.147,20
1.4 MESTRE DE OBRAS	4.080,00	H	R\$ 39,52	R\$ 161.241,60
1.5 RECOLHIMENTO ART	1,00	UN	R\$ 162,26	R\$ 162,26
1.6 DIÁRIO DE OBRA COM 25 FOLHAS X 3 VIAS (CARBONADO)	17,00	UN	R\$ 29,98	R\$ 509,66
1.7 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL	100,80	M2	R\$ 50,93	R\$ 5.133,74
1.8 INSTALAÇÃO DE GABRIOLA PARA SINALIZAÇÃO, COM 20M, INCLUINDO LÂMPADA (CADA 2 M)	60,00	UN	R\$ 39,35	R\$ 2.362,80
1.9 Kit EPI *	105,00	UN	R\$ 41,88	R\$ 4.397,40
2 PAREDES E PAINES				R\$ 936.417,80
2.1 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²,	28,38	M2	R\$ 55,16	R\$ 1.565,44
2.2 CHAPISCO MANUAL TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	56,76	M2	R\$ 3,28	R\$ 186,17
2.3 EMBOCO (CIMENTO E AREIA) - PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	56,76	M2	R\$ 37,53	R\$ 2.130,20
2.4 VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECÂNICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	34,98	M	R\$ 17,40	R\$ 608,65
2.5 FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS CONF. ESPECIFICAÇÃO	153,30	M2	R\$ 253,17	R\$ 38.810,96
2.6 FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO CEGAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO	3.482,84	M2	R\$ 253,17	R\$ 881.750,60
2.7 FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO BALCÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	9,25	M2	R\$ 263,83	R\$ 2.440,42
2.8 FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO COM VIDRO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	33,83	M2	R\$ 263,83	R\$ 8.925,36
3 PINTURA E EMASSAMENTO				R\$ 526.616,55
3.1 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO	12.672,57	M2	R\$ 21,84	R\$ 276.768,92
3.2 PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE / DUAS DEMÃO)	4.997,62	M2	R\$ 8,23	R\$ 41.130,41
3.3 PINTURA ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS (ACABAMENTO: SEMI BRILHO / COR: A DEFINIR)	12.672,57	M2	R\$ 16,47	R\$ 208.177,22
4 REVESTIMENTOS				R\$ 259.965,10




ENGEPRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO
TÍTULO: REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 54 - CENTRO - RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE CUSTOS

DESCRIÇÃO	Q.TDE	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
4.1 FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/PAREDES DAS COPAS	573,73	M2	R\$ 120,86	R\$ 69.341,00
4.2 FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/PAREDES DOS BANHEIROS	1.023,51	M2	R\$ 120,86	R\$ 123.701,41
4.3 FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CMX120CM COR PEREBA ENVELHECIDA CASTANHO LINHA ECODIVERSA PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL PAREDE BANHEIROS	157,11	M2	R\$ 120,86	R\$ 18.988,31
4.4 FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CM X 20CM COR RIO RETRO MIX PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL COPA	29,70	M2	R\$ 120,86	R\$ 3.589,54
4.5 FORN/ INST LAMINADO PERTECH EXTERIOR OU SIMILAR PARA ALIZARES E ADUELAS DOS ELEVADORES	187,28	M2	R\$ 120,39	R\$ 22.546,63
4.6 FORN. E INST. DE REVESTIMENTO EM MDF PADRÃO VIBRATO COR VINHO 54CM X 119CM DECO PAINEL OU SIMILAR	112,20	M2	R\$ 194,28	R\$ 21.798,21
5 FORROS				R\$ 1.623.509,72
5.1 FORN/INST FORRO MINERAL 62,5 X 62,5 CONF. ESPECIFICAÇÃO	7.513,97	M2	R\$ 168,04	R\$ 1.262.647,51
5.2 FORN/INST REBAIXO EM GESSO ACARTONADO	4.463,53	M2	R\$ 69,12	R\$ 308.519,19
5.3 FORN/INST SANCA GESSO CONFORME DETALHE E ESPECIFICAÇÃO	2.242,59	M	R\$ 25,57	R\$ 57.343,02
6 PISOS				R\$ 2.153.581,26
6.1 EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA PRONTA	3.521,53	M2	R\$ 68,59	R\$ 241.541,74
6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS VARANDAS	286,73	M2	R\$ 67,54	R\$ 18.014,94
6.3 FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE OU SIMILAR PORTOBELLO OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA	3.780,85	M2	R\$ 120,86	R\$ 456.953,53
6.4 FORN. E INST. DE PISO VINILICO 18,4CM X 95CM COR NOGUEIRA, MOD RUSTICO, LINHA AMBIENTA, FABRICANTE TARKETT OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA	8.196,64	M2	R\$ 140,33	R\$ 1.150.234,49
6.5 FORN. E INST. DE PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO)	107,86	M2	R\$ 309,04	R\$ 33.333,05
6.6 FORN. E INST. DE SOLEIRA DE PORCELANATO (LARGURA: 15 CM / OFF WHITE RETIFICADO, PORTOBELLO OU SIMILAR)	386,70	M	R\$ 46,72	R\$ 18.066,62
6.7 FORN. DE RODAPÉ 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR	5.229,84	M	R\$ 37,76	R\$ 197.478,75
6.8 INST. DE RODAPÉ 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR (25 MINUTOS POR METRO)	2.179,10	H	R\$ 13,97	R\$ 30.442,02
6.9 FORN. E INST. DE PISO TÁTIL DE ELEMENTOS (INDIVIDUAIS) EM INOX DA LINHA DOME OU SIMILAR	29,87	M2	R\$ 419,02	R\$ 12.516,12
7 ESQUADRIAS				R\$ 773.000,14
7.1 FORN. E INST. PORTA PM1	77,00	UN	R\$ 309,15	R\$ 23.804,55




ENGEPRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Sede: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO
Título: REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 54 - CENTRO - RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE CUSTOS

DESCRIÇÃO	QTD	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
7.2 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM1	268,72	M2	R\$ 39,63	R\$ 10.253,07
7.3 FORN. E INST. PORTA PM2	150,00	UN	R\$ 319,66	R\$ 47.949,00
7.4 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM2	567,00	M2	R\$ 39,63	R\$ 22.470,21
7.5 FORN. E INST. PORTA PM3	30,00	UN	R\$ 319,66	R\$ 9.589,80
7.6 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM3	113,40	M2	R\$ 39,63	R\$ 4.494,04
7.7 FORN. E INST. PORTA PM4	31,00	UN	R\$ 319,66	R\$ 9.909,46
7.8 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM4	117,18	M2	R\$ 39,63	R\$ 4.643,94
7.9 FORN. E INST. PORTA PM5	30,00	UN	R\$ 319,66	R\$ 9.589,80
7.10 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM5	113,40	M2	R\$ 39,63	R\$ 4.494,04
7.11 FORN. E INST. PORTA PM6	15,00	UN	R\$ 319,66	R\$ 4.794,90
7.12 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM6	56,70	M2	R\$ 39,63	R\$ 2.247,02
7.13 FORN. E INST. PORTA PM7	1,00	UN	R\$ 423,28	R\$ 423,28
7.14 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM7	4,20	M2	R\$ 39,63	R\$ 166,44
7.15 FORN. E INST. PORTA PM8	31,00	UN	R\$ 589,16	R\$ 18.263,96
7.16 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM8	156,24	M2	R\$ 39,63	R\$ 6.191,79
7.17 FORN. E INST. PORTA PM9	30,00	UN	R\$ 445,04	R\$ 13.351,20
7.18 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM9	176,40	M2	R\$ 39,63	R\$ 6.990,73
7.19 FORN. E INST. PORTA PM10	23,00	UN	R\$ 445,04	R\$ 10.236,92
7.20 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM10	135,24	M2	R\$ 39,63	R\$ 5.359,56
7.21 FORN. E INST. PORTA PM11	15,00	UN	R\$ 445,04	R\$ 6.675,60
7.22 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM11	97,44	M2	R\$ 39,63	R\$ 3.861,54
7.23 FORN. E INST. PORTA PM12	13,00	UN	R\$ 319,66	R\$ 4.155,58
7.24 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM12	49,14	M2	R\$ 39,63	R\$ 1.947,41
7.25 FORN. E INST. PORTA PM13	15,00	UN	R\$ 445,04	R\$ 6.675,60
7.26 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM13	151,20	M2	R\$ 39,63	R\$ 5.992,05
7.27 FORN. E INST. PORTA PA1	18,90	M2	R\$ 626,56	R\$ 11.941,98




ENGEPRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Secretaria: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO
Título: REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 54 - CENTRO - RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE CUSTOS

DESCRIÇÃO	Q.TDE	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
7.28 FORN. E INST. PORTA PA2	92,25	M2	R\$ 626,56	R\$ 57.800,16
7.29 FORN. E INST. PORTA PA3	21,20	M2	R\$ 626,56	R\$ 13.283,07
7.30 FORN. E INST. PORTA PS1	84,00	M2	R\$ 626,56	R\$ 52.631,04
7.31 FORN. E INST. PORTA PO1 (COMPLETA)	75,00	UN	R\$ 277,59	R\$ 20.819,25
7.32 FORN. E INST. PORTA PD1	158,00	UN	R\$ 319,66	R\$ 50.506,28
7.33 JOGO COMPLETO DE FECHADURA	561,00	UN	R\$ 496,11	R\$ 278.317,71
7.34 PUXADOR PARA PORTA DE CORRER	238,00	UN	R\$ 135,71	R\$ 32.298,98
7.35 FECHADURA PARA PORTA DE CORRER	58,00	UN	R\$ 189,16	R\$ 10.971,28
8 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS/COPA				R\$ 426.416,26
8.1 FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 1	5,00	UN	R\$ 893,16	R\$ 4.465,80
8.2 FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 2	12,00	UN	R\$ 946,40	R\$ 11.356,80
8.3 FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 3	10,00	UN	R\$ 893,16	R\$ 8.931,60
8.4 FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 4	9,00	UN	R\$ 893,16	R\$ 8.038,44
8.5 FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 5	28,00	UN	R\$ 893,16	R\$ 25.008,48
8.6 FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 6	1,00	UN	R\$ 1.360,45	R\$ 1.360,45
8.7 FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO MASCULINO	15,00	UN	R\$ 1.673,94	R\$ 25.109,10
8.8 FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO FEMININO	15,00	UN	R\$ 1.673,94	R\$ 25.109,10
8.9 FORN/ INST BANCADA COPA	15,00	UN	R\$ 1.023,29	R\$ 15.349,35
8.10 FORN/INST CUBA COMPLETA NUM. 2 EM AÇO INOX PARA COPAS	15,00	UN	R\$ 106,14	R\$ 1.592,10
8.11 FORN CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRA DA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR	125,00	UN	R\$ 474,74	R\$ 59.342,50
8.12 INST CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRA DA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR (4 HORAS POR CUBA)	500,00	UN	R\$ 13,47	R\$ 6.735,00
8.13 FORN PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050	40,00	UN	R\$ 259,15	R\$ 10.366,00
8.14 INST PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050 (4 HORAS POR PIA)	160,00	H	R\$ 13,47	R\$ 2.155,20
8.15 FORN/INST BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA COM ASSENTO DE 3 A 5 LITROS ECOFLUSH COR BRANCA CELITE OU SIMILAR	140,00	UN	R\$ 335,85	R\$ 47.019,00
8.16 FORN/INST BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL COM ASSENTO COR BRANCA CELITE OU SIMILAR CONF. NBR 9050	40,00	UN	R\$ 198,38	R\$ 7.935,20
8.17 FORN/INST MICTÓRIO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA COMPLETO CODIGO 08280 CELITE OU SIMILAR	15,00	UN	R\$ 426,48	R\$ 6.397,20




ENGEPRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Sócio: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO
Título: REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 54 - CENTRO - RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE CUSTOS

DESCRIÇÃO	QTD	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
8.18 FORN/INST TANQUE EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA COMPLETO PARA ÁREA DE LIMPEZA	15,00	UN	R\$ 273,41	R\$ 4.101,15
8.19 FORN/INST TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA (TORNEIRA DE LAVAGEM E TANQUE), REF.: LINHA IZY, DECA OU EQUIVALENTE	15,00	UN	R\$ 33,24	R\$ 498,60
8.20 FORN DUCHA HIGIÊNICA	180,00	UN	R\$ 78,37	R\$ 14.106,60
8.21 INST DUCHA HIGIÊNICA (2 HORAS POR DUCHA)	360,00	H	R\$ 13,47	R\$ 4.849,20
8.22 FORN TORNEIRA PARA COPA LINHA PRÁTICA FABRIMAR OU SIMILAR	15,00	UN	R\$ 212,85	R\$ 3.192,75
8.23 INST TORNEIRA PARA COPA LINHA PRÁTICA FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	30,00	H	R\$ 13,47	R\$ 404,10
8.24 FORN TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR	165,00	UN	R\$ 139,14	R\$ 22.958,10
8.25 INST TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	330,00	H	R\$ 13,47	R\$ 4.445,10
8.26 FORN/INST RALO SIFONADO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	164,00	UN	R\$ 49,16	R\$ 8.062,24
8.27 FORN/INST RALO SECO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	15,00	UN	R\$ 49,16	R\$ 737,40
8.28 FORN/INST ACABAMENTO REGISTRO CROMADO	314,00	UN	R\$ 112,00	R\$ 35.168,00
8.29 FORN/INST BARRA PARA PORTAS DE SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF. NBR 9050	40,00	UN	R\$ 113,56	R\$ 4.542,40
8.30 FORN/INST BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO CONF. NBR 9050	80,00	UN	R\$ 293,29	R\$ 23.463,20
8.31 FORN/INST BARRA DE APOIO PARA PIA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF. NBR 9050	40,00	UN	R\$ 334,88	R\$ 13.395,20
8.32 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA TANQUE	15,00	UN	R\$ 83,11	R\$ 1.246,65
8.33 FORN/INST RABICHO CROMADO PARA CUBAS BANHEIRO	165,00	UN	R\$ 24,33	R\$ 4.014,45
8.34 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS BANHEIROS	165,00	UN	R\$ 83,11	R\$ 13.713,15
8.35 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15,00	UN	R\$ 83,11	R\$ 1.246,65
9 MARCENARIA				R\$ 60.362,13
9.1 ESPELHO PARA BANHEIROS SOBRE CHASSI DE MADEIRA	120,92	M2	R\$ 284,71	R\$ 34.427,13
9.2 FORN. E INST. ARMÁRIO SUPERIOR PARA COPA INCLUNDO ACESSÓRIOS MEDINDO 35X65X240 CM, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO TX COR BRANCO NEVE CONFORME DETALHE	15,00	UN	R\$ 1.729,00	R\$ 25.935,00
10 DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.503,56
10.1 DEMOLIÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO E INSTALAÇÕES COM REMOÇÃO	25,00	M2	R\$ 35,67	R\$ 891,75
10.2 DEMOLIÇÃO DOS TAPUMES	100,80	M2	R\$ 6,07	R\$ 611,85
11 LIMPEZA				R\$ 28.442,71
11.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	12.565,27	M2	R\$ 2,26	R\$ 28.442,71



ENGEPRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Solicitante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO
Título: REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 54 - CENTRO - RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE CUSTOS

DESCRIÇÃO	QTD.	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
12 AS BUILT				R\$ 13.744,95
12.1 PROJETOS AS BUILT	16,00	UN	R\$ 916,33	R\$ 13.744,95
13 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA				R\$ 2.826,74
13.1 REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	37,50	M3	R\$ 54,71	R\$ 2.051,62
13.2 ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLÁSTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO ELEVADOR	37,50	M3	R\$ 20,67	R\$ 775,12
SUBTOTAL				R\$ 7.088.252,44
TOTAL (BDI 22,12%)				R\$ 8.656.173,37

[illegible]


**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 04/2015**


DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, Luiz Fernando Gomes portador da Carteira de Identidade nº 3.808.400 expedida em 21/07/1975, Órgão Expedidor IFP, e CPF nº 397.503.107-72, como representante devidamente constituído da empresa Engeprat Engenharia e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 03.314.057/0001-53, situada à rua Coronel Veiga, Nº 2007, SI 1 e 2,, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 4.1.p do Edital da **CONCORRÊNCIA nº 04/2015**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA nº 04/2015**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA nº 04/2015**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA nº 04/2015** quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA nº 04/2015** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Procuradoria Regional da República da 2ª Região antes da abertura oficial das propostas; e está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Petrópolis, 8 de setembro de 2015.

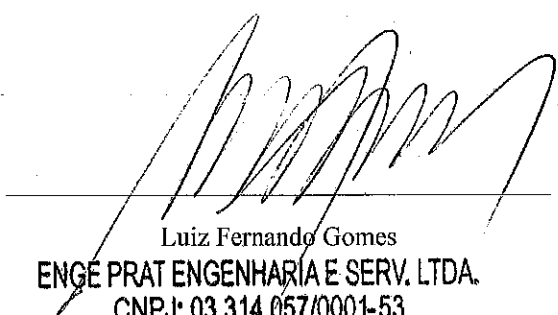

Luiz Fernando Gomes
ENGE PRAT ENGENHARIA E SERV. LTDA.
CNPJ: 03.314.057/0001-53
Insc. Estadual: 76.024.502
Rua Coronel Veiga, n.º 2007 Salas 1 e 2
Bairro: Coronel Veiga - Petrópolis/RJ

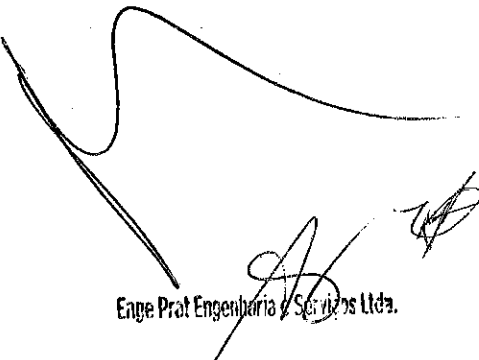
Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda.


CÁLCULO DO BDI (22,12%)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL / LUCRO		12,50%
Administração Central	3,50%	
Lucro	9,00%	
DESPESAS FINANCEIRAS		0,50%
Despesas Financeiras	0,50%	
Outras	0,00%	
SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS		2,47%
Seguros	0,81%	
Garantias	0,42%	
Riscos	1,24%	
TRIBUTOS		6,65%
ISS	3,00%	
PIS	0,65%	
COFINS	3,00%	
TOTAL DO BDI CONSIDERADO		22,12%

Petrópolis, 8 de setembro de 2015

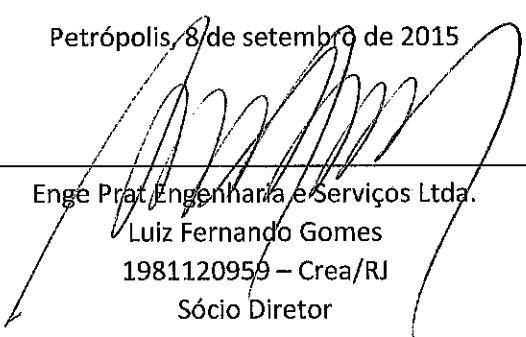
Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda.
Luiz Fernando Gomes
1981120959 – Crea/RJ
Sócio Diretor

ENGE PRAT ENGENHARIA E SERV. LTDA.
CNPJ: 03.314.057/0001-53
Insc. Estadual: 76.024.502
Rua Coronel Veiga, n.º 2007 Salas 1 e 2
Bairro: Coronel Veiga - Petrópolis/RJ

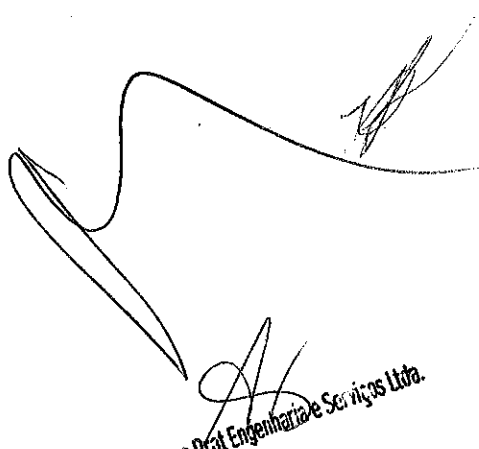
Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda.



PROPOSTA COMERCIAL

Ao

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA 04/2015

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e adaptação de 15 pavimentos da futura sede da Procuradoria Regional de República – 2ª Região, localizada na Av. Almirante Barroso, nº 54, Centro, Rio de Janeiro/RJ

Prezados Senhores

Examinada as condições da Concorrência e de seus anexos, a **ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA** propõe atender o objeto desta licitação, nas condições estabelecidas a seguir, e na planilha de serviços e preços:

a) EM ATENDIMENTO AO ITEM 5.1.1.1 DO EDITAL - COMPOSIÇÃO CÁLCULO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA %
1	Garantia (G) + Seguro (S)	0,48
2	Risco (R)	0,85
3	Administração Central (AC)	4,50
4	Despesas financeiras (DF)	0,85
5	Lucro (L)	6,81
	TRIBUTOS	
7	Cofins	3,00
8	PIS	0,65
9	ISS	3,00
	TOTAL DO BDI	22,12 (VINTE E DOIS VIRGURA DOZE POR CENTO)

ELMO - ELETRO MONTAGENS LTD.

DIRETOR

Francisco José S. Sant'Ana
Eng. Elétr. CREA 9042 - D

- b) EM ATENDIMENTO AO ITEM 5.1.2 DO EDITAL: Declara, que nos valores apresentados então inclusos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão de obra, BDI, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, impostos, taxas, fretes e demais despesas incidentes e que, se a presente proposta for escolhida como vencedora, realizaremos o serviço pelo valor resultante da presente proposta.
- c) EM ATENDIMENTO AO ITEM 5.1.3 DO EDITAL: Declara, que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua abertura.
- d) EM ATENDIMENTO AO ITEM 5.3 - (a) DO EDITAL: Declara que aceita incondicionalmente as condições estabelecidas na presente Concorrência e seus Anexos.
- e) EM ATENDIMENTO AO ITEM 5.3 (b) DO EDITAL: Valor Total da presente Proposta é: **R\$ 9.036.684,50** (Nove milhões, trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).
- f) Declara, que os serviços, serão realizados no prazo máximo de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data fixada em ordem de serviço emitida pela Contratada.
- g) Declara que aceita incondicionalmente as condições estabelecidas na presente Concorrência.
- h) Declara, sob as penalidades legais, que não foi declarada inidônea por to do Poder Público, nem esta impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro ou com qualquer de seus órgãos descentralizados.
- i) Declara também, que, se esta proposta for a selecionada, comparecerá dentro do prazo previsto em edital, contados da respectiva comunicação, para firmar o conseqüente Instrumento contratual, estando ciente das penalidades aplicáveis no caso do não-comparecimento.
- j) Dados da Empresa:

ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA.


CNPJ Nº 88.692.264/0001-02 (matriz que imitirá a Nota Fiscal)

End.: Rua Pequetita, 145, 12º ANDAR - Cj. 112/122 - Bairro: Vila Olímpia - São Paulo/SP - Cep.: 04.552-060

Telefone: (51) 3223.2399 - Fax: (51) 3223.7946 - e-mail: comercial@elmomontagens.com.br

Dados Bancários: Banco do BRASIL - Agência: 2814-2 - Partenon - Conta Corrente: 4371-0

São Paulo, 08 de setembro de 2015.


Representante Legal
Francisco José Schmitt Sant'Ana
RG: nº 6056504985 - CPF: 160.478.180-72 - CREA: 9042-D
Diretor

88.692.264/0001-02

ELMO - ELETRO MONTAGENS LTDA.

RUA PEQUETITA, 145 9112/122
VILA OLÍMPIA - CEP 04562-060

SÃO PAULO - SP

Francisco José S. Sant'Ana
Eng. ELMO CREA 9042-D




PIANILHA
CONCORRÊNCIA Nº 04/2015
OBJETO: Execução dos serviços de reforma e adaptação de 15 pavimentos da futura sede da Procuradoria Regional de República - 2ª Região, localizada na Av. Almirante Barroso, nº 54, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

DESCRIÇÃO	QTD	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
MOBILIZAÇÃO				
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,50	M2	R\$ 380,68	R\$ 570,02
1.2 GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS EM MADEIRA DE LEI	25,00	M2	R\$ 280,58	R\$ 7.014,50
1.3 ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	1020	H	R\$ 88,20	R\$ 90.024,00
1.4 MESTRE DE OBRAS	4080	H	R\$ 43,43	R\$ 177.194,40
1.5 RECOLHIMENTO ART	1	UN	R\$ 178,34	R\$ 178,34
1.6 DIÁRIO DE OBRA COM 26 FOLHAS X 3 VIAS (CARBONADO)	17	UN	R\$ 32,95	R\$ 560,15
1.7 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 5" 6MM, COM PINTURA A CAL	100,80	M2	R\$ 55,97	R\$ 5.641,78
1.8 INSTALAÇÃO DE GAMBARRA PARA SINALIZAÇÃO, COM 20M, INCLINDO LÂMPADA (CADA 2 M)	60	UN	R\$ 43,28	R\$ 2.596,80
1.9 KILÔMETRO	105	UN	R\$ 46,03	R\$ 4.833,15
PAREDES E PAINÉIS				
2.1 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M²	28,38	M2	R\$ 60,62	R\$ 1.720,40
2.2 CHAPISCO MANUAL TRACO 1X (CIMENTO E AREIA)	56,76	M2	R\$ 3,61	R\$ 204,90
2.3 EMBOCO (CIMENTO E AREIA) - PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	56,76	M2	R\$ 41,25	R\$ 2.341,35
2.4 VERGAS 10X10 CM, PREMOBILIZADAS C/ CONCRETO FCK=16 MPA (PREPARO MECÂNICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	34,98	M	R\$ 19,13	R\$ 669,17
2.5 FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS CONF. ESPECIFICAÇÃO	153,30	M2	R\$ 278,21	R\$ 42.649,59
2.6 FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO CEGAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO	3482,84	M2	R\$ 278,21	R\$ 969.950,02
2.7 FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO BALCÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	6,25	M2	R\$ 289,93	R\$ 1.811,86
2.8 FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO COM VIDRO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	33,63	M2	R\$ 289,93	R\$ 9.748,33
PINTURA E EMASSAMENTO				
3.1 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO	12872,57	M2	R\$ 24,01	R\$ 309.288,41
3.2 PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE / DUAS DEMÃO)	4997,62	M2	R\$ 9,05	R\$ 45.226,40
3.3 PINTURA ACRILICA AMBIENTES INTERIORES EXTERIORS (ACABAMENTO: SEM BRILHO / COR: A DEFINIR)	12872,57	M2	R\$ 15,10	R\$ 194.415,82
REVESTIMENTOS				
4.1 FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/ PAREDES DAS COPAS	573,73	M2	R\$ 132,82	R\$ 76.202,82
4.2 FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/ PAREDES DOS BANHEIROS	1023,51	M2	R\$ 132,82	R\$ 135.942,60
4.3 FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CMX120CM COR PEROLA EMELHECIDA CASTANHO LINHA ECODEVERSA PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL PAREDE BANHEIROS	157,11	M2	R\$ 132,82	R\$ 20.867,35
4.4 FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CM X 20CM COR RIO RETRO MIX PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL COPA	29,70	M2	R\$ 132,82	R\$ 3.944,75
4.5 FORN. E INST. LAMINADO PERTECH EXTERIOR OU SIMILAR PARA ALIZARES E ADUELAS DOS ELEVADORES	197,28	M2	R\$ 132,82	R\$ 26.211,14
4.6 FORN. E INST. DE REVESTIMENTO EM MDF PADRÃO VIBRATO COR VINHO 64CM X 116CM DECO-PAINEL OU SIMILAR	112,20	M2	R\$ 213,50	R\$ 23.954,70
FORROS				
5.1 FORN. E INST. FORRO MINERAL 62,5 X 62,5 CONF. ESPECIFICAÇÃO	7613,97	M2	R\$ 132,77	R\$ 1.019.086,37
5.2 FORN. E INST. REBAIXO EM GESSO ACARTONADO	4493,53	M2	R\$ 75,98	R\$ 341.625,80
5.3 FORN. E INST. SANCA GESSO CONFORME DETALHE E ESPECIFICAÇÃO	2242,59	M	R\$ 26,10	R\$ 58.531,74
FLORES				
6.1 EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA PRONTA	3521,53	M2	R\$ 75,38	R\$ 265.452,93
6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS VANDAS	266,73	M2	R\$ 74,23	R\$ 19.799,37
6.3 FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE OU SIMILAR PORTOBELLO OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA	3780,85	M2	R\$ 132,82	R\$ 502.172,50
6.4 FORN. E INST. DE PISO VINILICO 18,4CM X 95CM COR NOGUEIRA, MOD RÚSTICO, LINHA AMBIENTA, FABRICANTE TARKETT OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA	8186,84	M2	R\$ 154,21	R\$ 1.264.003,85
6.5 FORN. E INST. DE SOLERA DE PORCELANATO (LARGURA: 16 CM / OFF WHITE RETIFICADO, PORTOBELLO OU SIMILAR)	107,85	M2	R\$ 339,01	R\$ 36.630,33
6.6 FORN. E INST. DE RODAPÉ 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR	386,70	M	R\$ 51,36	R\$ 19.857,05
6.7 FORN. E INST. DE RODAPÉ 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR (26 MINUTOS POR METRO)	5229,84	M	R\$ 41,50	R\$ 217.038,36
6.8 FORN. E INST. DE PISO TATIL DE ELEMENTOS (INDIVIDUAIS) EM INOX DA LINHA DOME OU SIMILAR	2179,10	H	R\$ 16,36	R\$ 35.670,88
ESQUADRIAS				
7.1 FORN. E INST. PORTA PM1	28,87	M2	R\$ 480,47	R\$ 13.754,24
7.2 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM1	77,00	UN	R\$ 339,73	R\$ 26.157,91
7.3 FORN. E INST. PORTA PM2	298,72	M2	R\$ 43,55	R\$ 12.992,20
7.4 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM2	159,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 55.948,00
7.5 FORN. E INST. PORTA PM3	587,00	M2	R\$ 43,55	R\$ 25.564,25
7.6 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM3	30,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 10.538,40
7.7 FORN. E INST. PORTA PM4	113,40	M2	R\$ 43,55	R\$ 4.939,57
7.8 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM4	31,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 10.889,68
7.9 FORN. E INST. PORTA PM5	117,18	M2	R\$ 43,55	R\$ 5.103,19
7.10 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM5	30,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 10.538,40
7.11 FORN. E INST. PORTA PM6	113,40	M2	R\$ 43,55	R\$ 4.939,57
7.12 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM6	15,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 5.269,20
7.13 FORN. E INST. PORTA PM7	58,70	M2	R\$ 43,55	R\$ 2.556,29
7.14 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM7	1,00	UN	R\$ 465,15	R\$ 465,15
7.15 FORN. E INST. PORTA PM8	4,20	M2	R\$ 43,55	R\$ 182,91
7.16 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM8	31,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 10.889,68
7.17 FORN. E INST. PORTA PM9	158,24	M2	R\$ 43,55	R\$ 6.894,25
7.18 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM9	30,00	UN	R\$ 489,06	R\$ 14.671,80
7.19 FORN. E INST. PORTA PM10	178,40	M2	R\$ 43,55	R\$ 7.782,22
7.20 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM10	23,00	UN	R\$ 489,06	R\$ 11.246,38
7.21 FORN. E INST. PORTA PM11	135,24	M2	R\$ 43,55	R\$ 5.899,70
7.22 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM11	15,00	UN	R\$ 489,06	R\$ 7.335,90
7.23 FORN. E INST. PORTA PM12	97,44	M2	R\$ 43,55	R\$ 4.243,51
7.24 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM12	13,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 4.566,64
7.25 FORN. E INST. PORTA PM13	49,14	M2	R\$ 43,55	R\$ 2.140,00
7.26 LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM13	15,00	UN	R\$ 489,06	R\$ 7.335,90
7.27 FORN. E INST. PORTA PA1	151,20	M2	R\$ 43,55	R\$ 6.584,77
7.28 FORN. E INST. PORTA PA2	19,80	M2	R\$ 698,53	R\$ 13.830,89
7.29 FORN. E INST. PORTA PA3	92,25	M2	R\$ 698,53	R\$ 64.446,50
7.30 FORN. E INST. PORTA PS1	21,20	M2	R\$ 698,53	R\$ 14.808,86
7.31 FORN. E INST. PORTA PO1 (COMPLETA)	84,00	M2	R\$ 698,53	R\$ 58.684,32
7.32 FORN. E INST. PORTA PD1	75,00	UN	R\$ 305,05	R\$ 22.878,75
7.33 JOGO COMPLETO DE FECHADURA	158,00	UN	R\$ 351,28	R\$ 55.502,24
7.34 PUXADOR PARA PORTA DE CORRER	581,00	UN	R\$ 625,36	R\$ 364.313,56
7.35 FECHADURA PARA PORTA DE CORRER	238,00	UN	R\$ 149,14	R\$ 35.495,32
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E COPAS				
8.1 FORN. E INST. BANHEIRA SANITÁRIA TIPO 1	68,00	UN	R\$ 207,87	R\$ 14.135,16
	6	UN	R\$ 981,50	R\$ 5.889,00

ELMO - ELETRO MONTAGENS LTDA.

ENGENHARIA E COMÉRCIO



ELMO
ELETRO MONTAGENS LTDA.

PLANILHA
CONCORRÊNCIA N°04/2015
OBJETO: Execução dos serviços de reforma e adaptação de 15 pavimentos da futura sede da Procuradoria Regional de República - 2ª Região, localizada na Av. Almirante Barroso, nº 54, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

DESCRIÇÃO	QTD	UN	VALOR UNITÁRIO (R\$)	Valor Total (R\$)
9.2 FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 2	12	UN	R\$ 1.040,00	R\$ 12.480,00
9.3 FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 3	10	UN	R\$ 881,50	R\$ 8.815,00
9.4 FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 4	9	UN	R\$ 981,50	R\$ 8.833,50
9.5 FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 5	28	UN	R\$ 981,50	R\$ 27.482,00
9.6 FORN/INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 6	1	UN	R\$ 1.495,00	R\$ 1.495,00
9.7 FORN/INST BANCADA SANITÁRIO MASCULINO	15	UN	R\$ 1.839,50	R\$ 27.592,50
9.8 FORN/INST BANCADA SANITÁRIO FEMININO	15	UN	R\$ 1.839,50	R\$ 27.592,50
9.9 FORN/INST BANCADA COPA	15	UN	R\$ 1.124,50	R\$ 16.867,50
9.10 FORMINST CUBA COMPLETA NUM. 2 EM AÇO INOX PARA CUFAS	15	UN	R\$ 1.124,50	R\$ 16.867,50
9.11 FORN CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR	15	UN	R\$ 1.124,50	R\$ 16.867,50
9.12 INST CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR (4 HORAS POR CUBA)	125	UN	R\$ 521,70	R\$ 65.212,50
9.13 FORN PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050	500	UN	R\$ 14,81	R\$ 7.405,00
9.14 INST PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050 (4 HORAS POR PIA)	40	UN	R\$ 284,79	R\$ 11.391,60
9.15 FORN/INST BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA COM ASSENTO DE 3 A 5 LITROS ECOFLUSH COR BRANCA CELITE	160	H	R\$ 14,81	R\$ 2.369,60
9.16 FORN/INST BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL COM ASSENTO COR BRANCA CELITE OU SIMILAR CONF. NBR 9050	140	UN	R\$ 369,07	R\$ 51.669,80
9.17 FORN/INST MICTÓRIO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA COMPLETO CODIGO 08290 CELITE OU SIMILAR	40	UN	R\$ 218,01	R\$ 8.720,40
9.18 FORN/INST TANQUE EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA COMPLETO PARA ÁREA DE LIMPEZA	15	UN	R\$ 468,69	R\$ 7.029,90
9.19 FORN/INST TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA (TORNEIRA DE LAVAGEM E TANQUE), REF.: LINHA IZY, DECA OU EQUIVALENTE	15	UN	R\$ 300,40	R\$ 4.506,00
9.20 FORN DUCHA HIGIÊNICA	15	UN	R\$ 36,53	R\$ 547,95
9.21 INST DUCHA HIGIÊNICA (2 HORAS POR DUCHA)	180	UN	R\$ 56,13	R\$ 10.103,40
9.22 FORN TORNEIRA PARA COPA LINHA PRÁTICA FABRIMAR OU SIMILAR	300	H	R\$ 14,81	R\$ 4.443,00
9.23 INST TORNEIRA PARA COPA LINHA PRÁTICA FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	15	UN	R\$ 233,91	R\$ 3.508,65
9.24 FORN TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR	30	H	R\$ 14,81	R\$ 444,30
9.25 INST TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	165	UN	R\$ 152,91	R\$ 25.230,15
9.26 FORN/INST RALO SIFONADO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	330	H	R\$ 14,81	R\$ 4.887,30
9.27 FORN/INST RALO SECO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	164	UN	R\$ 54,05	R\$ 8.886,20
9.28 FORN/INST ACABAMENTO REGISTRO CROMADO	314	UN	R\$ 123,08	R\$ 38.647,12
9.29 FORN/INST BARRA PARA PORTAS DE SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF. NBR 9050	40	UN	R\$ 124,80	R\$ 4.992,00
9.30 FORN/INST BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO CONF. NBR 9050	80	UN	R\$ 322,30	R\$ 25.784,00
9.31 FORN/INST BARRA DE APOIO PARA PIA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF. NBR 9050	40	UN	R\$ 322,30	R\$ 12.892,00
9.32 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA TANQUE	15	UN	R\$ 91,33	R\$ 1.369,95
9.33 FORN/INST RABICHO CROMADO PARA CURAS BANHEIRO	165	UN	R\$ 26,74	R\$ 4.412,10
9.34 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS BANHEIROS	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.35 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.36 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.37 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.38 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.39 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.40 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.41 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.42 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.43 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.44 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.45 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.46 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.47 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.48 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.49 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.50 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.51 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.52 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.53 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.54 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.55 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.56 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.57 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.58 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.59 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.60 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.61 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.62 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.63 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.64 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.65 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.66 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.67 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.68 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.69 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.70 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.71 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.72 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.73 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.74 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.75 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.76 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.77 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.78 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.79 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.80 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.81 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.82 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.83 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.84 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.85 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.86 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.87 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.88 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.89 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.90 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.91 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.92 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.93 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.94 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.95 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.96 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.97 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.98 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
9.99 FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15	UN	R\$ 26,74	R\$ 401,10
10.1 ESPELHO PARA BANHEIROS SOBRE CHASSI DE MADEIRA	120,82	M2	R\$ 312,87	R\$ 37.832,24
10.2 LAMINADO MELAMINICO TX COR BRANCO NEVE CONFORME DETALHE	15	UN	R\$ 1.900,00	R\$ 28.500,00
10.3 DEMOLIÇÃO DA OBRA	25,00	M2	R\$ 39,20	R\$ 980,00
10.4 DEMOLIÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO E INSTALAÇÕES COM REMOÇÃO	100,80	M2	R\$ 6,68	R\$ 673,34
10.5 LIMPEZA	12586,27	M2	R\$ 2,49	R\$ 31.337,32
10.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA	15	UN	R\$ 1.006,90	R\$ 15.103,50
10.7 AS BUILT	37,50	M3	R\$ 50,13	R\$ 1.880,00
10.8 PROJETO AS BUILT	37,50	M3	R\$ 22,72	R\$ 852,00
10.9 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA				
10.10 REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO				
10.11 ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESMOÇOS EM SACOS PLÁSTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TÊNUEO, UTILIZANDO ELEVADOR				
SUBTOTAL				R\$ 7.289.339,02
TOTAL (RD. 22,12%)				R\$ 8.906.104,56

ELMO - ELETRO MONTAGENS LTDA.

DIRETOR

Francisco José S. Sant'Ana
Eng. Elétr. CREA 9042 - D

DESCRIÇÃO DE MARCA E MODELO DOS MATERIAIS

MATERIAL	FABRICANTE	MODELO
DIVISÓRIA	EUCATEX	DIVILUX
PORCELANATO DE PAREDE	PORTOBELLO	LINHA MINERAL OFF WHITE
PORCELANATO DE PAREDE	PORTOBELLO	RIO RETRO MIX
PORCELANATO DE PISO	PORTOBELLO	LINHA MINERAL OFF WHITE
PAINEL MDF	DECOPAINEL	VIBRATO
FORRO ACÚSTICO	HUNTER DOUGLAS	NAVI
FORRO GESSO ACARTONADO	KNAUF DRYWALL	STANDARD - ST
PISO VINILICO	TARKETT	LINHA AMBIENTA - MODELO RÚSTICO
PISO ELEVADO	MAELCO	LINHA 01055
PISO TÁTIL	MOZAIK	LINHA DOME
RODAPÉ	SANTA LUZIA	LINHA BRANCO LISO 20 CM
ESQUADRIAS DE ALUMINIO	ALUMINORTE	MASTER
ESQUADRIAS DE MADEIRA	SCHEID ESQUADRIAS	STANDARD
TAMPOS DE MARMORE INDUSTRIALIZADO	MARMOGRAN	MARMOGLASS/NANOGLASS
CUBAS DE INOX	TRAMONTINA	STANDARD
LOUÇAS	DECA	L42
METAIS PARA COZINHA	FABRIMAR	PRATIKA
METAIS PARA SANITÁRIOS	FABRIMAR	BIOPRESS
TINTAS	SUVINIL	TOQUE DE SEDA / GESSO
LAMINADO MELAMÍNICO TX	FORMICA	FORMICA STANDARD

ELMO - ELETRO MONTAGENS LTDA.

DIRETOR

Francisco José S. Sant'Ana

Eng. Elétr. CREA 9042 - D

OFFER

[illegible]

Página 1 de 1

amf
DISTRICT

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 04/2015

ANEXO VIII

MODELO DECLARAÇÃO A SER ENTREGUE NO ENVELOPE DE PROPOSTA

Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

DECLARO, para os devidos fins, e sob as penas da lei, que a empresa J.F.Brito Engenharia Ltda.

☐ **CUMPRE**

☒ **NÃO CUMPRE**

os requisitos legais para a qualificação como Microempresa **OU** Empresa de Pequeno Porte,

☐ **ESTANDO**

☒ **NÃO ESTANDO**

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art.6º do Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007.


Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2015



J.F.Brito Engenharia Ltda.
CNPJ: 35.919.927/0001-04
Jackson da Costa Pereira
CREA/MG: 12451-D
CPF: 137.250.256-49
Diretor Técnico


(Para apresentar tal declaração deverá a interessada apresentar toda a documentação comprobatória dos poderes do signatário)

RAZÃO SOCIAL: J.F.Brito Engenharia Ltda
ENDEREÇO: Rua Carlos de Carvalho, 45 – Centro – Rio de Janeiro – RJ
TELEFONE: (21) 2252-1214
CNPJ Nº: 35.919.927/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.980.729
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0.007.128-5
BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE: Banco Itaú/ Agência 5628/ C/C 14214-2





Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2015.



Ao

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO

A/C.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Rua Uruguaiana nº 174 – 13º andar - Auditório

Rio de Janeiro / RJ

Ref.: Concorrência 04/2015 - Execução da reforma e adaptação de 15 pavimentos da futura sede da Procuradoria Regional Da República – 2º Região, localizada na Av. Almirante Barroso, nº 54, Centro, Rio de Janeiro.

Ass.: Proposta de Preço

Prezados Senhores;

J. F. Brito Engenharia Ltda., CNPJ nº 35.919.927/0001-04, com sede nesta Cidade, à Rua Carlos de Carvalho, 45 Centro – RJ, neste ato representado por seu Diretor Comercial, Luiz Wagner de Figueiredo, Engº Civi, Identidade nº 46.255/D CREA/RJ, vem apresentar a sua proposta de preços para os serviços em referência.

1 – Preço global: R\$ 9.223.286,31 (nove milhões, duzentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta e seis Reais e trinta e um centavos) fixo e irrevogável, estando incluso na proposta todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão de obra, BDI, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, impostos, taxas, fretes e demais despesas incidentes e que, se vencedor, a J.F.Brito Engenharia Ltda, realizará os serviços pelo valor resultante de sua proposta..

Equipamentos – 6,25% (seis inteiros virgula vinte e cinco por cento).

Material – 56,97% (cinquenta e seis inteiros virgula noventa e sete por cento)

Mão-de-obra - 36,78% (trinta e seis inteiros virgula setenta e oito por cento)

2 – BDI utilizado: 22,12% (vinte e dois inteiros virgula doze por cento) – Anexo I

3 - Prazo de execução dos serviços: 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, contados a partir da Ordem de Serviço emitida pela Contratante.

4 - Validade da proposta: 60 (sessenta) dia a partir desta data..

5 – Declaramos que a garantia dos serviços é de 5 (cinco) anos, a contar do Termo de Recebimento definitivo da obra a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente.

6 - Dados bancários


Banco – ITAU S.A

Agencia – 5628

Conta Corrente nº 14214-2

Atenciosamente.


J. F. Brito Engenharia Ltda.
Luiz Wagner de Figueiredo
Diretor Comercial
ID: 46.255-D/ CREA/RJ
CPF 601.547.307-00



Concorrência nº. 004/2015

Bonificação de Despesas Indiretas

Anexo I

COMPOSIÇÃO DO BDI

1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CENTRAL E LOCAL)	ADM	4,70 %
1.1	Suprimento de materiais e equipamentos.		0,80
1.2	Comunicação e locomoção do pessoal do escritório à obra.		1,50
1.3	Pessoal técnico e administrativo.		1,00
1.4	Rateio e despesas com pessoal ligados parcialmente à obra (contabilidade e diretoria)		0,75
1.5	Rateio de despesas gerais do escritório central (aluguéis, manutenção).		0,65
2.	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	IMPE	8,65 %
2.1	PIS		0,65
2.2	ISS		3,00
2.3	CPRB		2,00
2.4	COFINS		3,00
3.	LUCRO BRUTO	LB	6,27 %
4.	DESPESAS FINANCEIRAS E SEGUROS	DEF	1,50 %
5.	RISCOS E IMPREVISTOS	RIS	1,00 %
VALOR DO B.D.I.			22,12 %

O BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) a ser proposto deverá ser composto com a utilização da seguinte fórmula:

$$\text{BDI} = (1/(1-\text{IMP})) \cdot (1+\text{ADM}) \cdot (1+\text{DEF}) \cdot (1+\text{RIS}) \cdot (1+\text{LB})$$

Onde:

IMPE = imposto incidentes sobre o faturamento;


ADM = despesas administrativas (central e local);


DEF = despesas financeiras e seguros;

RIS = riscos e imprevistos;

LB = lucro bruto.

Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2015


J. F. Brito Engenharia Ltda.
Luiz Wagner de Figueiredo
Diretor Comercial
ID: 46.255-D/ CREA/RJ
CPF 601.547.307-00




MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA


REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAI PARAÍSO

DATA: 08/09/2015

	DESCRIÇÃO	Q.TDE	UN	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	total
1	MOBILIZAÇÃO					320.656,72
1,1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,50	M2	470,48	705,72	
1,2	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS EM MADEIRA DE LEI	25,00	M2	231,63	5.790,75	
1,3	ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	1.020,00	H	134,78	137.475,60	
1,4	MESTRE DE OBRAS	4.080,00	H	40,87	166.749,60	
1,5	RECOLHIMENTO ART	1,00	UN	672,11	672,11	
1,6	DIARIO DE OBRA COM 25 FOLHAS X 3 VIAS (CARBONADO)	17,00	UN	42,78	727,26	
1,7	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL	100,80	M2	37,16	3.745,73	
1,8	INSTALAÇÃO DE GAMBARRA PARA SINALIZAÇÃO, COM 20M, INCLUINDO LÂMPADA (CADA 2 M)	60,00	UN	10,34	620,40	
1,9	Kit EPI *	105,00	UN	39,71	4.169,55	
2	PAREDES E PAINÉIS					1.996.173,57
2,1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²,	28,38	M2	69,10	1.961,06	
2,2	CHAPISCO MANUAL TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	56,76	M2	2,39	135,66	
2,3	EMBOCO (CIMENTO E AREIA) - PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	56,76	M2	67,33	3.821,65	
2,4	VERGAS 10X10CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANTCO), ACO CA-50 COM BERMAS TABUA DE PINHO 3A	34,98	M	303,79	10.626,57	
2,5	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS CONF. ESPECIFICAÇÃO	153,30	M2	1.245,05	190.866,17	
2,6	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO CEGAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO	3482,84	M2	500,99	1.744.868,01	
2,7	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO BALCÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	9,25	M2	562,13	5.199,70	
2,8	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO COM VIDRO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	33,83	M2	1.143,80	38.694,75	



3	PINTURA E EMASSAMENTO					483.858,02
3,1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAO					
3,2	PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE / DUAS DEMAO)	M2	9,04		114.560,03	
3,3	PINTURA ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS (ACABAMENTO: SEMI BRILHO / COR: A DEFINIR)	M2	25,64		128.138,98	
4		M2	19,03		241.159,01	
4,1	REVESTIMENTOS					353.579,98
4,2	FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/ PAREDES DAS COPAS	M2	107,63		61.711,81	
4,3	FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE PORTOBELLO OU SIMILAR P/ PAREDES DOS BANHEIROS	M2	210,27		215.213,45	
4,4	FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CMX120CM COR PEROLA ENVELHECIDA CASTANHO LINHA ECODEIVERSA PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL PAREDE BANHEIROS	M2	131,22		20.615,97	
4,5	FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CM X 20CM COR RIO RETRO MIX PORTOBELLO OU SIMILAR PARA PAINEL COPA	M2	69,20		2.055,24	
4,6	FORN/ INST LAMINADO PERTECH EXTERIOR OU SIMILAR PARA ALIZARES E ADUELAS DOS ELEVADORES	M2	150,31		28.150,06	
5	FORN. E INST. DE REVESTIMENTO EM MDF PADRAO VIBRATO COR VINHO 34CM X 119CM DECO PAINEL OU SIMILAR	M2	248,07		27.833,45	
5,1	FORROS					821.965,32
5,2	FORN/INST FORRO MINERAL 62,5 X 62,5 CONF. ESPECIFICAÇÃO	M2	62,25		467.744,63	
5,3	FORN/INST REBAIXO EM GESSO ACARTONADO	M2	63,02		281.291,66	
6	FORN/INST SANCA GESSO CONFORME DETALHE E ESPECIFICAÇÃO	M	32,52		72.929,03	
6,1	PISOS					1.762.359,57
6,2	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA PRONTA	M2	27,93		98.356,33	
6,3	IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS VARANDAS	M2	110,14		29.377,64	
6,4	FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA LINHA MINERAL OFF WHITE OU SIMILAR PORTOBELLO OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA	M2	94,88		338.727,05	
6,5	FORN. E INST. DE PISO VINILICO 18,4CM X 95CM COR NOGUEIRA, MOD RÚSTICO, LINHA AMBIENTA, FABRICANTE TARKEIT OU SIMILAR NAS ÁREAS INDICADAS EM PLANTA	M2	121,29		994.170,47	
6,6	FORN. E INST. DE PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO)	M2	384,94		41.519,63	
6,7	FORN. E INST. DE SOLEIRA DE PORCELANATO (LARGURA: 15 CM / OFF WHITE RETIFICADO, PORTOBELLO OU SIMILAR)	M	47,65		18.426,26	




6,7	FORN. DE RODAPÉ 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR B LUZIA OU SIMILAR	CA FABRICANTE SANTA	5229,84	M	34,71	181.527,75	
6,8	INST. DE RODAPÉ 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR (25 MINUTOS POR METRO)		2179,10	H	8,80	19.176,08	
6,9	FORN. E INST. DE PISO TATIL DE ELEMENTOS (INDIVIDUAIS) EM INOX DA LINHA DOME OU SIMILAR		29,87	M2	705,67	21.078,36	
7	ESQUADRIAS						1.055.634,56
7,1	FORN. E INST. PORTA PM1		77,00	UN	440,21	33.896,17	
7,2	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM1		258,72	M2	69,79	18.056,07	
7,3	FORN. E INST. PORTA PM2		150,00	UN	538,45	80.767,50	
7,4	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM2		567,00	M2	69,79	39.570,93	
7,5	FORN. E INST. PORTA PM3		30,00	UN	503,50	15.105,00	
7,6	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM3		113,40	M2	69,79	7.914,19	
7,7	FORN. E INST. PORTA PM4		31,00	UN	858,68	26.619,08	
7,8	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM4		117,18	M2	69,79	8.177,99	
7,9	FORN. E INST. PORTA PM5		30,00	UN	503,50	15.105,00	
7,10	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM5		113,40	M2	69,79	7.914,19	
7,11	FORN. E INST. PORTA PM6		15,00	UN	515,72	7.735,80	
7,12	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM6		56,70	M2	69,79	3.957,09	
7,13	FORN. E INST. PORTA PM7		1,00	UN	573,30	573,30	
7,14	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM7		4,20	M2	69,79	293,12	
7,15	FORN. E INST. PORTA PM8		31,00	UN	640,50	19.855,50	
7,16	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM8		156,24	M2	69,79	10.903,99	
7,17	FORN. E INST. PORTA PM9		30,00	UN	763,88	22.916,40	
7,18	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM9		176,40	M2	69,79	12.310,96	
7,19	FORN. E INST. PORTA PM10		23,00	UN	118,44	2.724,12	




[Handwritten signature]

7,20	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM CG	ARA PORTA PM10	135,24	M2	69,79	9.438,40
7,21	FORN. E INST. PORTA PM11		15,00	UN	1.203,51	18.052,65
7,22	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM11		97,44	M2	69,79	6.800,34
7,23	FORN. E INST. PORTA PM12		13,00	UN	221,77	2.883,01
7,24	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM12		49,14	M2	69,79	3.429,48
7,25	FORN. E INST. PORTA PM13		15,00	UN	1.646,72	24.700,80
7,26	LAMINADO MELAMÍNICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM13		151,20	M2	69,79	10.552,25
7,27	FORN. E INST. PORTA PA1		18,90	M2	488,81	9.238,51
7,28	FORN. E INST. PORTA PA2		92,25	M2	476,88	43.992,18
7,29	FORN. E INST. PORTA PA3		21,20	M2	2.464,20	52.241,04
7,30	FORN. E INST. PORTA PS1		84,00	M2	488,81	41.060,04
7,31	FORN. E INST. PORTA PO1 (COMPLETA)		75,00	UN	219,52	16.464,00
7,32	FORN. E INST. PORTA PDI		158,00	UN	1.955,22	308.924,76
7,33	JOGO COMPLETO DE FECHADURA		561,00	UN	204,12	114.511,32
7,34	PUXADOR PARA PORTA DE CORRER		238,00	UN	205,79	48.978,02
7,35	FECHADURA PARA PORTA DE CORRER		58,00	UN	171,92	9.971,36
8	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS/COPA					602.984,36
8,1	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 1		5,00	UN	1.929,54	9.647,70
8,2	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 2		12,00	UN	1.898,26	22.779,12
8,3	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 3		10,00	UN	1.927,38	19.273,80
8,4	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 4		9,00	UN	1.927,13	17.344,17
8,5	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 5		28,00	UN	1.928,01	53.984,28
8,6	FORN/ INST BANCADA SANITÁRIO TIPO 6		1,00	UN	3.154,65	3.154,65




8,7	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO MASCULINO	15,00	UN	4.021,40	60.321,00
8,8	FORN/INST BANCADA SANITÁRIO FEMININO	15,00	UN	4.021,40	60.321,00
8,9	FORN/INST BANCADA COPA	15,00	UN	2.628,23	39.423,45
8,10	FORN/INST CUBA COMPLETA NUM. 2 EM AÇO INOX PARA COPAS	15,00	UN	249,02	3.735,30
8,11	FORN CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR	125,00	UN	491,83	61.478,75
8,12	INST CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM CELITE OU SIMILAR (4 HORAS POR CUBA)	500,00	UN	17,91	8.955,00
8,13	FORN PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050	40,00	UN	219,11	8.764,40
8,14	INST PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050 (4 HORAS POR PIA)	160,00	H	17,91	2.865,60
8,15	FORN/INST BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA COM ASSENTO DE 3 A 5 LITROS ECOFLUSH COR BRANCA CELITE OU SIMILAR	140,00	UN	439,63	61.548,20
8,16	FORN/INST BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL COM ASSENTO COR BRANCA CELITE OU SIMILAR CONF. NBR 9050	40,00	UN	318,21	12.728,40
8,17	FORN/INST MICTÓRIO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA COMPLETO CODIGO 08280 CELITE OU SIMILAR	15,00	UN	485,15	7.277,25
8,18	FORN/INST TANQUE EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA COMPLETO PARA ÁREA DE LIMPEZA	15,00	UN	309,66	4.644,90
8,19	FORN/INST TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA (TORNEIRA DE LAVAGEM E TANQUE), REF.: LINHA IZY, DECA OU EQUIVALENTE	15,00	UN	30,67	460,05
8,20	FORN DUCHA HIGIÊNICA	180,00	UN	78,34	14.101,20
8,21	INST DUCHA HIGIÊNICA (2 HORAS POR DUCHA)	360,00	H	17,91	6.447,60
8,22	FORN TORNEIRA PARA COPA LINHA PRATKA FABRIMAR OU SIMILAR	15,00	UN	136,31	2.044,65
8,23	INST TORNEIRA PARA COPA LINHA PRATKA FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	30,00	H	17,91	537,30
8,24	FORN TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR	165,00	UN	62,45	10.304,25
8,25	INST TORNEIRA PARA BANHEIROS BIOPRESS FABRIMAR OU SIMILAR (2 HORAS POR TORNEIRA)	330,00	H	17,91	5.910,30
8,26	FORN/INST RALO SIFONADO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	164,00	UN	177,31	29.078,84
8,27	FORN/INST RALO SECO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	15,00	UN	54,86	822,90
8,28	FORN/INST ACABAMENTO REGISTRO CROMADO	314,00	UN	44,20	13.878,80
8,29	FORN/INST BARRA PARA PORTAS DE SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF. NBR 9050	40,00	UN	180,44	7.217,60
8,30	FORN/INST BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO CONF. NBR 9050	80,00	UN	149,22	11.937,60
8,31	FORN/INST BARRA DE APOIO PARA PIA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX CONF. NBR 9050	40,00	UN	542,99	21.719,60
8,32	FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA TANQUE	15,00	UN	62,20	933,00
8,33	FORN/INST RABICHO CROMADO PARA CUBAS BANHEIRO	165,00	UN	55,79	9.205,35
8,34	FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS BANHEIROS	165,00	UN	55,79	9.205,35
8,35	FORN/INST SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	15,00	UN	62,20	933,00
9	MARCENARIA				76.048,69
9,1	ESPELHO PARA BANHEIROS SOBRE CHASSI DE MADEIRA	120,92	M2	415,48	50.239,84



12

9,2	FORN. E INST. ARMÁRIO SUPERIOR PARA COPA INCLINDO ACÓRRIOS MEDINDO 35X65X240 CM, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO TX COR ANCO NEVE CONFORME DETALHE	15,00	UN	1.720,59	25.808,85	
10	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA					2.004,96
10,1	DEMOLIÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO E INSTALAÇÕES COM REMOÇÃO	25,00	M2	47,66	1.191,50	
10,2	DEMOLIÇÃO DOS TAPUMES	100,80	M2	8,07	813,46	
11	LIMPEZA					54.242,51
11,1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	12.585,27	M2	4,31	54.242,51	
12	PROJETOS AS BUILT					17.413,65
12,1	PROJETOS AS BUILT	15,00	UN	1.160,91	17.413,65	
13	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA					3.720,01
13,1	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	37,50	M3	71,99	2.699,63	
13,2	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLÁSTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO ELEVADOR	37,50	M3	27,21	1.020,38	
				SUBTOTAL		7.552.641,92
				TOTAL (BDI 22,12%)		9.223.286,31



 J. F. Brito Engenharia Ltda.
 Luiz Wagner de Figueiredo
 Diretor Comercial
 ID: 46.255-D/ CREA/RJ
 CPF 601.547.307-00






MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO

REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO
AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 54 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PRAZO MÁXIMO E DESCRIÇÃO DAS ETAPAS		1ª Etapa	2ª Etapa	3ª Etapa	4ª Etapa	5ª Etapa	6ª Etapa	7ª Etapa	8ª Etapa	9ª Etapa	10ª Etapa	11ª Etapa	12ª Etapa	13ª Etapa	14ª Etapa	15ª Etapa	16ª Etapa	17ª Etapa	18ª Etapa	19ª Etapa	20ª Etapa	VALOR DA	VALOR DO	TOTAL	RETENÇÃO	VALOR A
		30 dias	20 DIAS	20 DIAS	20 DIAS	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	22 dias	30 dias	ETAPA	BDI	DEVIDO	CONTRATUAL	SER PAGO
Prazo Máximo e Descrição das Etapas																										
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									
5% da Execução da Arquitetura	Início Previsto:																					377.632,09	83.532,22	461.164,31	46.116,43	415.047,88
	Término Real:																									




Obras reforma e adaptação de 15 pavimentos na futura sede da procuradoria Regional da República - 2ª Região

Local: Av. Almirante Barroso nº 54 - Edifício Val Paraíso

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS - MARCAS E REFERÊNCIAS
1	MOBILIZAÇÃO	
1.2	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA	
1.7	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA	Placa de OSB 8mm
1.8	INSTALAÇÃO DE GAMBARRA PARA SINALIZAÇÃO, COM 20M, INCLUINDO LÂMPADA (CADA 2 M)	Placa de OSB 8mm Fio Fabricação Cordeiro / Pirelli / SIL
2	PAREDES E PAINÉIS	
2.2	CHAPISCO	Cimento CP II - Fabricação - Tupi / Nassau
2.3	EMBOCO	Cimento CP II - Fabricação - Tupi / Nassau
2.4	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	Cimento CP II - Fabricação - Tupi / Nassau
2.5	DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	Laminado estruturado com revestimento Madepar
2.6	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO CEGAS	Socrates & Zeno Móveis
2.7	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO BALÇÃO	Socrates & Zeno Móveis
2.8	FORN. E INST. DE DIVISÓRIAS PISO TETO COM VIDRO	Socrates & Zeno Móveis
3	PINTURA E EMASSAMENTO	
3.1	MASSA ACRILICA	Glassurit linha econômico
3.2	PINTURA LATEX PVA (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE)	Massa PVA Suvinit e tinta Glassurit
3.3	PINTURA ACRILICA (ACABAMENTO: SEMI BRILHO)	Suvinit ou Glassurit
4	REVESTIMENTOS	
4.1	PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA	Eliane ref porcelanato Minimum Nude natural 60x60cm retificado Argamassa de assentamento - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll Rejunte - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll /
4.2	FORN. E INST. DE PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA	Eliane ref porcelanato Minimum Nude natural 60x60cm retificado Argamassa de assentamento - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll Rejunte - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll /
4.3	FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CMX120CM COR PEROBA ENVELHECIDA CASTANHO	Eliane ref. Porcelanato Reserva Re 20x120cm retificado Argamassa de assentamento - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll Rejunte - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll /
4.4	FORN. E INST. DE PORCELANATO 20CM X 20CM COR RIO RETRO MIX	Eliane ref. Porcelanato Essence decor Neutro 20x20cm Argamassa de assentamento - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll Rejunte - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll /
4.5	ALIZARES E ADUELAS DOS ELEVADORES	Laminado Perlech ou Madepar
4.6	PAINEL COM REVESTIMENTO EM MDF PADRÃO VIBRATO COR VINHO 54CM X 119CM	MDF - Fabricação Eucatex / Arauco Laminado Perlech cor vinho
5	FORROS	
5.1	FORRO MINERAL 62,5 X 62,5	Annstrong, modelo Encore com placas de 13mm de espessura, borda reta Lay In
5.2	FORN/INST REBAIXO EM GESSO ACARTONADO	Knauf com espessura de 12,5mm
5.3	SANCA DE GESSO	Knauf com espessura de 12,5mm
6	PISOS	
6.1	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA PRONTA	Cimento CP II - Fabricação - Tupi / Nassau
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS VARANDAS	Cimento CP II - Fabricação - Tupi / Nassau Manta asfáltica 3mm - Fabricação - Viapol Primer a base d'água - Ecoprimer - Fabricação Viapol
6.3	PORCELANATO 60CMX60CM COR BRANCA	Eliane ref Minimum Nude natural 60x60retificado Argamassa de assentamento - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll Rejunte - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll /
6.4	PISO VINILICO 18,4CM X 95CM COR NOGUEIRA, MOD RÚSTICO	Fabricação Tarkett, coleção Ambiente, em régua 18,4 x 0,95cm tráfego comercial pesado, modelo Nogueira Rústico
6.5	PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO)	Fabricação Fab Piso / Pisosol do Brasil
6.6	FORN. E INST. DE SOLEIRA DE PORCELANATO (LARGURA: 15 CM / OFF WHITE RETIFICADO, PORTOBELLO OU SIMILAR)	Eliane ref. Porcelanato Minimum Nude natural RS 14,5x50mm Argamassa de assentamento - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll Rejunte - fabricação Eliane (liga max Gres) / portokoll /
6.7	RODAPE 16MM X 20 CM EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA	Fabricante Sita Luzia ref RP 3508 BR
6.9	PISO TATIL DE ELEMENTOS	Fabricante Paratodos piso tátil elemento alerta adesivo inox

JF B



7	ESQUADRIAS	
7,1	PORTA PM1	fabricação Randa
7,2	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM1	Laminado melaminico Madepar e cola de contato Madepar
7,3	FORN. E INST. PORTA PM2	fabricação Randa
7,4	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM2	Laminado melaminico Madepar e cola de contato Madepar
7,5	FORN. E INST. PORTA PM3	fabricação Randa
7,6	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM3	Laminado melaminico Madepar e cola de contato Madepar
7,7	FORN. E INST. PORTA PM4	fabricação Randa
7,8	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM4	Laminado melaminico Madepar e cola de contato Madepar
7,9	FORN. E INST. PORTA PM5	fabricação Randa
7,10	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM5	Laminado melaminico Madepar e cola de contato Madepar
7,11	FORN. E INST. PORTA PM6	fabricação Randa
7,12	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM6	Laminado melaminico Madepar e cola de contato Madepar
7,13	FORN. E INST. PORTA PM7	fabricação Randa
7,14	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM7	Laminado melaminico Madepar e cola de contato Madepar
7,15	FORN. E INST. PORTA PM8	fabricação Randa
7,16	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM8	Laminado melaminico Madepar e cola de contato Madepar
7,17	FORN. E INST. PORTA PM9	fabricação Randa
7,18	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM9	Laminado melaminico Madepar e cola de contato Madepar
7,19	FORN. E INST. PORTA PM10	fabricação Randa
7,20	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM10	Laminado melaminico Madepar e cola de contato Madepar
7,21	FORN. E INST. PORTA PM11	fabricação Randa
7,22	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM11	Laminado melaminico Madepar e cola de contato Madepar
7,23	FORN. E INST. PORTA PM12	fabricação Randa
7,24	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM12	Laminado melaminico Madepar e cola de contato Madepar
7,25	FORN. E INST. PORTA PM13	fabricação Randa
7,26	LAMINADO MELAMINICO TX REVESTIMENTO FIXADO COM COLA PARA PORTA PM13	Laminado melaminico Madepar e cola de contato Madepar
7,27	PORTA PA1	Porta de abrir em luminio com pintura eletrostática branca com venezianas - Fabricação Alufer
7,28	PORTA PA2	Porta de correr em luminio com pintura eletrostática branca com venezianas - Fabricação Alufer
7,29	PORTA PA3	Porta de correr em luminio com pintura eletrostática branca com venezianas - Fabricação Alufer
7,30	PORTA PS1	Painel fixo de alumínio com pintura eletrostática branca com venezianas - Fabricação Alufer
7,31	DOBRADIÇAS	Fabricação - Pajé / Hafele / KT
	FECHO DE CILINDRO	Fabricação - Imab - mod. Duna / la Fonte - modelo 6521 / MGM mod Estilo
	FECHO DE BANHEIRO	Fabricação - Imab - mod. Duna / la Fonte - modelo 6521 / MGM mod Estilo
7,34	KIT PARA PORTA DE CORRER TIPO 1	Fabricantes - Rodanas (Fermax), Trilho (Alcoa), canaleta (Alcoa)
	KIT PARA PORTA DE CORRER TIPO 2	Fabricantes - Rodanas (Fermax), Trilho (Alcoa), canaleta (Alcoa)
	KIT FECHO UNHA	Fabricante LaFonte
7,35	PUXADOR PARA PORTA LONGO	fabricante - Aços Brasil
8	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS/COPA	
8,1	BANCADA SANITÁRIO TIPO 1	Guandú mármore e granitos
8,2	BANCADA SANITÁRIO TIPO 2	Guandú mármore e granitos
8,3	BANCADA SANITÁRIO TIPO 3	Guandú mármore e granitos
8,4	BANCADA SANITÁRIO TIPO 4	Guandú mármore e granitos
8,5	BANCADA SANITÁRIO TIPO 5	Guandú mármore e granitos
8,6	BANCADA SANITÁRIO TIPO 6	Guandú mármore e granitos
8,7	BANCADA SANITÁRIO MASCULINO	Guandú mármore e granitos
8,8	BANCADA SANITÁRIO FEMININO	Guandú mármore e granitos
8,9	BANCADA COPA	Guandú mármore e granitos
8,10	CUBA COMPLETA NUM. 2 EM AÇO INOX	Cubas de aço inox Nº 2 - Fabricação Franke / Tramontina
		Válvula americana em metal CR - Fabricação Esteves / Deca
8,11	CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA LOUÇA BRANCA 41 X 41 CM	Cuba de semi encaixe - Fabricação Celite
		Válvula para lavatório em metal CR - Fabricação Esteves / Deca
8,13	PIA ACESSÍVEL LOUÇA BRANCA CONF. NBR 9050	Lavatório e coluna em louça branca - Fabricação Celite / Deca / Fiori
		Válvula para lavatório em metal CR - Fabricação Esteves / Deca
8,15	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA COM ASSENTO DE 3 A 5 LITROS	Bacia sanitária com caixa acoplada em louça branca - Fabricação Celite / Deca / Fiori
		Anel de vedação - Fabricação Deca / Celite / Vedanel
		Parafusos de fixação de louça - Fabricação Esteves / Deca / Fiori
		Tubo de ligação Cromado - Fabricação Esteves / Fiori / Deca
		Assento para vaso sanitário - Fabricação Deca / Azaleia / Astra
8,16	BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL COM ASSENTO COR BRANCA	Bacia sanitária para PNE em louça branca - Fabricação Celite / Deca / Fiori
		Anel de vedação - Fabricação Deca / Celite / Vedanel
		Parafusos de fixação de louça - Fabricação Esteves / Deca / Fiori
		Assento para vaso sanitário - Fabricação Deca / Azaleia / Astra
8,17	MICTÓRIO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA	Mictório - fabricação Celite / Deca / Fiori
		Fixação de mictórios - fabricação Celite / Deca
		Válvula de mictório - fabricação Deca / Docol
8,18	TANQUE EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA	Tanque de louça com coluna médio - Fabricação Celite / Deca
		Válvula para tanque em metal CR - Fabricação Esteves / Deca
		Parafusos de fixação de louça - Fabricação Esteves / Deca / Fiori
8,19	TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA	Torneira de uso geral; fabricação Esteves (VTD151CWG)

JFB



8,20	DUCHA HIGIÊNICA	Fabricação - Fabrimar (linha Junior) / Esteves (VAB550WWB) / Solucenter cód. 30.022
8,22	TORNEIRA PARA COPA	Fabricação - Fabrimar (linha Prática) / Esteves (ref. VTP062CWB)
8,24	TORNEIRA PARA BANHEIROS	Fabricação - Fabrimar (Biopress) / Esteves (VTAO11CWG - Estevasmatic) / Solucenter cód 21.001
8,26	RALO SIFONADO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	Fabricação - Tigre / Amanco Greilha cromada - Fabricação Metalúrgica Leão / Esteves / Moldenox
8,27	RALO SECO COMPLETO COM ACABAMENTO CROMADO	Fabricação - Tigre / Amanco Greilha cromada - Fabricação Metalúrgica Leão / Esteves / Moldenox
8,28	ACABAMENTO REGISTRO CROMADO	Fabricação - Fabrimar (Aquarius) Deca (linha C-39) / esteves (VAB830CW5)
8,29	BARRA PARA PORTAS DE SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX	Fabricação - Solucenter cód. 53.021
8,30	BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX	Fabricação - Solucenter cód 53.014
8,31	BARRA DE APOIO PARA PIA SANITÁRIO ACESSÍVEL EM AÇO INOX	Fabricação - Solucenter cód. 31.111/53.024
8,32	SIFÃO CROMADO PARA TANQUE	Fabricação - Esteves / Astra / Deca
8,33	RABICHO CROMADO PARA CUBAS BANHEIRO	Tubo de ligação Cromado - Fabricação Esteves / Fanl / Deca
8,34	SIFÃO CROMADO PARA CUBAS BANHEIROS	Fabricação - Esteves / Astra / Deca
8,35	SIFÃO CROMADO PARA CUBAS COPA	Fabricação - Esteves / Astra / Deca
9	MARCEARIA	
9,1	ESPELHO PARA BANHEIROS SOBRE CHASSI DE MADEIRA	Estrutura em MDF - fabricação Eucatex / Arauco
9,2	ARMÁRIO SUPERIOR PARA COPA INCLUINDO ACESSÓRIOS MEDINDO 35X65X240 CM, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO TX	MDF - Fabricação Eucatex / Arauco Laminado Madepar

J. F. Brito Engenharia Ltda.
Luiz Wagner de Figueiredo
Diretor Comercial
ID: 48.255-D/ CREA/RJ
CPF 801.647.307-00